

ALUGOM


Serie

ALG PUERTA

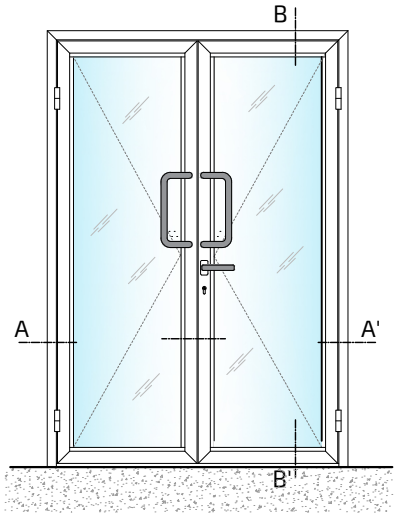


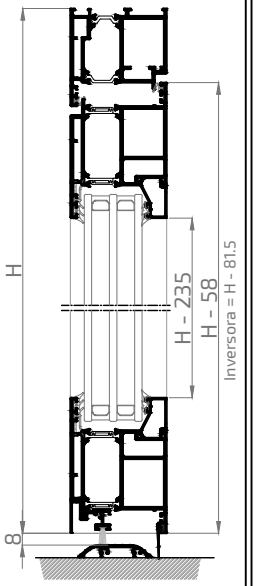


SECCIÓN B-B'

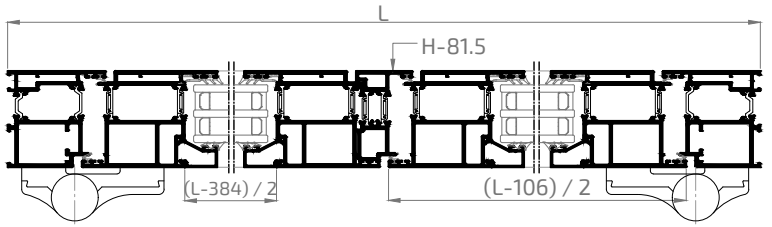


SECCIÓN A-A'

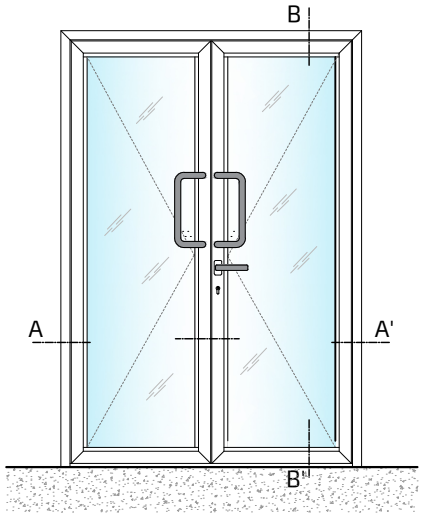

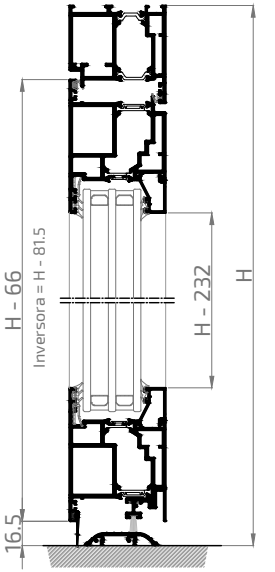

SECCIÓN B-B'

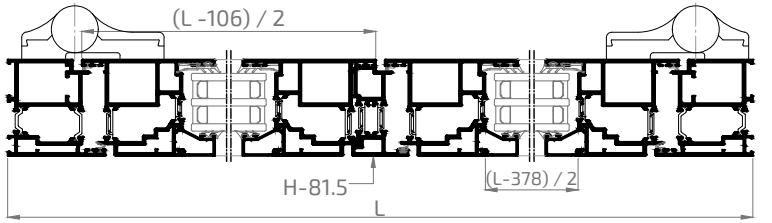

SECCIÓN A-A'

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
Cámara para puerta de 16 mm
Doble Junta
Sección de Marco..... 65 mm
Sección de Hoja..... 65 mm
Galce de vidrio..... de 9 a 43 mm
Junquillos de altura 22mm
Peso Máximo por hoja: **180 kg**
Medida mínima de hoja: L = 550 mm


Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C4**

Transmitancia térmica Uf apertura INTERIOR^	**1.6** W/m² K
Transmitancia térmica Uf apertura EXTERIOR^	**1.6** W/m² K
Transmitancia térmica** Uw	**2.5** W/m² K
Ensayo IMPACTO***	**CLASE 5**
Ensayo resistencia CARGA VERTICAL****	**C4** (350N)

* Puerta de 2 hojas de 1250 x 2350 mm
** Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm, vidrio Ug: 0,6 W/m²K
*** Puerta de una hoja de 1250 x 2350 mm
**** Puerta exterior peatonal de 2 hojas de 1600 x 2200 mm y vidrio 4+4/12/4+4 mm

Posibilidades de Apertura

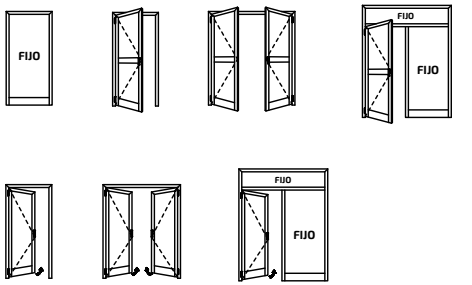



Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

ALUGOM


Serie

ALG GLASS

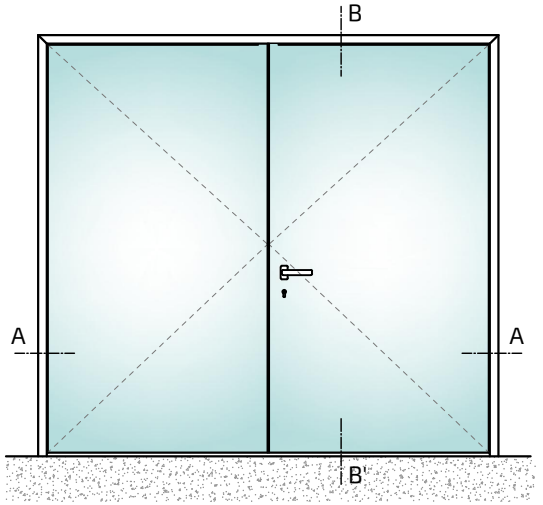


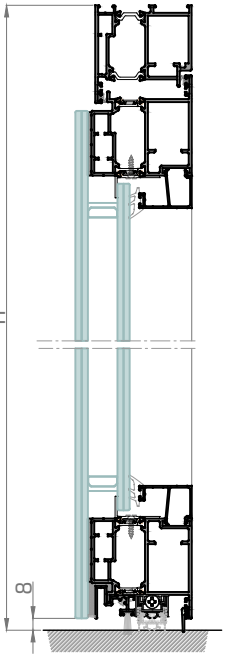


SECCIÓN B-B'

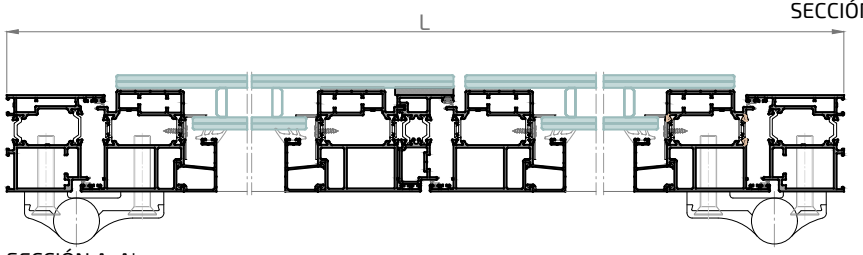


SECCIÓN A-A'

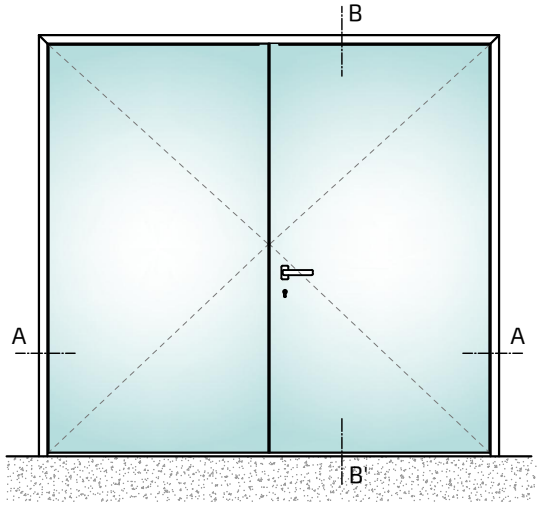

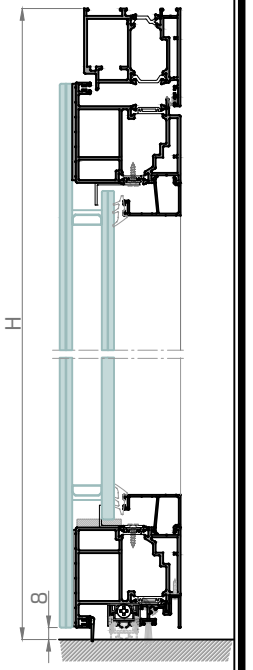

SECCIÓN B-B'

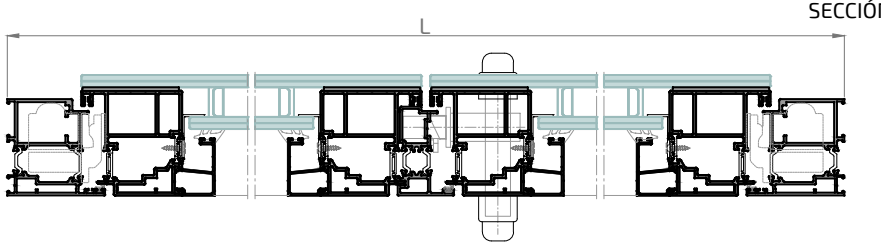


SECCIÓN A-A'

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
Cámara para puerta de 16 mm
Doble Junta
Sección de Marco..... 65 mm
Sección de Hoja..... 65 mm
Galce de vidrio..... de 9 a 43 mm
Junquillos de altura 22mm
Peso Máximo por hoja: **180 kg**
Medida mínima de hoja: L = 550 mm

Posibilidades de Apertura

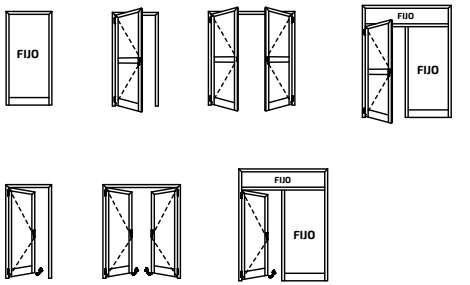


Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.


ALUGOM

Serie


ALG PUERTA Vaivén

PUERTA 1 Hoja Practicable VAIVÉN

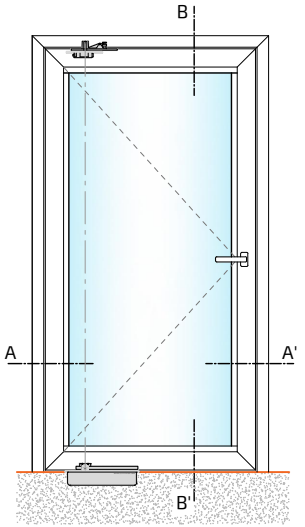

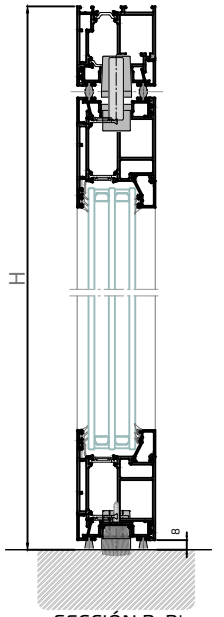



SECCIÓN B-B'

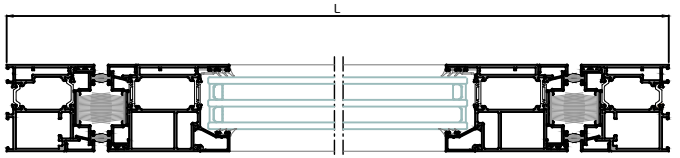


SECCIÓN A-A'

PUERTA 2 Hoja Practicables VAIVÉN

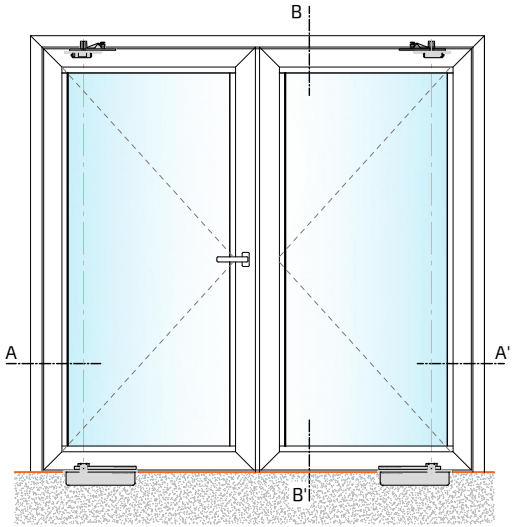

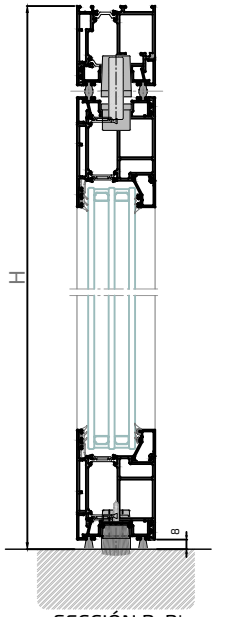

SECCIÓN B-B'




SECCIÓN A-A'

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
Doble Junta
Cámara para puerta de 16 mm
Sección de Marco..... 65 mm
Sección de Hoja..... 65 mm
Junquillos de altura 22mm
Peso Máximo por hoja: **300 kg**
Medida mínima de hoja: L =700 mm
Medida máxima = 1400 mm de paso libre


Posibilidades de Apertura

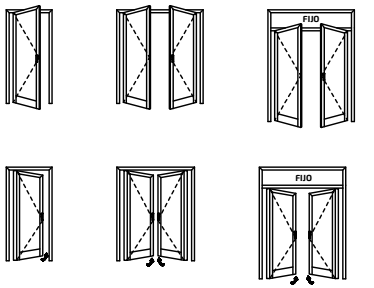


ALG PUERTA / ALG GLASS/ALG PUERTA Vaivén

ALUGOM


17186L
Cerco ALG PUERTA




16332L
Cerco 30 mm




16300L
Cerco 54 mm




17187L
Hoja ALG PUERTA Apert. Interna




17277L
Hoja Apertura Externa ALG PUERTA




18271L
Hoja apertura interna ALG GLASS




18152L
Hoja Apertura Externa ALG GLASS




17279L
Acople Inversora ALG PUERTA




16308L
Pilastra Reforzada
NO STOCK

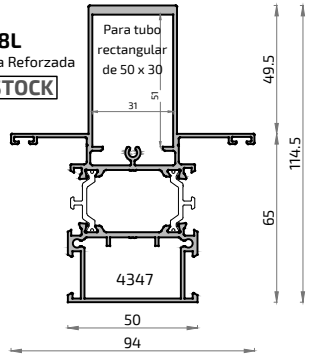


16310L
Zócalo Manguetón 75 mm

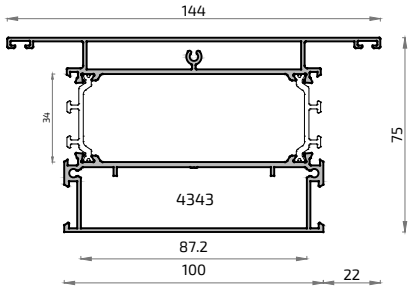


16339L
Pilastra 30 mm ALG 65




16305L
Pilastra 50 mm ALG 65




18181L
Pilastra 60 mm ALG 65




8482L
Unión de Cercos 65 mm




18897L
Esquinero Regulable Hembra ALG 65




18898L
Esquinero Regulable Macho ALG 65




10006M
Esquinero Curvo




18215L
Esquinero 90º




629 6807
Tapa Refuerzo Postizo




628 6806
Refuerzo Postizo Pilastra




18394L
Suplemento Inversor Marco Apertura Exterior



18396
Suplemento Inversor Marco Apertura Interior




20822
Batiente Vaivén




8428
Vierteaguas




18420
Vierteaguas Inf. Cepillo




20355
Perfil Suelo Puerta




20338
Perfil Suelo Puerta




18893
Acople Vaivén ALG PUERTA




18154
Umbral de Paso ALG




8891
Acople Inf. Manguetón




18153
Acople Cepillo ALG PUERTA




16321
Solapa Clip 30 mm



16322
Solapa Clip 45 mm



16323
Solapa Clip 65 mm



NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega


Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

ALG PUERTA / ALG GLASS/ALG PUERTA Vaivén


ALUGOM

Cremonas y Manillas


4031 Juego manilla Master




4872 Manilla Puerta Premium Inox (85 mm)



5526 Manilla Kora C/8




5424 Manilla NP Ultra C/8



Escuadras

5182 Escuadra ALG PUERTA



1306 Escuadra exterior



5104 Escuadra cerco balconera



4847 Escuadra cerco/hoja



4710 Escuadra alineamiento 14 mm



5000 Escuadra apertura externa



4735 Escuadra alineamiento 2 mm



Tapas


4337 Embellecedor salida aguas c/membrana




4035 Embellecedor salida aguas




5188 Juego tapa acople inversor ALG PUERTA




A23012 Tapa perfil suelo para perfil 20338



A23013 Tapa perfil suelo para perfil 20355



A22014 Tapa vierteaguas para perfil 18420



Tacos

5159 Taco pilastra 30 mm



4347 Taco pilastra 50 mm



4343 Taco manguetón (2 uds)



Juntas

5140 Junta perimetral base rígida



5085 Junta perimetral hoja



5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm



1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm



1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm



4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm



4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm



5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm



4057 Junta exterior acristalamiento



4850 Junta exterior acristalamiento alas



5488 Junta paso inferior



A23019 Junta exterior acristalar para silicona




Varios

4078 Pieza sujección junquillo curvo




5178 Solera 70 mm



5425 Esquinero junquillos curvos



4973 Felpudo Fean Seal 7 x 10 + 2 mm




4180 Cepillo Tri-Fin 7 x 10 + 2 mm



4971 Cepillo Fin Seal 7 x 15 mm




A20025 Cepillo 23 x 19 + 2 mm



Frenos de suelo

A22015 TS 550NV EN 3-6



A22016 Placa Embellecedor TS550

Accesorios Freno o Boxer

A22017 Juego pivote superior vaivén 250 kg regulable

A22019 Brazo inferior vaivén

A23113 Pernio de giro hasta 250 kg

Cierrapuertas OCULTO

A23116 Solo cuerpo EN 3-6 (OCULTO)

A23117 Guía Boxer 20mm con Ret.

Cierrapuertas Guía VISTO

A23119 TS3000V solo cuerpo

A23120 Placa de montaje TS3000V

A23121 Brazo guía

A23122 Unidad de retención para guía

Elementos de cierre

A23107 Cerradero empotrado suelo 13mm

5478 Pasador embutido hoja pasiva

Bisagras

4308 Plantilla bisagra 61 mm

5172 Bisagra oculta (3C) apertura int./ext. (180 kg /juego 2)

5173 Bisagra (2C) 60AT (Unidad)

5174 Bisagra (2C) Turband 4 apertura int./ext.(Ud) (Hasta 140 kg con 2 bisagras o 180 kg con 3 bisagras)

A23126 Bisagra oculta puerta 105

A23004 Bisagra oculta puerta 105 (Int)

Cerraduras

Cerradura de Seguridad Multipunto

5168

Cerradura automática 3 puntos (92 mm) (sin bombillo)
5229 Bombillo seguridad propuesto
(NO INCLUÍDO)

5495

Cerradura automática 3 puntos multitop Pro (85 mm) (sin bombillo)
5229 Bombillo seguridad propuesto
(NO INCLUÍDO)

Cerraduras de 1 punto

Palanca + Picaporte

5209 Cerradura E35
5257 Cerradero Central
5236 Bombillo Latón
(2000 80
5229 Bombillo Seguridad

Palanca + Rodillo

5217 Cerradura E35
5257 Cerradero Central
5236 Bombillo Latón
(2000 80
5229 Bombillo Seguridad

5205

5255 Cerradura
5236 Bombillo

5218

Cerradura eléctrica de 1 punto

















4026

Bisagra puerta apertura interior/exterior (Ud) (Hasta 120 kg con 2 bisagras o 160 kg con 3 bisagras)

5193

Bisagra puerta fijación directa apertura interior/exterior (ud) (Hasta 120 kg con 2 bisagras o 140 kg con 3 bisagras)

ALTURA JUNQUILLO = **22** mm

	44.5 mm	38.5 mm	35.5 mm	31.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	14.5 mm	10.5 mm
PERFILES	8882	8611	8821	8613	8614	8612		8883	8884	
CERCOS: 16068L ; 16300L 16332L ; 17186L	 44.5	 38.5	 35.5	 31.5	 28.5	 25.5		 18.5	 14.5	
	8622		8822	8896		8886		8887	8823	
HOJAS: 17187L ; 17277L	 44.5		 35.5	 31.5		 25.5		 18.5	 14.5	
		8627	8820	8626	8625	8624	16866	16343	8825	8827
PILASTRAS: 16339L 16305L ; 16308L 16310L		 38.5	 35.5	 31.5	 28.5	 25.5	 21.5	 18.5	 14.5	 10.5
VIDRIO DE **9** mm	●									
VIDRIO DE **10** mm		●								
VIDRIO DE **11** mm		●								
VIDRIO DE **12** mm		●								
VIDRIO DE **13** mm		●								
VIDRIO DE **14** mm		●								
VIDRIO DE **15** mm		●	●							
VIDRIO DE **16** mm			●							
VIDRIO DE **17** mm			●							
VIDRIO DE **18** mm			●							
VIDRIO DE **19** mm				●						
VIDRIO DE **20** mm				●						
VIDRIO DE **21** mm				●						
VIDRIO DE **22** mm				●						
VIDRIO DE **23** mm					●					
VIDRIO DE **24** mm					●					
VIDRIO DE **25** mm					●					
VIDRIO DE **26** mm						●				
VIDRIO DE **27** mm						●				
VIDRIO DE **28** mm						●				
VIDRIO DE **29** mm							●			
VIDRIO DE **30** mm							●			
VIDRIO DE **31** mm							●			
VIDRIO DE **32** mm							●			
VIDRIO DE **33** mm								●		
VIDRIO DE **34** mm								●		
VIDRIO DE **35** mm								●		
VIDRIO DE **36** mm									●	
VIDRIO DE **37** mm									●	
VIDRIO DE **38** mm									●	
VIDRIO DE **39** mm									●	
VIDRIO DE **40** mm										●
VIDRIO DE **41** mm										●
VIDRIO DE **42** mm										●
VIDRIO DE **43** mm										●


Juntas Exteriores

A23019 — 3

4057 — 4



4850 — 4







Serie

ALG PUERTA

ALUGOM

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194	1337	1338	4089	4091	5261
2	3	4	5 - 6	7 - 8	9-10
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●			
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			

APARTADO **2.2**

Página **6**

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar ALGo de medida.