

CURVA DE 90° PN25
90° ELBOW PN25



ARTÍCULO / CODE	MEDIDAS mm / SIZES mm	BUTT WELDING - SDR11	
CUV 20	20 x 20	CUV 160T	160 x 160
CUV 25	25 x 25	CUV 200T	200 x 200
CUV 32	32 x 32	CUV 250T	250 x 250
CUV 40	40 x 40	CUV 315T	315 x 315
CUV 50	50 x 50	CUV 355T	355 x 355
CUV 63	63 x 63		
CUV 75	75 x 75		
CUV 90	90 x 90		
CUV 110	110 x 110		
CUV 125	125 x 125		
CUV 160	160 x 160		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



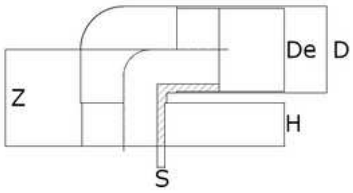

ARTÍCULO	d	L	Z	Z1	PESO (g)
CUV 20	20	43	12	12	20
CUV 25	25	50	15	15	28
CUV 32	32	59	16	16	52
CUV 40	40	70	16	16	90
CUV 50	50	85	16	16	158
CUV 63	63	106	19	19	324
CUV 75	75	118	19	19	458
CUV 90	90	140	22	22	648
CUV 110	110	165	21	21	1014
CUV 125	125	194	36	36	1480
CUV 160	160	230	34	34	2462

SOLDADURA A TOPE - SDR 11

ARTÍCULO	DE	D	Z	H	S	PESO (g)
CUV 160T	160	170	210	103	14,6	3000
CUV 200T	200	210	239	115	18,2	5400
CUV 250T	250	260	290	130	22,7	10600
CUV 315T	315	315	340	180	30	20000
CUV 355T	355	385	320	170	35	25500

Todos los accesorios TORO 25 son compatibles con todas las series de tubos TORO 25.
All TORO 25 pipe fittings are compatible with all TORO 25 pipe series.

NSF 61 approved

STANDARDS:
- ISO 15874
- ISO 15494
- DIN 8077-78