



JUNTAS DE AZULEJO

Producto en pasta indicado para rellenar o restaurar juntas de azulejo hasta 1 mm.

SOPORTES

- Juntas de azulejo, independientemente de su absorción y formato.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS


- Excelente adherencia
- Color blanco
- Docilidad de aplicación
- Indicado para el rejuntado de baldosas y zócalos independientemente de su grado de absorción y formato
- No apto para piscinas
- No apto para inmersión continua
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 1.69g/l COV máx.

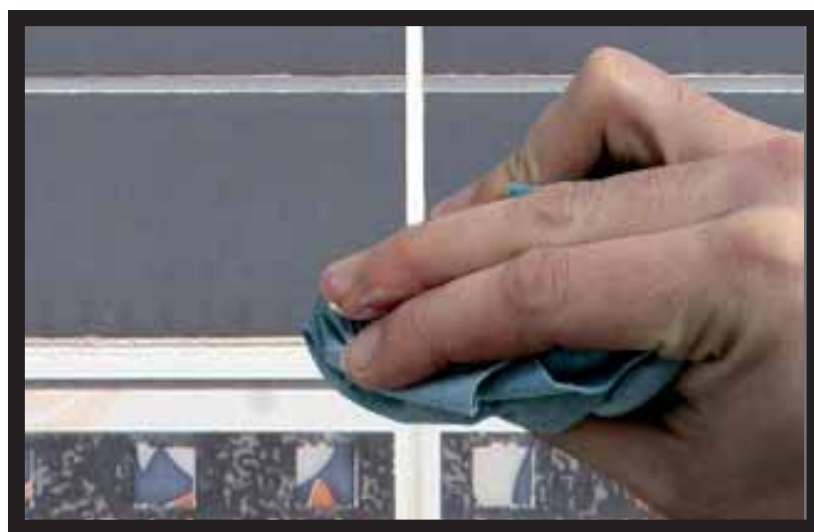

EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



Rendimiento de 1 Kg de material

1.06 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

3 mm.



Adherencia

>0.5 MPa sobre cemento y pintura.



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Cemento y pintura: 8H Aprox.



Granulometría

200 micras