

CX-26

Colbaix®

## MORTERO DE TEMATIZACIÓN

Mortero tixotrópico indicado para la construcción de imitaciones a piedras, rocas y demás elementos ornamentales y/o naturales.




### SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón y cualquier soporte absorbente de construcción. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Aspecto natural
- Color gris
- Docilidad de aplicación
- Alta durabilidad
- Elevada resistencia mecánica
- Puede proyectarse con máquina de gunitado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

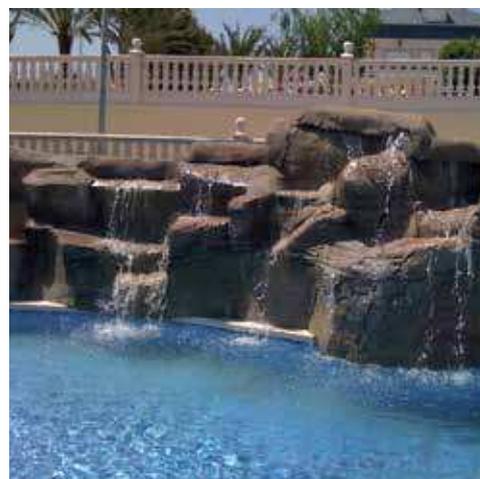

### IDEAL PARA

- Tematización y construcción de paramentos verticales ya existentes o mediante la instalación de estructuras metálicas destinadas a este fin
- Tematización y construcción de piedras, rocas, muros, fachadas y demás imitaciones de elementos ornamentales y/o naturales

20Kg

Palet de 48 sacos de 20 kg.



#### Agua de amasado

0,25 litros de agua por kg de polvo



#### Rendimiento

15 - 20 Kg/m<sup>2</sup>

13.0 - 14.0



#### Espesor máximo de aplicación

10 mm por capa



#### Adherencia

> 3 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento

#### Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



#### Vida útil

5 - 6 H



#### Secado en 2 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



#### Granulometría máxima