

# CONCRETE ACRYLPRIMER


Imprimación multi-soporte, destinada como base de pintado en soportes de baja o nula absorción.

## SOPORTES

- Plásticos, vidrio, tela asfáltica, metales, poliestireno expandido y extruido, cerámica, soportes absorbentes tales como yeso, escayola, cemento, madera, etc.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Buena trabajabilidad sobre fondos poco o nada absorbentes.
- Secado rápido
- Color blanco
- Listo al uso
- Admite repintado de esmalte sintético en 4 horas
- Buena adherencia sobre todo tipo de soportes
- Excelente cubrición.
- Lijable tras 24 horas de secado
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses

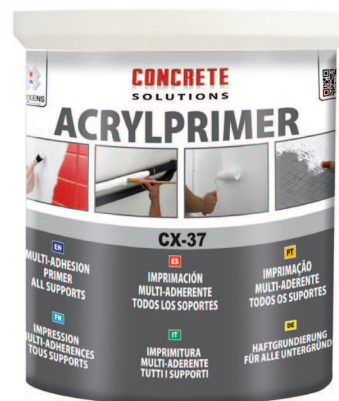

### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA g1, IMPRIMACIÓN EN BASE ACUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
este producto contiene 0,68 g/l COV máx.



## EMBALAJE



Palet de 24 cajas de 4 X 4 l



Palet de 44 cajas de 12 x 0.75 l



**Preparación**  
Listo al uso.



**Rendimiento**  
0.140 – 0.160 l/m<sup>2</sup>



7.0 – 8.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola



**Limpieza de las herramientas**  
Con agua



**Clasificación al fuego**  
D – s2 – d0



**Vida útil**  
Sin límite



**Secado**  
Escayola: 25 - 30 min.



Producto al agua