
RG-119

Imper

VELO DE POLIÉSTER

Velo de poliéster empleado en rehabilitación para refuerzo de sistemas de estanqueidad en fachadas adaptándose bien a las superficies irregulares que puedan presentar los paramentos.

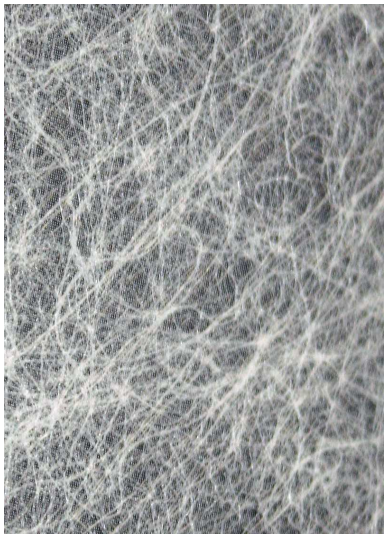

Ancho	100 cm
Longitud	50 m
Peso	25 gr./m^2
Espesor	0,11 mm.
Resistencia a la ruptura	Urdimbre: 45 N/5 cm. Trama: 47 N/5 cm.
Elongación a la ruptura	Urdimbre: 25 % Trama: 35 %
Permeabilidad	3200 l/m^2 x sec a 0,5 mbar

Palet de 126 rollos de 50 m^2

BAIXENS
baixens.com
TESTING THE | DIFFERENCE

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO,
Nº711 RIBEIRÃO, 4760
706 V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030
www.argatintas.pt

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 06/2021. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.