
BF2R

Se recomienda para:

Instalaciones en general con cargas de trabajo bajas. Recomendables para lugares con agresividad media o elevada según acabado. La principal característica es la versatilidad ya que es el propio instalador el que puede cortar y girar las canalizaciones en función de sus necesidades y que ofrece una máxima ventilación de los cables.

Modelos:


Modelos (BxH): 60x65; 100x65; 150x65; 200x65; 300x65; 400x65; 500x65; 600x65; 200x105; 300x105; 400x105; 500x105; 600x105.

Acabados: Cincado, Cincado EZ1000, inoxidable i304.

Características de la bandeja BASORFIL BF2R

UNE -EN 61537:2007

- Metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:
 - Recubrimiento Cincado: Clase 3
 - Recubrimiento Cincado EZ1000: Calse 8+
- Clasificación de la perforación de la base: Clasificación Y excepto la base de 60 mm que es Z
- Cumple con la directiva ROHS 2011/65/UE

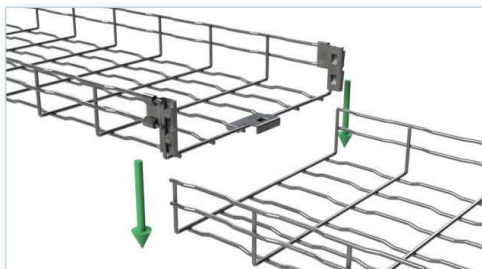

4 Seg!!

