

## Detectores de movimiento para exteriores - LC-Click

## LC-Click 200



blanco mate, similar  
RAL9010 , Referencia  
91102

negro mate, similar  
RAL9005 , Referencia  
91122

### Características Principales

- Detector de movimiento con ángulo de detección de 200°
- Cabezal esférico orientable
- Montaje del zócalo con una sola mano
- Permite su montaje en cajas de mecanismos estándar
- Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

### Datos técnicos

|  |  |
|--|--|
| <b>Tensión de alimentación:</b>                    | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz                    |
| <b>Dimensiones:</b>                                | 103 x 78 x 80 mm                             |
| <b>Consumo típico:</b>                             | aprox. 0,4 W                                 |
| <b>Área de detección:</b>                          | horizontal 200° (Montaje en pared)           |
| <b>Alcance:</b>                                    | máx. 12 m transversal<br>máx. 4 m frontal    |
| <b>Área de cobertura (movimiento transversal):</b> | 250 m <sup>2</sup> / 2,5 m Altura de montaje |
| <b>Altura de montaje min./máx./recomendada:</b>    | 2 m / 3 m / 2,5 m                            |

|   |   |
|---|---|
| <b>Grado de protección/Clase:</b>       | IP44 / Clase II   |
| <b>Temperatura ambiental:</b>           | -25 °C a +50 °C   |
| <b>Carcasa:</b>                         | Policarbonato de alta calidad   |
| <b>Canal 1 (control de iluminación)</b> |   |
| <b>Potencia de conmutación:</b>         | 1000 W, cos $\varphi$ = 1<br>500 VA, cos $\varphi$ = 0,5<br>200 W LED |
| <b>Tipo de contacto:</b>                | 1x Contacto $\mu$ , contacto NA                                       |
| <b>Temporización de apagado:</b>        | 4 s - 20 min  |
| <b>Umbral de conmutación:</b>           | 10 - 300 Lux  |

---

## Descripción


| Descripción  | Color                        | Referencia | Código EAN    |
|--------------|------------------------------|------------|---------------|
| LC-Click 200 | blanco mate, similar RAL9010 | 91102      | 4007529911028 |
| LC-Click 200 | negro mate, similar RAL9005  | 91122      | 4007529911226 |

---


## Accesorios

| Descripción   | Color  | Referencia | Código EAN    |
|---|--------|------------|---------------|
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanco | 92467      | 4007529924677 |
| Elemento supresor RC                                | blanco | 10880      | 4007529108800 |
| Mini-Elemento supresor RC                           | negro  | 10882      | 4007529108824 |

---

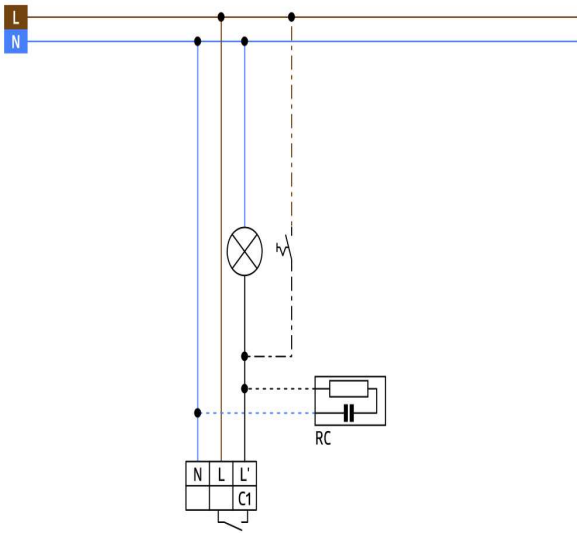

Esquemas de conexión

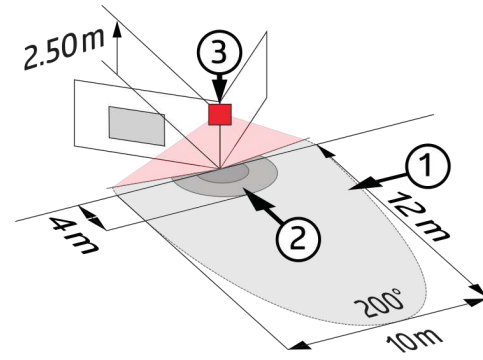

Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal