

## Luminarias para interiores - Tunable White Panel lights

## PL1-30120-LED-AG-DALI-TW



blanco , Referencia 93066

### Características Principales

- Panel LED ultraplano
- Para instalación en falsos techos modulares de 600 mm
- Temperatura de color seleccionable de 2700K a 6500K
- Driver DALI tipo 8 para control de la temperatura de color
- Buen nivel de antideslumbramiento gracias a estructura de microprisma UGR < 19
- Excelente distribución de la iluminación gracias al difusor prismático

### Datos técnicos

<b>Tensión de alimentación:</b>	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	295 x 1195 x 10 mm
<b>Flujo luminoso / Intensidad lumínica:</b>	Platina LED fija Temperatura de color seleccionable 2700 K blanco cálido (3650 lm, 77 lm/W) a 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
<b>Antideslumbramiento:</b>	UGR < 19
<b>Eficiencia:</b>	77 / 79 lm/W
<b>Seguridad fotobiológica:</b>	RG 0
<b>Reproducción del color:</b>	CRI 82 / TM30: 81
<b>Vida útil asignada:</b>	60000 h (L80/B10)


<b>Consumo típico:</b>	45 W / PF 0,89
<b>Grado de protección/Clase:</b>	IP20 / Clase II
<b>Temperatura ambiental:</b>	-20 °C a +40 °C
<b>Carcasa:</b>	Marco aluminio blanco Óptica: Difusor de plástico - blanco

## Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW	blanco	93066	4007529930661

## Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Protección anticaída PL1-LED	-	93115	4007529931156
Kit abrazadera montaje PL1-LED	-	93117	4007529931170
Kit cable de suspensión PL1-LED Tejadillo	blanco	93090	4007529930906
Kit cable de suspensión PL1-LED	-	93173	4007529931736

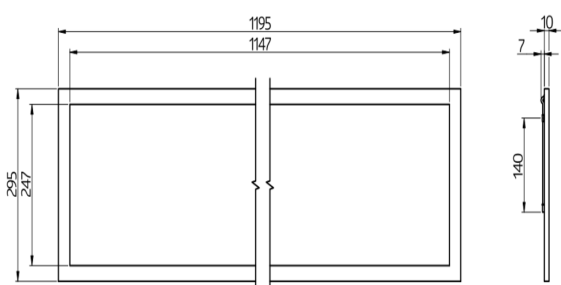

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

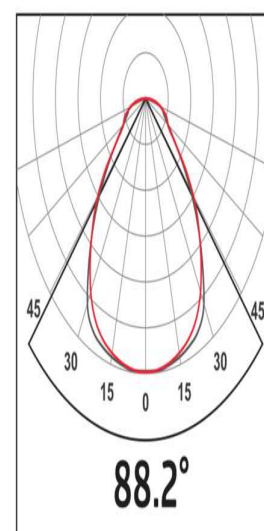

Dimensiones 93066

Ángulo de proyección

