FICHA TéCNICA

-

PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW



blanco , Referencia 93667

Características Principales

- Panel LED suspendido
- iluminación directa e indirecta con control independiente
- Temperatura de color seleccionable de 2700K a 6500K
- Driver DALI tipo 8 para control de la temperatura de color
- Buen nivel de antideslumbramiento gracias a estructura de microprisma UGR < 19

Datos técnicos


Tensión de alimentación:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	295 x 1195 x 14 mm
Flujo luminoso / Intensidad lumínica:	Platina LED fija Temperatura de color seleccionable 2700 K (6200 lm, 88 lm/W) a 6500 K (6800 lm, 97 lm/W)
Antideslumbramiento:	UGR < 19
Eficiencia:	88 / 97 lm/W
Reproducción del color:	CRI 82 / TM30: 81
Vida útil asignada:	60000 h (L80/B10)
Consumo típico:	70 W / PF 0,91
Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase II

Temperatura ambiental: -20 °C a +40 °C

Carcasa: Marco aluminio blanco
Óptica: Difusor de plástico - blanco


Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW	blanco	93667	4007529936670

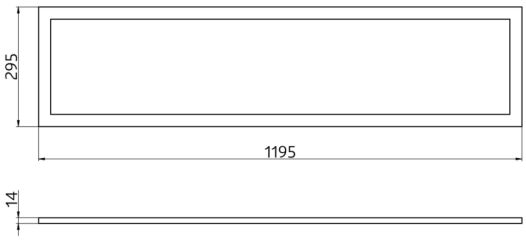

Dimensiones 93667

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1256
2.0	3.8	314
3.0	5.8	140
4.0	7.7	78
5.0	9.6	50

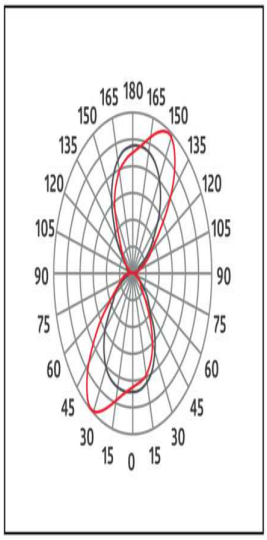

Ángulo de proyección

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH