B.E.G. LUXOMAT®

FICHA TéCNICA

Detectores de movimiento para techo - 1 canal

BL4-K



blanco mate, similar RAL9010 , Referencia 93284

Características Principales

- Detector de movimiento especial para pasillos programable vía mando a distancia
- Para montaje en falso techo
- Un canal para conmutar la iluminación
- Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador
- Fácil configuración mediante mando a distancia (opcional)
- Funciones básicas para aplicaciones eficientes
- Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata
- Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente
- Las flechas permiten orientar correctamente el detector
- Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 3 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux
- **Ejemplos de aplicaciones:**
  Pasillos / Zonas de paso

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 104,5 x 84 mm
Consumo típico:	aprox. 0,3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)


Alcance:	máx. 32 m x 5 m transversal máx. 16 m x 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	200 m² / 2,5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Conexionado y cables:	0,5 – 2,5 mm² para cables unifilares de
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 200 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	15 s – 60 min
Umbral de conmutación:	10 – 2000 Lux

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
BL4-C-FT	blanco mate, similar RAL9010	93284	4007529932849

Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
IR-BL	-	93055	4007529930555
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199	4007529921997
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824
Set de montaje BL4-SU	blanco	93183	4007529931835
Set de montaje BL4-EM	blanco	93194	4007529931941

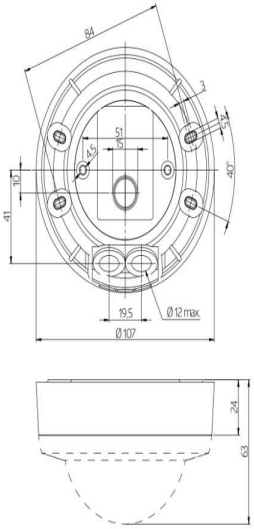


Dimensiones 93284

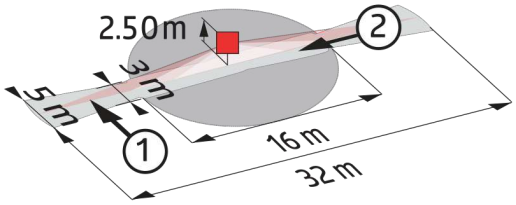

Área de detección

1: Avance transversal

2: Avance frontal

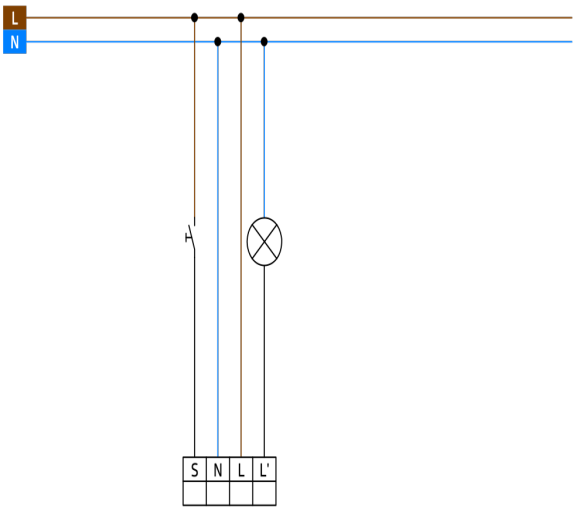

Esquemas de conexión

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH