B.E.G. LUXOMAT®

FICHA TéCNICA

Interruptores crepusculares - Relé

CdS-FT



blanco mate, similar RAL9010 , Referencia 92249

Características Principales

- Interruptor crepuscular de techo programable vía mando a distancia
- Extraplano - sólo sobresale 6 mm del techo
- Retardo de apagado configurable con apagado dinámico y nivel crepuscular
- **Ejemplos de aplicaciones:**
  ideal para su utilización en zonas de acceso, escaleras, oficinas y salas de formación

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 80 x 74 mm
Consumo típico:	< 1 W
Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
	Canal 1 (control de iluminación)
Potencia de conmutación:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0,5 Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A


	Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA contacto previo de tungsteno
Dilación de la conexión:	Cálculo automático
Dilación de la desconexión:	5 s - 30 min
Umbral de conmutación:	10 – 2000 Lux
	Medición de luz mixta (natural+artificial)

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
CdS-FT	blanco mate, similar RAL9010	92249	4007529922499

Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Adaptador BLE-IR	negro	93067	4007529930678
IR-CdS-FP	-	92396	4007529923960

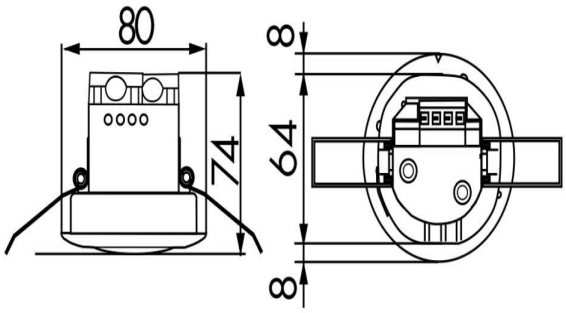

Dimensiones 92249

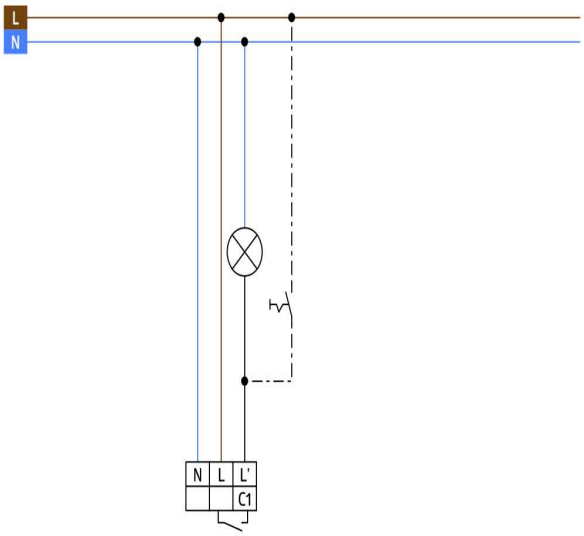

Esquemas de conexión

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH