FICHA TéCNICA

Detectores de movimiento para techo - 1 canal

BL2



blanco , Referencia 93317

Características Principales

- Detector de movimiento para techos de interior con área de detección de 360°
- Para montaje en falso techo
- Un canal para conmutar la iluminación
- Fácil configuración mediante mando a distancia (opcional)
- Funciones básicas para aplicaciones eficientes
- Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata
- Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente
- Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 3 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux
- **Ejemplos de aplicaciones:**
  Pasillos / Zonas de paso, Escaleras, Aseos, Salas técnicas/ de almacenaje

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 240 V
Dimensiones:	Ø 80 x 61 mm
Consumo típico:	0,3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4,8 m frontal máx. Ø 3,2 m Actividad sedentaria
Área de cobertura	50 m² / 2,5 m Altura de montaje


(movimiento transversal):	
Altura de montaje min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2,5 m
Grado de protección/Clase:	IP23 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Conexionado y cables:	0,5 – 1,5 mm² para cables unifilares de
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 200 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	15 s – 60 min
Umbral de conmutación:	10 – 2000 Lux

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
BL2-FT	blanco	93317	4007529933174

Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
IR-BL	-	93055	4007529930555
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199	4007529921997
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824
Set de montaje BL2-SU	blanco	93256	4007529932566
Set de montaje BL2-EM	blanco	93251	4007529932511

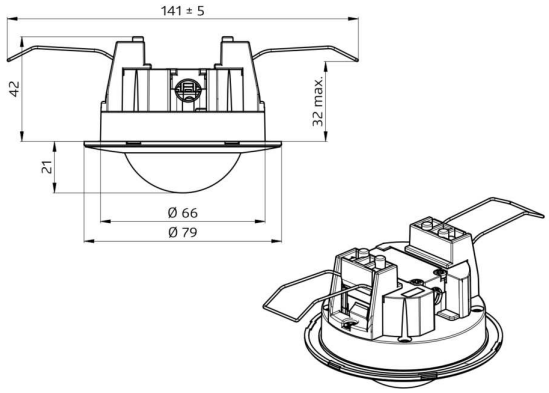

Dimensiones 93317

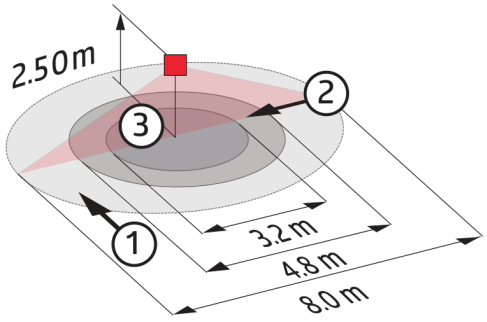


Área de detección


1: Avance transversal

2: Avance frontal

3: Actividad sedentaria

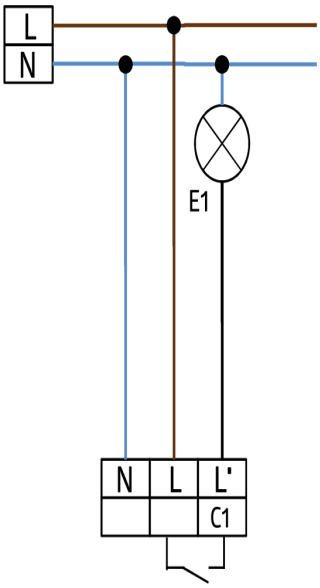

Esquemas de conexión

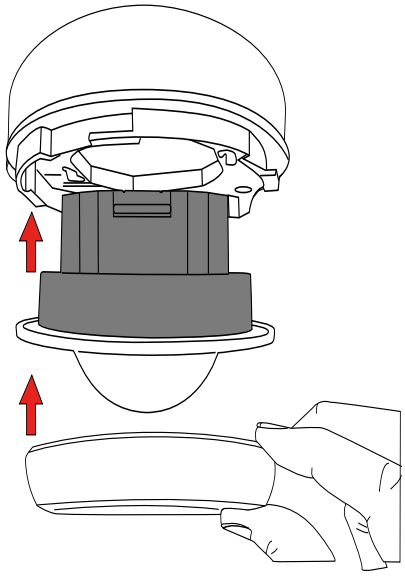

Para montaje en superficie (SU)



Para montaje en superficie (SU)

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH