B.E.G. LUXOMAT®

FICHA TéCNICA

Detectores para caja de mecanismos - Detectores de presencia 1 canal

Indoor 140-L



- , Referencia 94325



blanco puro brillo, similar RAL9010 , Referencia 94328

Características Principales

- Detector de presencia para caja de mecanismos con pulsador integrado
- Un canal para conmutar la iluminación (nivel a seleccionar entre general o de orientación)
- LED integrado con función luz de orientación y nocturna
- Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando hasta un máximo de 5 Indoor 140-L adicionales
- Versión única configurable como Modelo Master o Modelo Esclavo
- Relé con contacto previo de tungsteno optimizado para cargas LED
- Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor (dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes marcos en 4 colores distintos
- Los marcos embellecedores para el mecanismo sensor (ref. 94325) deben pedirse por separado y están disponibles en diferentes colores
- En combinación con los sets de adaptadores centrales disponibles permite su integración en las series de mecanismos más habituales de otros fabricantes
- Marcos embellecedores y adaptadores centrales B.E.G. opcionales para combinación con otras gamas de mecanismos
- **Ejemplos de aplicaciones:** Pasillos de hotel, dormitorios, geriátricos

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: 94325= sin marco embellecedor 70 x 70 x 52 mm

	94328= con marco 88 x 88 x 52 mm
Consumo típico:	aprox. 0,4 W / aprox. 0,8 W con luz nocturna
Área de detección:	horizontal 120° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 8 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	67 m² / 1,1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	1 m / 1,2 m / 1,1 m
Grado de protección/Clase:	94325= IP20 / Clase II 94328= IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	**94325:** (sin marco embellecedor) **94328:** Policarbonato de alta calidad
	Canal 1 (control de iluminación)
Potencia de conmutación:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0,5 300 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (20 µs) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	15 s – 30 min
Luz de orientación:	0 – 100 % / OFF / 15 s – 30 min
Luz nocturna:	0 – 100 %
Umbral de conmutación:	10 – 2000 Lux


Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Indoor 140-L sin marco embellecedor	-	94325	4007529943258
Indoor 140-L con marco	blanco puro brillo, similar RAL9010	94328	4007529943289


Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Marco embellecedor IP20 Indoor 140-L	blanco perla mate, similar RAL1013	94344	4007529943449
Marco embellecedor IP20 Indoor 140-L	blanco puro mate, similar RAL9010	94343	4007529943432
Marco embellecedor IP20 Indoor 140-L	blanco puro brillo, similar RAL9010	94342	4007529943425
Marco embellecedor IP20 Indoor 140-L	antracita mate, similar RAL7021	94341	4007529943418
Adaptador central Indoor 140 45x45	blanco puro brillo, similar RAL9010	38946	4007529389469
Adaptador central Indoor 140 55x55	blanco puro brillo, similar RAL9010	94346	4007529943463
Adaptador central Indoor 140 63x63	blanco puro brillo, similar RAL9010	94345	4007529943456

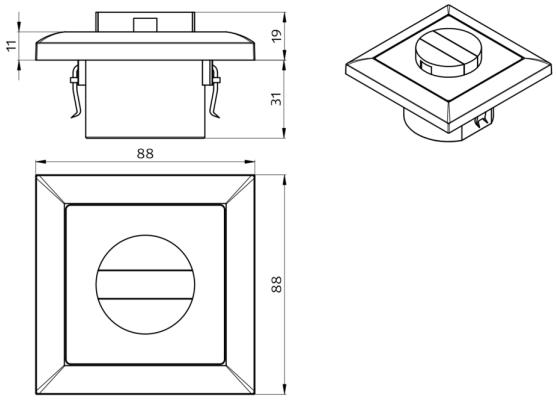

Dimensiones 94328

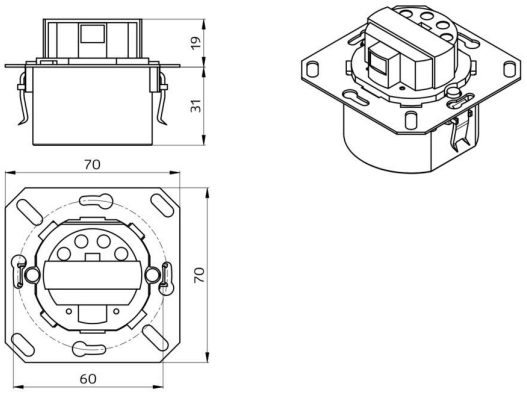


Dimensiones 94325

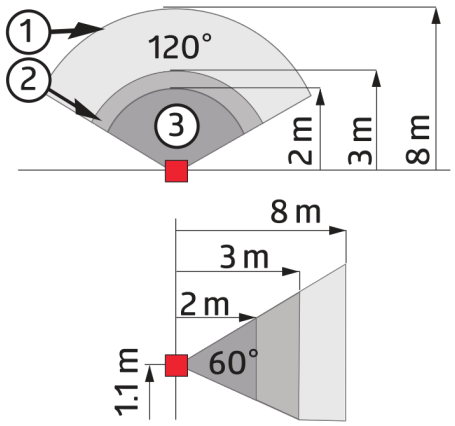


Área de detección

1: Avance transversal

2: Avance frontal

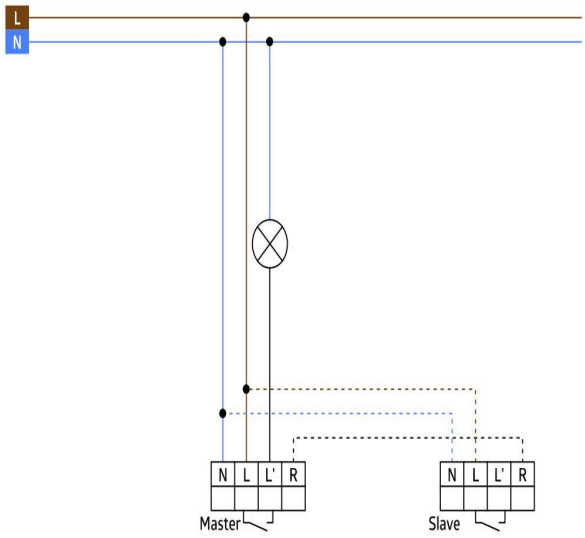

Esquemas de conexión

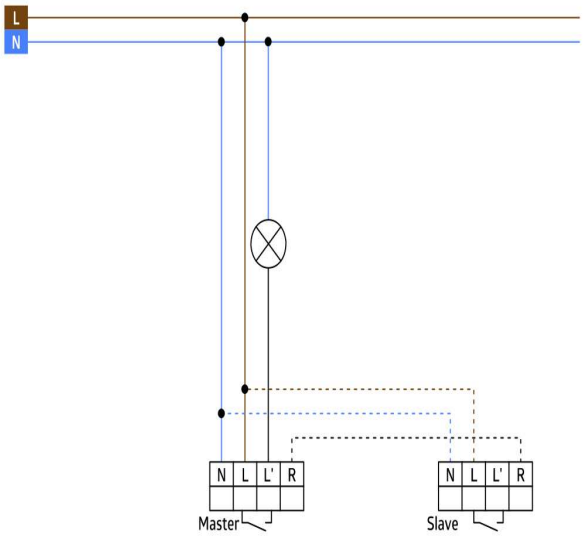

Esquemas de conexión

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH