B.E.G. SAFETYLUX®



SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

- Batería: 4.8 V NiMH (incluida)
- Dimensiones: 166 x 125 x 252 mm
- Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):
  Platina LED fija
  Temperatura de color 6500 K blanco luz día
  Flujo luminoso de la luminaria 900 lm

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
SAFETYLUX portable LED	gris	93120

Datos técnicos

Batería:	4.8 V NiMH (incluida)
Dimensiones:	166 x 125 x 252 mm
Flujo luminoso/Intensidad lumínica (Min.):	Platina LED fija Temperatura de color 6500 K blanco luz día Flujo luminoso de la luminaria 900 lm
Potencia lumínica:	Proyector LED de largo alcance: 10 W LED para iluminación de zonas próximas: 2.5 W
Grado de protección / Clase:	IP40 / Clase II
Temperatura ambiental:	0 °C a +30 °C
Carcasa:	Policarbonato
Color de material:	gris, similar RAL7035
Incluido de serie:	Luz de emergencia LED, Soporte de pared, cable de carga, tapa de proyector naranja
Autonomía en funcionamiento:	La luz principal: 3 h Luz secundaria: 12 h Luz intermitente 24 h
Alcance:	aprox. 150 m (> 1 Lux)

Información sobre el producto

Alta intensidad lumínica, Luz de emergencia LED portátil con tres modos de funcionamiento: Luz principal, luz intermitente de aviso y luz de orientación

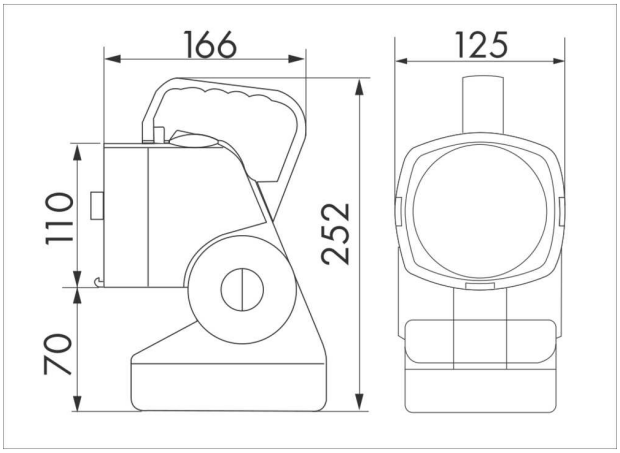
Proyector LED central con reflector

Amplia iluminación de los alrededores gracias a los LEDs anexos periféricos

Luz de aviso con modo intermitente y tapa de color

Exterior robusto con cargador integrado, batería ecológica NiMh y cable de alimentación

Cabezal luminoso orientable verticalmente 120°


166
125
110
252
70