B.E.G. LUXOMAT®

FICHA TéCNICA

Interruptores crepusculares - Relé

DIN TS-DD



blanco brillo, similar RAL7047 , Referencia 92681

Características Principales

- Interruptor crepuscular para montaje en carril DIN
- Ayuda de programación por LED (sin retardo) para la configuración del valor luminico de consigna
- Módulo electrónico para montaje en carril DIN para su fácil integración en cuadros eléctrico
- Desconecta la iluminación cuando mide un nivel crepuscular 1,3 veces superior al valor de conmutación prefijado
- Sensor crepuscular independiente para montaje en superficie o empotrado (incluido)
- **Ejemplos de aplicaciones:**
  ideal para zonas de acceso, escaleras, pasillos, y allí donde se desea disponer de luz permanente


Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensiones:	Sensor crepuscular:<!-- ersetzt Sensor de luz: --> 63 x 38 x 58 mm, Módulo para montaje en carril DIN 90 x 18 x 45 mm
Consumo de corriente:	10 mA
Grado de protección/Clase:	Sensor crepuscular IP54 / Clase II (Sensor crepuscular)
Temperatura ambiental:	Sensor crepuscular -35 °C a +50 °C Unidad de control -10 °C a +40 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad


	Canal 1 (control de iluminación)
Potencia de conmutación:	**Bombillas incandescentes** 1000 W, cos φ = 1 **Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo** 600 W **Lámparas halógenas de bajo voltaje** 450 W
Tipo de contacto:	1x contacto NA
Dilación de la conexión:	aprox. 8 s
Dilación de la desconexión:	aprox. 40 s
Umbral de conmutación:	1 – 100 Lux / 50 – 1000 Lux

Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
TS-DD	blanco brillo, similar RAL7047	92681	4007529926817

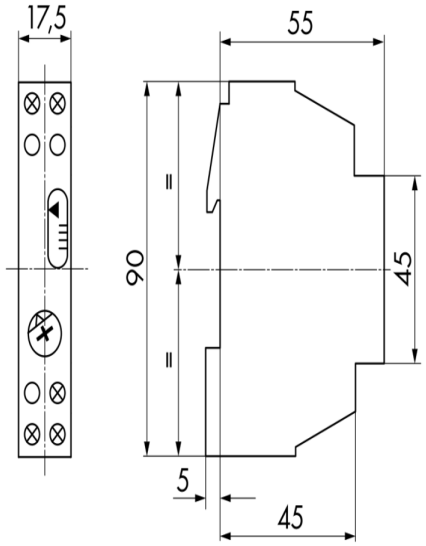

Dimensiones 92681

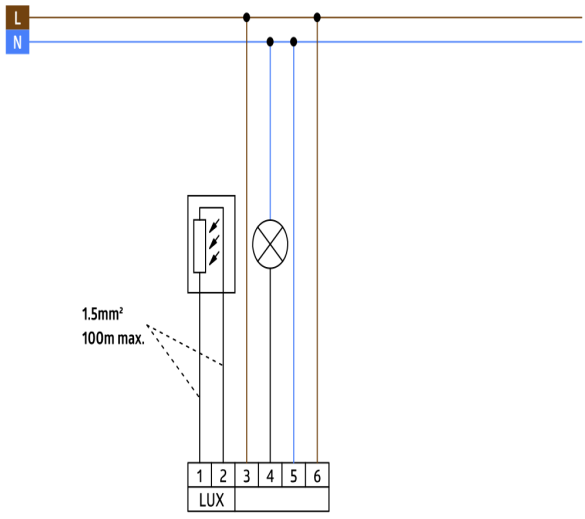

Esquemas de conexión

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH