B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

- Tensión de alimentacón: via bus KNX
- Dimensiones: 38 x 41 x 12 mm
- Consumo de corriente: 9.5 mA (aprox.) (Imax configurable 12,5 mA respectivamente 20 mA)

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	via bus KNX
Dimensiones:	38 x 41 x 12 mm
Consumo de corriente:	9.5 mA (aprox.) (Imax configurable 12,5 mA respectivamente 20 mA)
Consumo tipico:	0.3 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase III
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Elementos de visualizacón:	LED de programación
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Longitud del cable:	270 mm
Conexionado y cables:	Regleta: 8-polos Cables de conexión prefabricados (extensible hasta un máximo de 5 m en total)
Conexión LED:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Información sobre el producto

Módulo de entrada y salida binaria para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm

Soporta KNX Secure

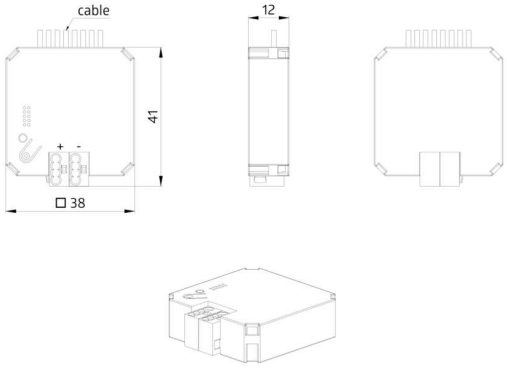
Cuatro canales, que pueden utilizarse, bien como entrada para un pulsador o interruptor libre de potencial o bien como salida binaria para controlar una luminaria de control.

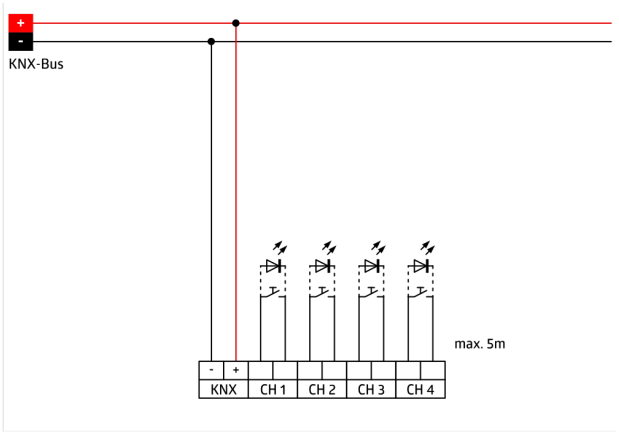
Interfaz ETS de fácil manejo

Funciones disponibles: • Conmutar • Control forzado • Valor porcentual • Sequencer • Modo HVAC • Regulación • Control de persianas • Escenas • Centrado • Contador

Configuración en ETS 5 y posteriores para la integración en sistemas KNX

La base de datos de productos puede descargarse de la página web del B.E.G. o importarse directamente del catálogo en línea de ETS


cable
12
41
+ -
□ 38


+
-
KNX-Bus
max. 5m
- +
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4