B.E.G. LUXOMAT® net



UAD1-230/KNXs REG

90225 EAN: 4007529902255

- Tensión de alimentacón: via bus KNX
- Dimensiones: 55 x 18 x 90 mm (1 módulo)
- Consumo de corriente: 3 mA

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
UAD1-230/KNXs REG	-	90225

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	via bus KNX
Dimensiones:	55 x 18 x 90 mm (1 módulo)
Consumo de corriente:	3 mA
Consumo tipico:	0.2 W
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato
Color de material:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Conexionado y cables:	1 x Bornera bus KNX negro/rojo 6 x Bornas de tornillo 0.34 ... 2.5 mm² rígido 0.34 ... 2.5 mm² cable fino
Potencia de conmutación:	0 - 200 W Bombillas incandescentes 0 - 24 W / 4 LED (Control de fase) 0 - 100 W / 10 LED (Sección de cable) Para detalles por favor consulte Instrucciones de montaje y funcionamiento
Salidas:	1 x Salida de semiconductor

Información sobre el producto

Actuador universal de regulación y conmutación (1 canal)

Actuador de válvula con modulación de anchura de impulsos (PWM) para actuadores térmicos

Soporta KNX Secure

Módulo KNX de anchura 72 mm (4TE) para montaje en carril DIN (TH 35 según EN 60715) en el cuadro de distribución

Entradas binarias 230V (2x)

Salida semiconductora silenciosa 230 V

Amplias funciones de regulación

Atenuación con control de fase de flanco de subida o de bajada

Función de escena y secuencia

Funciones de escalera, temporizador y contador

Funciones de bloqueo

Varias funciones de control

16 funciones lógicas y funciones de tiempo

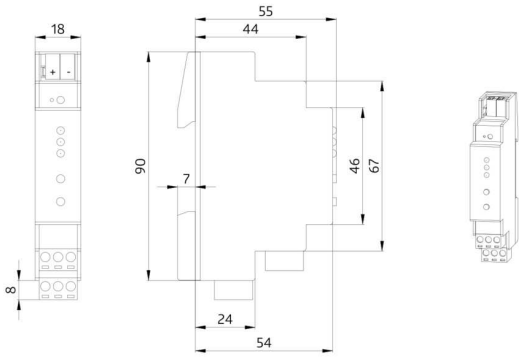
Funcionamiento local/manual

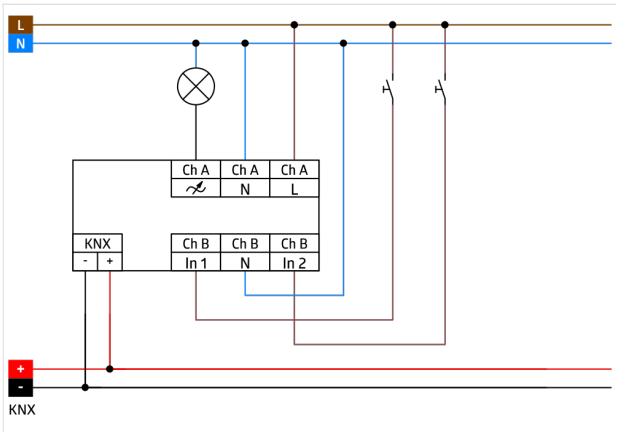
Alimentación a través de bus KNX

Conexión de entradas y salidas mediante terminales de tornillo

Configuración en ETS 5 y posteriores para la integración en sistemas KNX

La base de datos de productos puede descargarse de la página web del B.E.G. o importarse directamente del catálogo en línea de ETS


18
55
44
90
7
46
67
8
24
54


L
N
Ch A
Ch A
Ch A
N
L
KNX
Ch B
Ch B
Ch B
In 1
N
In 2
+
-
KNX