B.E.G. LUXOMAT®



Indoor180N-M-1C

93262 EAN: 4007529932627

- Tensión de alimentacón: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Dimensiones: 55 x 55 x 55 mm
- Consumo tipico: aprox. 0.2 W

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
Indoor180N-M-1C	blanco tráfico	93262

Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
Adaptador BLE-IR	negro	93067

Datos técnicos

Tensión de alimentacón:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensiones:	55 x 55 x 55 mm
Consumo tipico:	aprox. 0.2 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 14 m transversal máx. 3 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	300 m² / 1.1 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	1 m / 4 m / 1.1 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK05
Temperatura ambiental:	5 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco tráfico brillo, similar RAL9016
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA
Temporización de apagado:	10 s – 30 min, Impulso
Umbral de conmutacion:	10 – 2500 Lux

Información sobre el producto

Detector de presencia para caja de mecanismos con función de rearme por sonido

Salida relé en versión de tres hilos

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

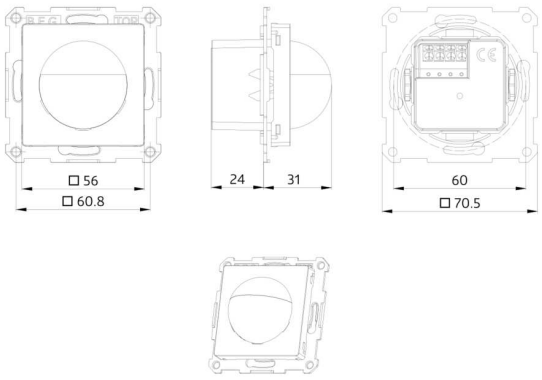
Rearme automático por sonido de la temporización de apagado

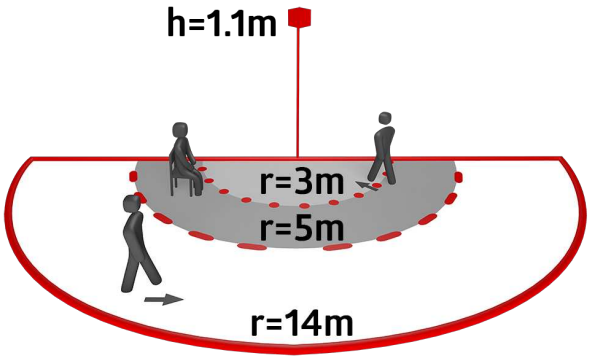
Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

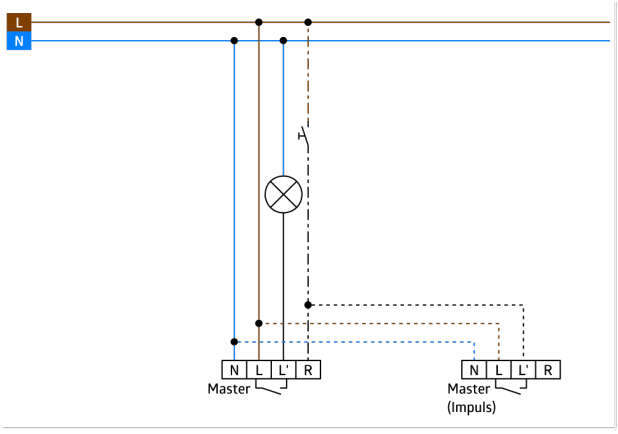
Disponible sin marco para combinación con marco de cubierta (dimensiones de la cubierta interior 55 x 55 mm)

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Ejemplos de aplicaciones: control de zonas de acceso público como aseos, pasillos, bibliotecas, salas de reuniones


□ 56
□ 60.8
24
31
60
□ 70.5


h=1.1m
r=3m
r=5m
r=14m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Accesorios



Adaptador BLE-IR
Nº de artículo: 93067

Dimensiones: 40 x 55 x 103 mm
Color de material: negro
Frecuencia: 2.4 GHz Banda ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm