B.E.G. LUXOMAT®

FICHA TéCNICA

Detectores de presencia para techo - 1 canal

PD11-M-1C-FLAT



blanco mate, similar RAL9010 , Referencia 92583

Características Principales

- Detector de presencia compacto con fuente de alimentación integrada
- Altura visible tras montaje sólo 0,85 mm
- Un canal para conmutar la iluminación
- Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador
- **Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)**
- Versión modelo master
- Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos
- Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos
- Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para su montaje en luminarias
- Con accesorios para montaje empotrado en techo o cemento
- Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux
- **Ejemplos de aplicaciones:**
  Vestíbulos, Despachos, Pasillos / Zonas de paso, Escaleras, Oficinas diáfanas, Salas de reuniones

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 52 x 60 mm
Consumo típico:	aprox. 0,3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)

Alcance:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 3 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	63 m² / 2,5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2,5 m
Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
	Canal 1 (control de iluminación)
Potencia de conmutación:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto µ, contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	5 min – 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	20 – 2000 Lux
	Medición de luz mixta (natural+artificial)


Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PD11-M-1C-FLAT-FT	blanco mate, similar RAL9010	92583	4007529925834


Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Adaptador BLE-IR	negro	93067	4007529930678
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824
Set adaptador EM / PD11	blanco	92833	4007529928330

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Anillo embellecedor PD11	negro brillo, similar RAL9011	92537	4007529925377
Anillo embellecedor PD11	blanco mate, similar RAL9010	92692	4007529926923
Embellecedor cuadrado clipable PD11-FT	blanco mate, similar RAL9010	92994	4007529929948

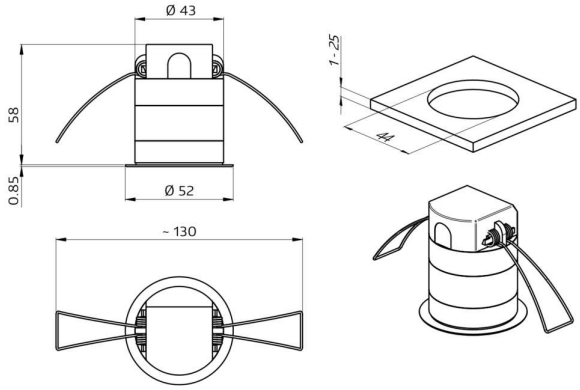


Dimensiones 92583

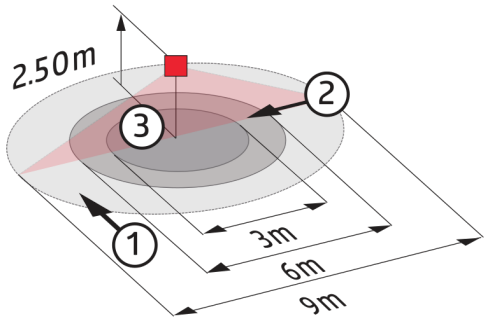


Área de detección

1: Avance transversal
2: Avance frontal
3: Actividad sedentaria

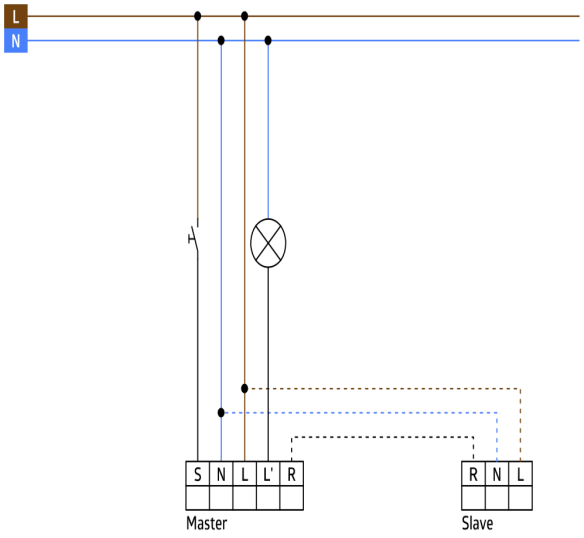

Esquemas de conexión

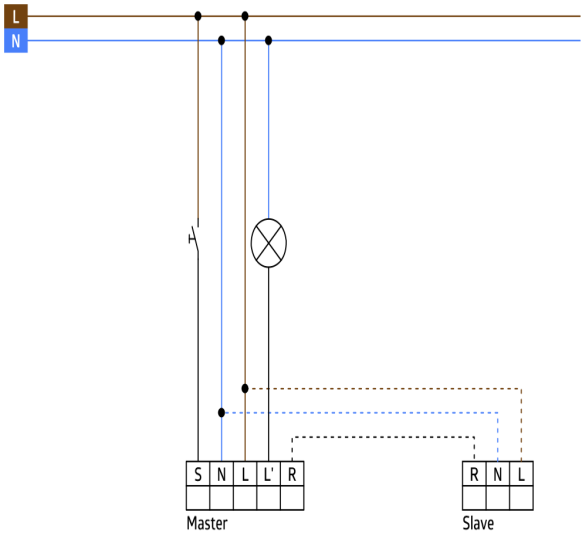

Esquemas de conexión

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH