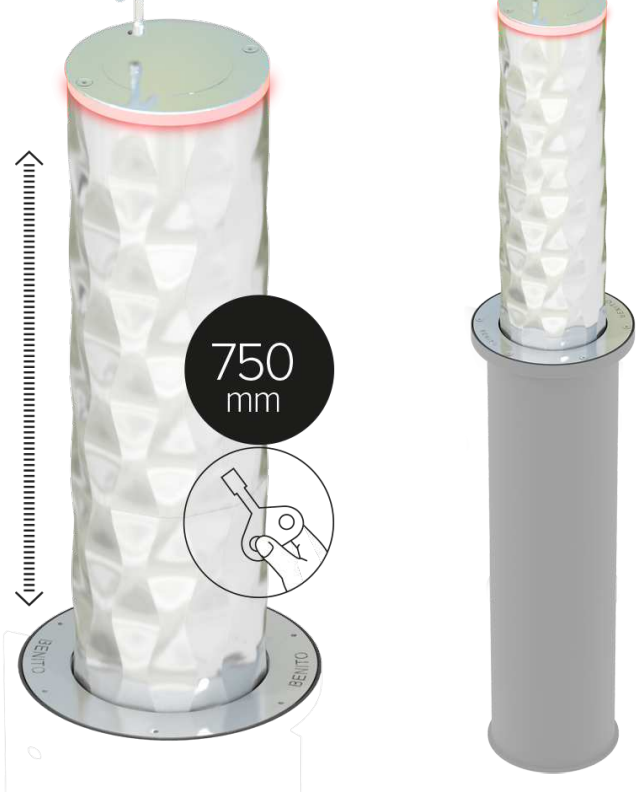



H2208H75R

Pilona

# TELESCÓPICA SEMIAUTOMÁTICA con llave Ø220 x 750mm

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001


**Pilona diseñada para control de acceso en la vía pública, en comunidades, empresas, etc. Elevación automática, fácil y rápida, bajada manual.**
**Bloqueo automático tanto en posición subida como bajada, desbloqueo mediante llave triangular DIN3223 de 10 mm.**

| | | H2208H75R | H2208H75RL |
|---|---|---|---|
| **DIMENSIONES Y MATERIALES** | ALTURA DESDE NIVEL DEL SUELO | **750mm** | **750mm** |
| | DIÁMETRO DE LA PILONA | **Ø220mm** | **Ø220mm** |
| | DIMENSIONES DEL CAJÓN | **340 x 340 x 990 mm** | **340 x 340 x 990 mm** |
| | MATERIAL DE LA PILONA | **Acero inoxidable** | **Acero inoxidable** |
| | ACABADO DE LA PILONA | **AISI 304 satinado** | **AISI 304 satinado** |
| **CARACTERÍSTICAS** | TENSIÓN | **-** | **-** |
| | POTENCIA DEL MOTOR | **-** | **-** |
| **PRESTACIONES FUNCIONALES** | SISTEMA | | |
| | FRECUENCIA DE TRABAJO | **400Nw** | **400Nw** |
| | TIEMPO DE SUBIDA | **Mecanismo subida con cilindro gas** | **Mecanismo subida con cilindro gas** |
| | TIEMPO DE BAJADA | **Mecanismo de bajada - manual** | **Mecanismo de bajada - manual** |
| | RESISTENCIA AL IMPACTO | **80.000 JOULES** | **80.000 JOULES** |
| **PRESTACIONES OPCIONALES** | BANDA REFLECTANTE | **No** | **No** |
| | CORONA LUMINOSA | **SI,LED RGB** | **SI,LED RGB** |

V. 2026-03-16 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000




| Ref. | Ø A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2208H75R | Ø220 | 1.060 | 750 | 274 | 340 | 8 |
| H2208H75RL | Ø220 | 1.060 | 750 | 274 | 340 | 8 |

**TELESCÓPICA SEMIAUTOMÁTICA con llave Ø114 x 500m**

H1144




**TELESCÓPICA SEMIAUTOMÁTICA con llave y LED Ø220 x 500**

H2208L




**Descargas:** *Ficha de proyecto* | *CAD* |

V. 2026-03-16 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.