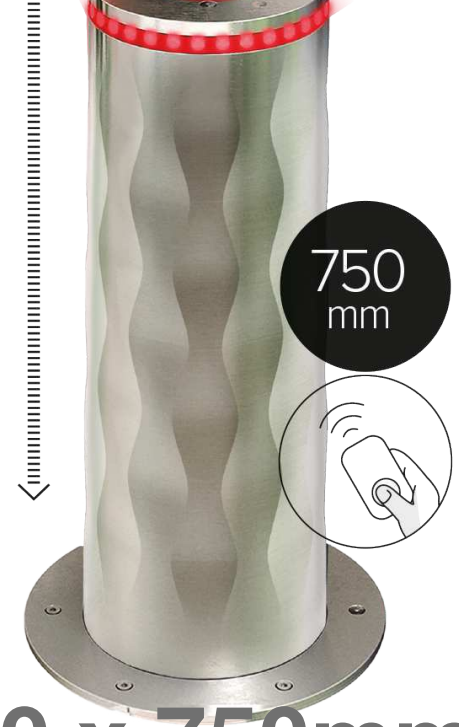


H7508R

Pilona

RAMBLA Ø220 x 750mm

PAS 68

Certificado según norma PAS68

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001


Pilona automática hidráulica diseñada para el control de acceso en la vía pública, comunidades, empresas, entre otros. Fabricada con émbolo de acero inoxidable AISI-304 satinado, con dimensiones de Ø220 x 600 mm de altura y 8 mm de espesor. Incorpora tapa superficial, chasis, sujeciones y tornillería en acero inoxidable para garantizar resistencia y durabilidad.
Dispone de una unidad de cuadro de maniobra en un armario metálico estanco con llave, que incluye PLC programable y protecciones. Su diseño sin guías internas evita problemas de atascamiento, y la ubicación del mecanismo eléctrico en la parte superior protege los componentes del contacto con el agua.
Con respuesta inmediata de seguridad, para vehículos, cuando el lazo magnético detecta un coche, moto, etc., la pilona baja automáticamente.En el caso de las personas, u otros obstáculos, un sensor de presión hará que la pilona baje al mínimo indicio de impacto.
Certificado de impacto APPLUS, basado en la normativa PAS 68.

		Pilona RAMBLA 600 H7508R	Pilona RAMBLA 600 H6008R
DIMENSIONES Y MATERIALES	ALTURA DESDE NIVEL DEL SUELO	750	600
	DIÁMETRO DE LA PILONA	Ø220mm	Ø220mm
	DIMENSIONES DEL CAJÓN	340 x 340 x 1060	340 x 340 x 830
	MATERIAL DE LA PILONA	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE
	ACABADO DE LA PILONA	AISI 304 SATINADO	AISI 304 SATINADO
CARACTERÍSTICAS	TENSIÓN	230V 50HZ	230V 50HZ
	POTENCIA DEL MOTOR	300W (3.000RPM)	300W (3.000RPM)
PRESTACIONES FUNCIONALES	SISTEMA		
	RANGO DE TEMPERATURA	-20ºC +80ºC	-20ºC +80ºC
	GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP67	IP67
	FRECUENCIA DE TRABAJO	1400Nw	1400Nw
	TIEMPO DE SUBIDA	3-4 segundos	3-4 segundos
	TIEMPO DE BAJADA	3-4 segundos	3-4 segundos
	CUADRO DE MANIOBRA	BC20	BC20
RESISTENCIA AL IMPACTO		250.000 JOULES	250.000 JOULES
PRESTACIONES OPCIONALES	BANDA REFLECTANTE	OPCIONAL	OPCIONAL
	SEGURIDAD PERSONAS Y OBJETOS	OPCIONAL	OPCIONAL
	CORONA LUMINOSA	SI,LED RGB	SI,LED RGB
	FUNCIÓN SEMÁFORO	SI	SI

V. 2025-02-26 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Ref.	ØA	B	C	D	H	H1	
H6008R	220	274	340	600	1430	830	8
H7508R	220	274	340	750	1810	1060	8

RAMBLA Ø220 x 600mm

H6008R



Descargas:



V. 2025-02-26 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.