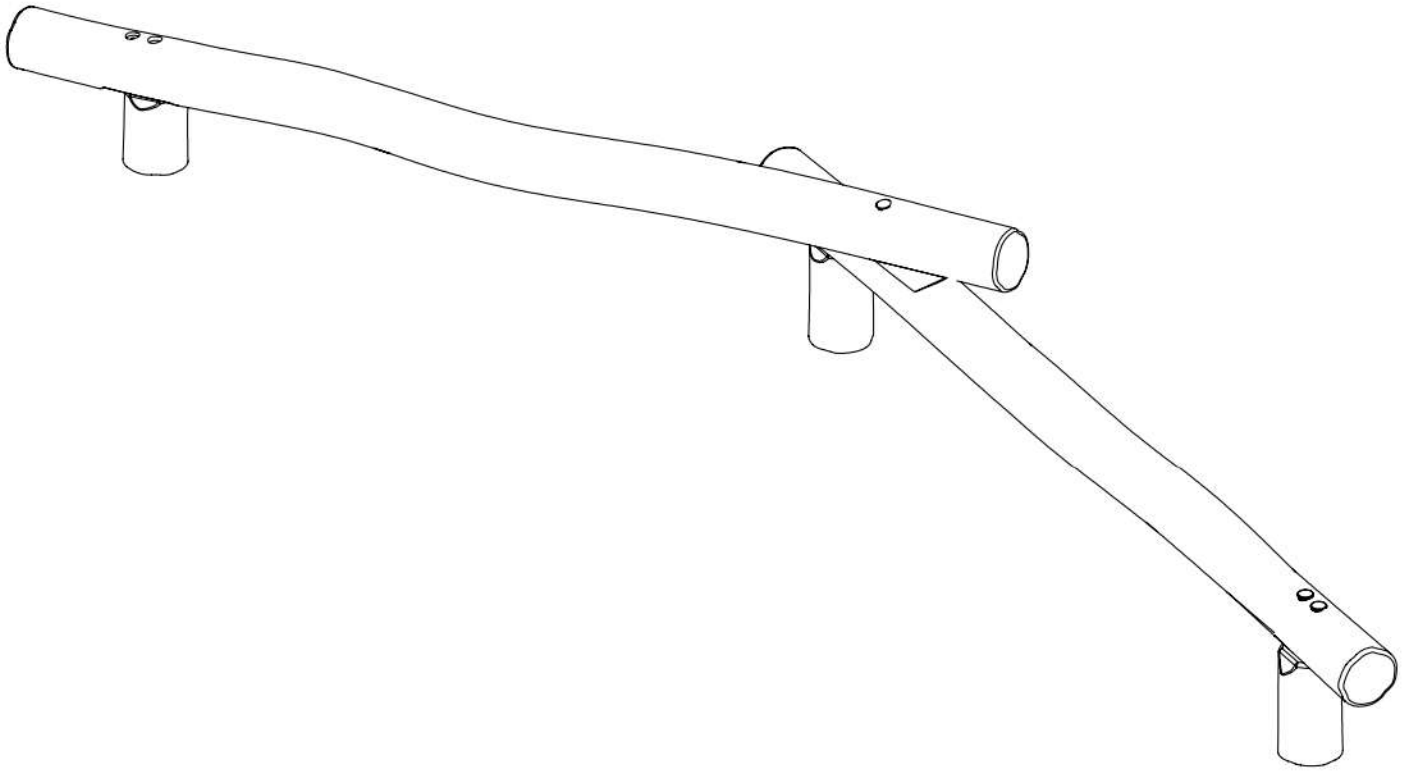
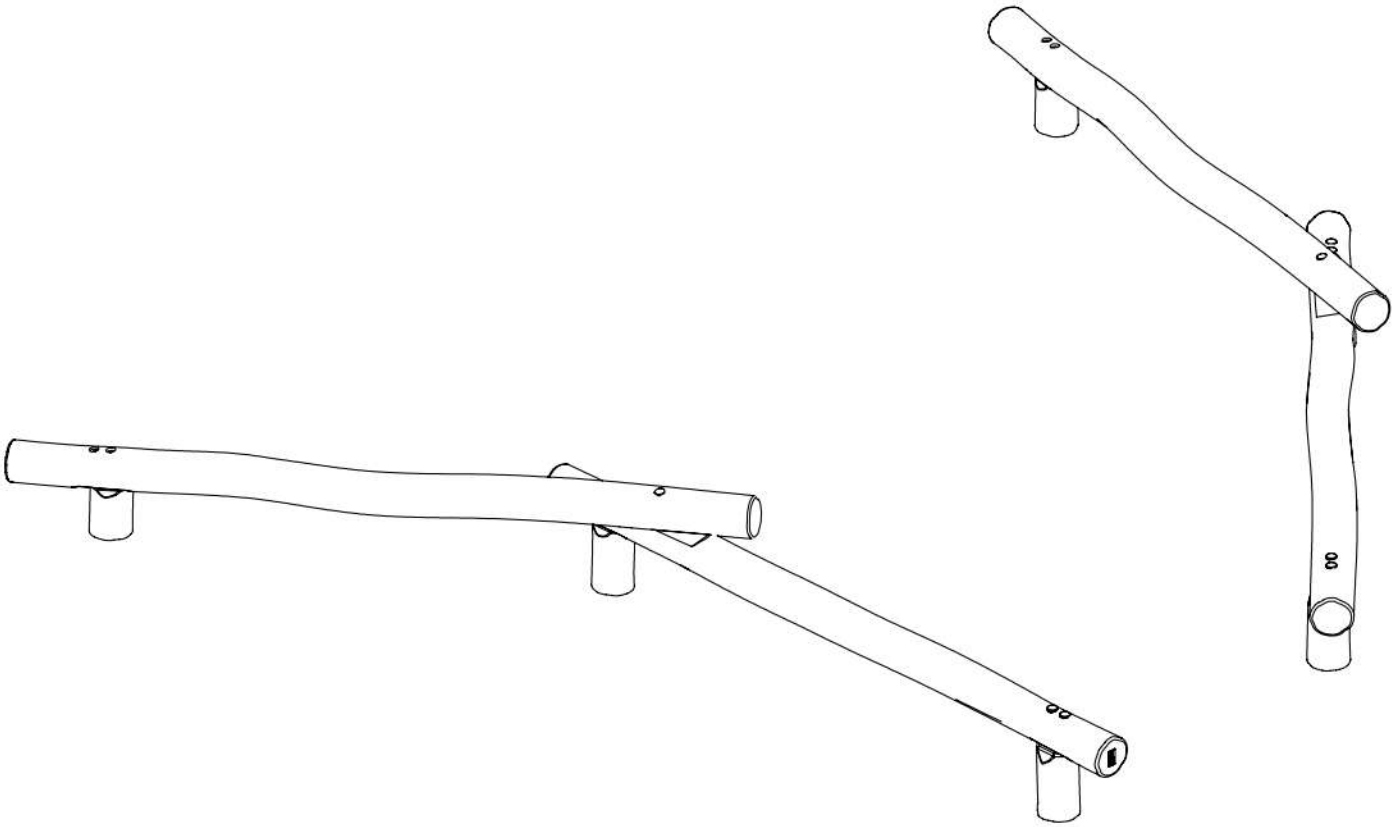
JROY83

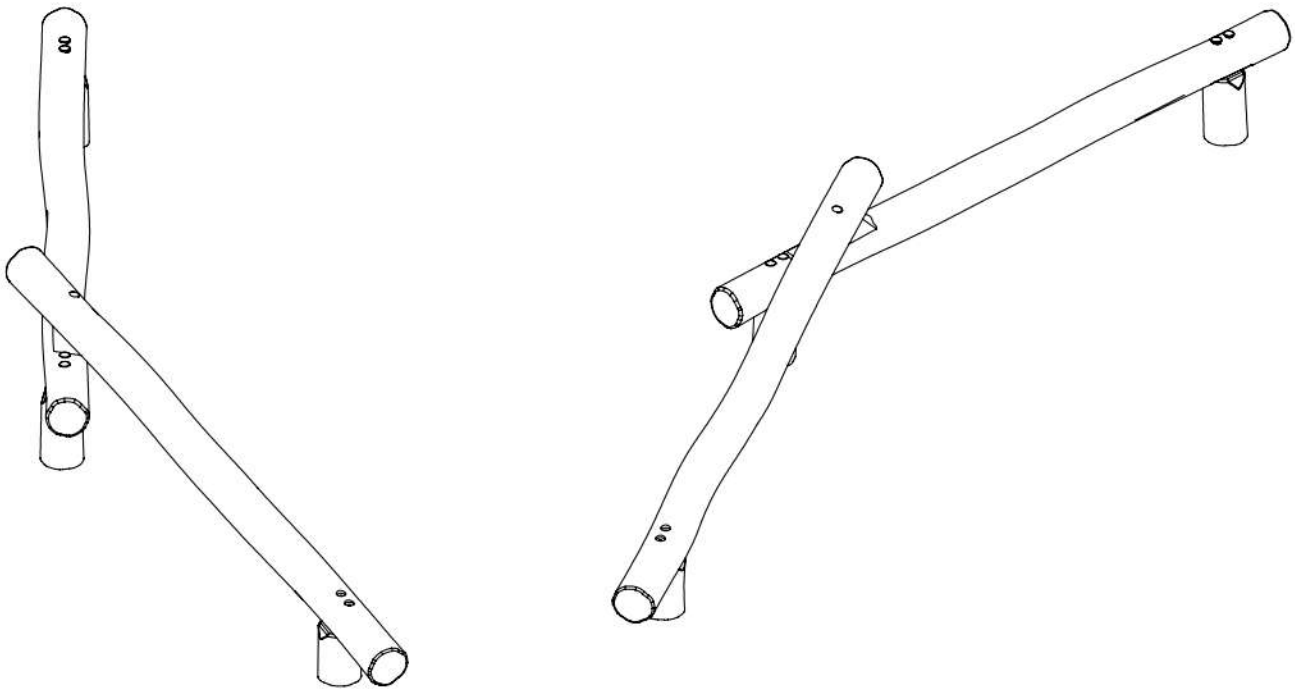


EN 1176 | x2 | 1,5h | 48h | K21 x3 >0,06m³ | <60 HIC

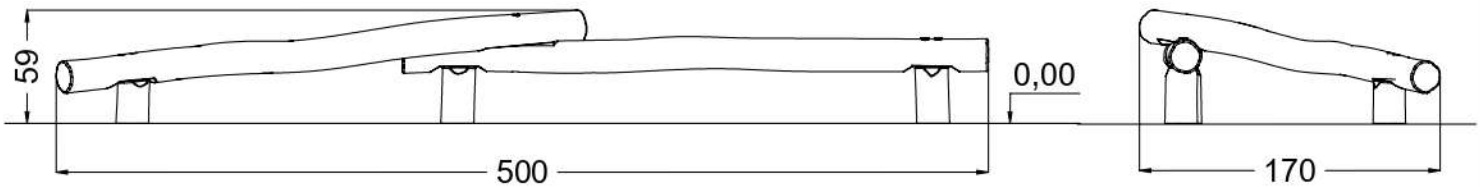
Ø3 | Ø5,5

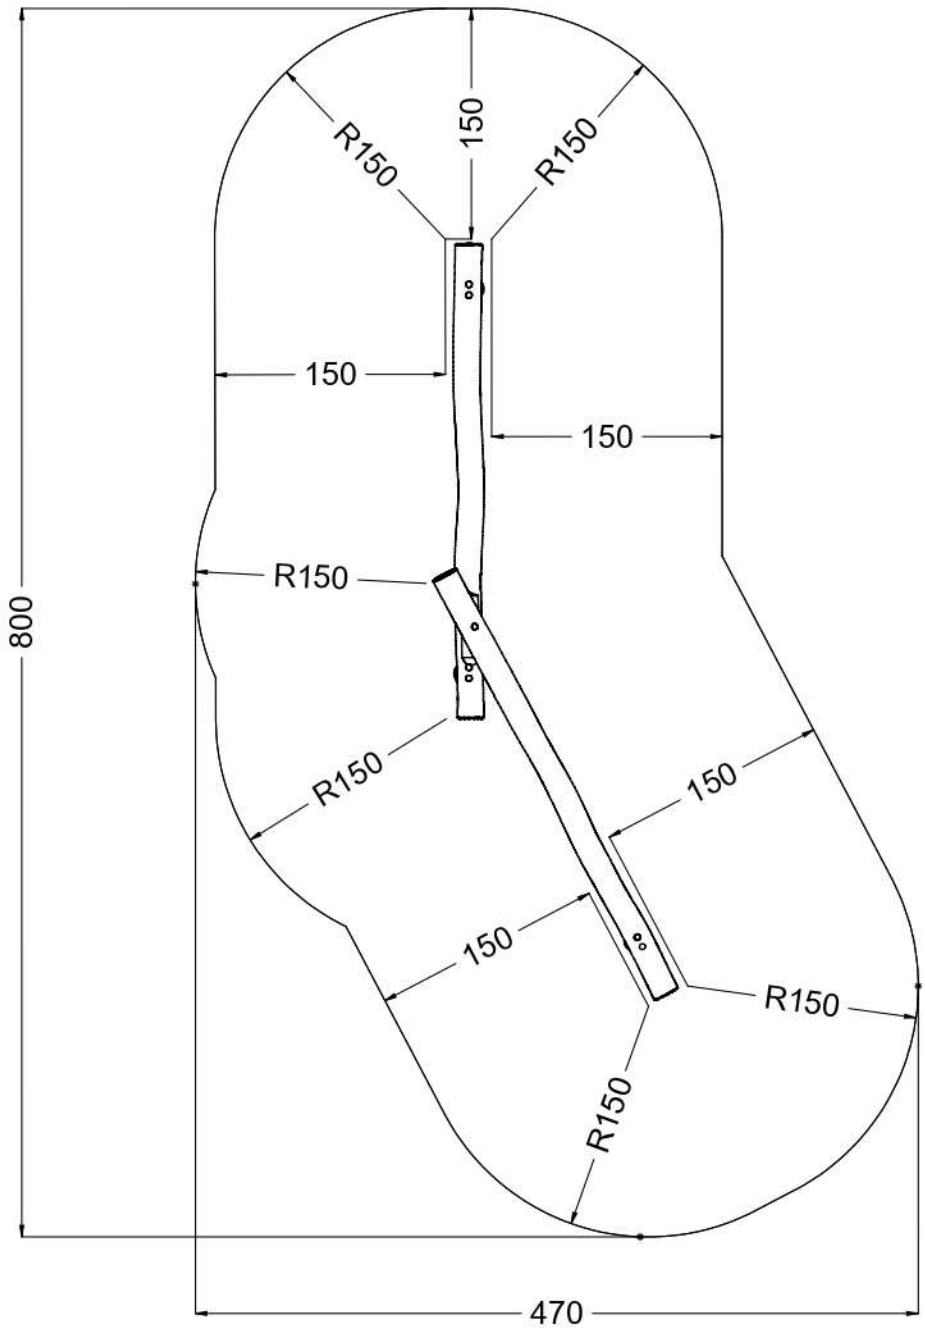
v010
14.03.2022
D. P.
[cm]



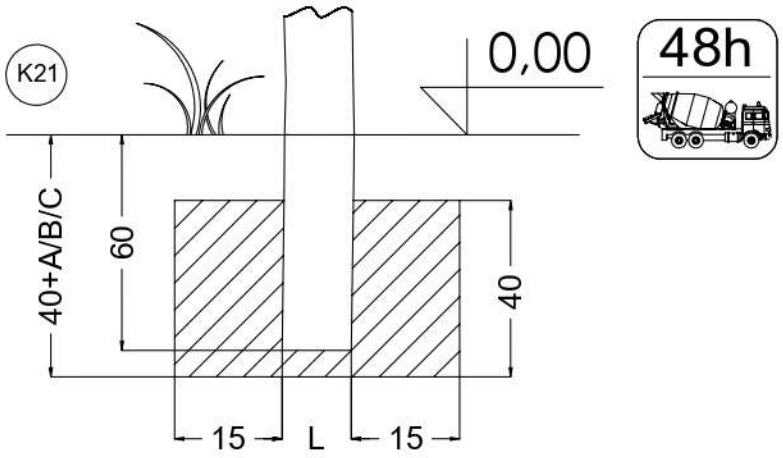


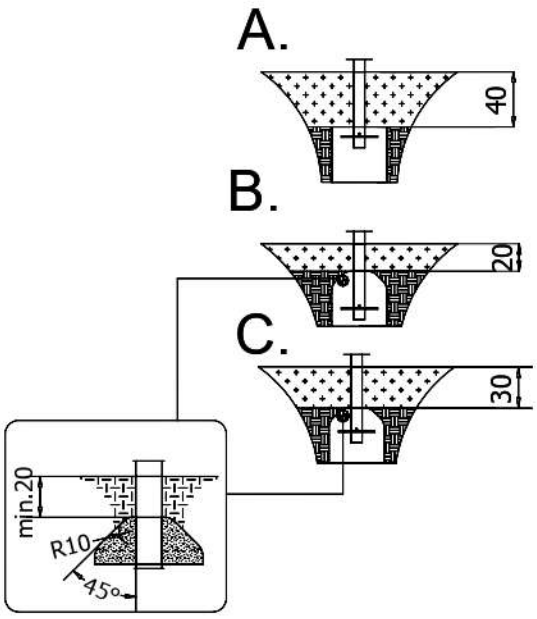
[cm]

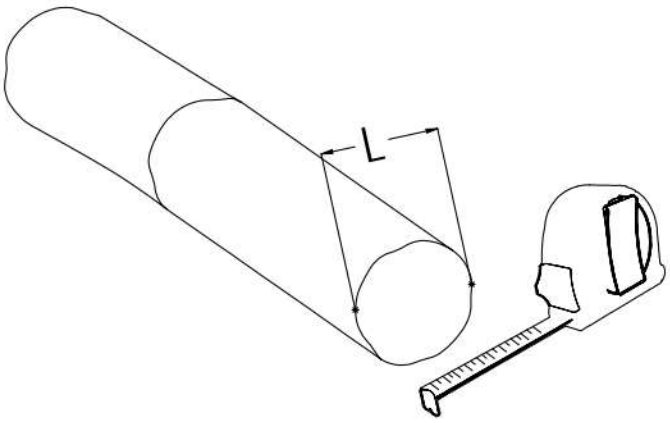

59
0,00
500
170

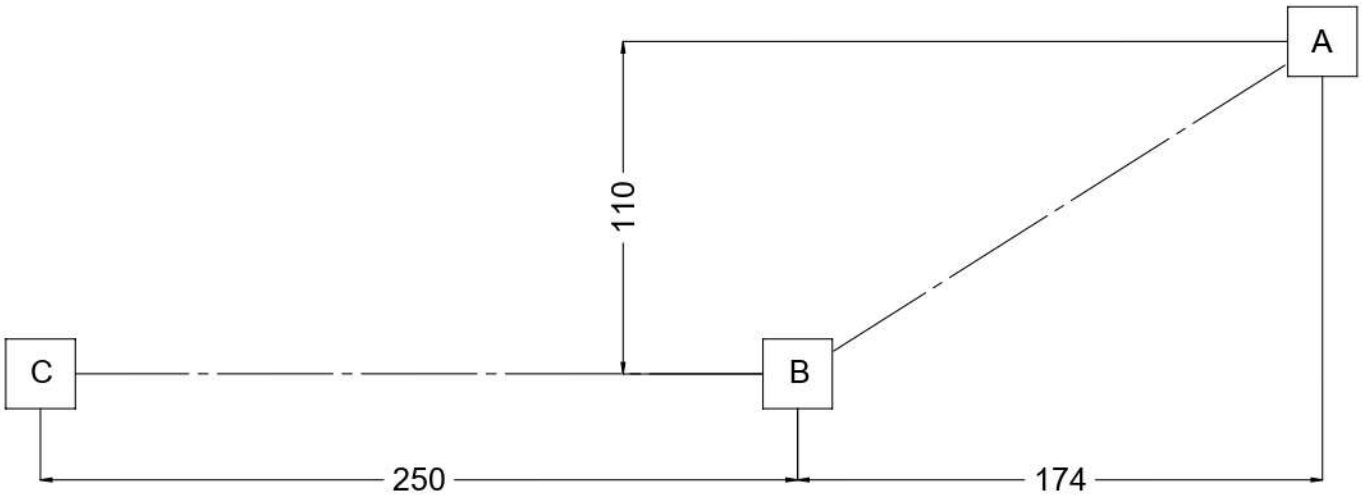

R150
150
R150
150
150
R150
800
R150
150
150
R150
R150
470


[cm]


K21
0,00
48h
40+A/B/C
60
40
15
L
15


A.
40
B.
20
C.
30
min.20
R10
45°


L


A
110
C
B
250
174


x2
1,5h
48h
K21
x3
>0,06m³

[cm]



127405
x1



127406
x1



127404 (A)
x1

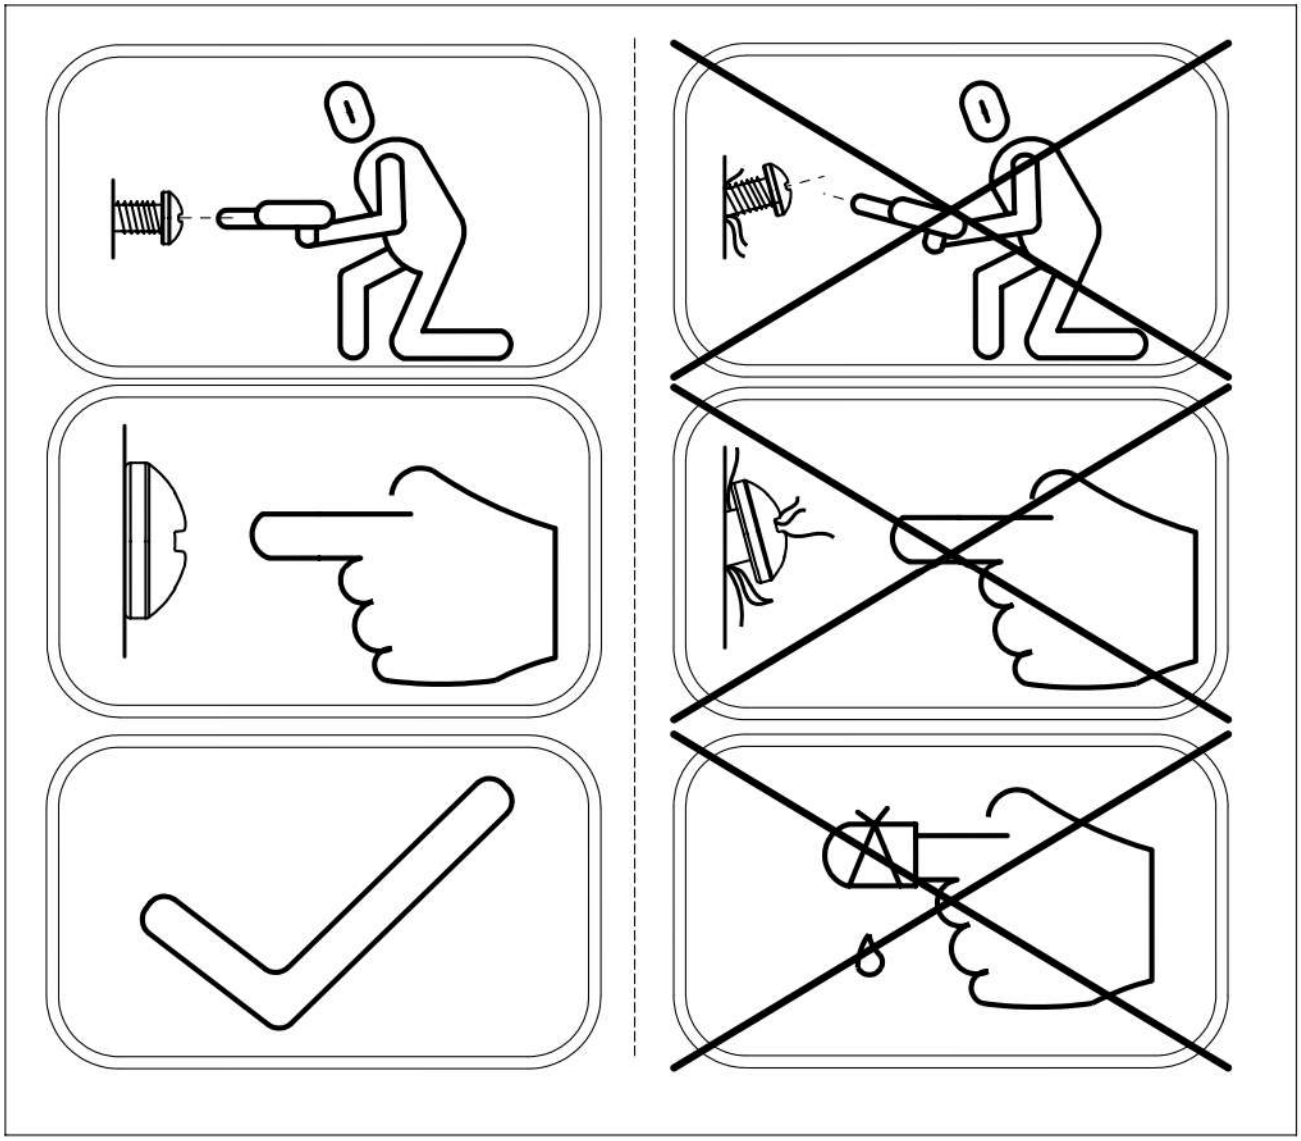


127403 (B,C)
x2

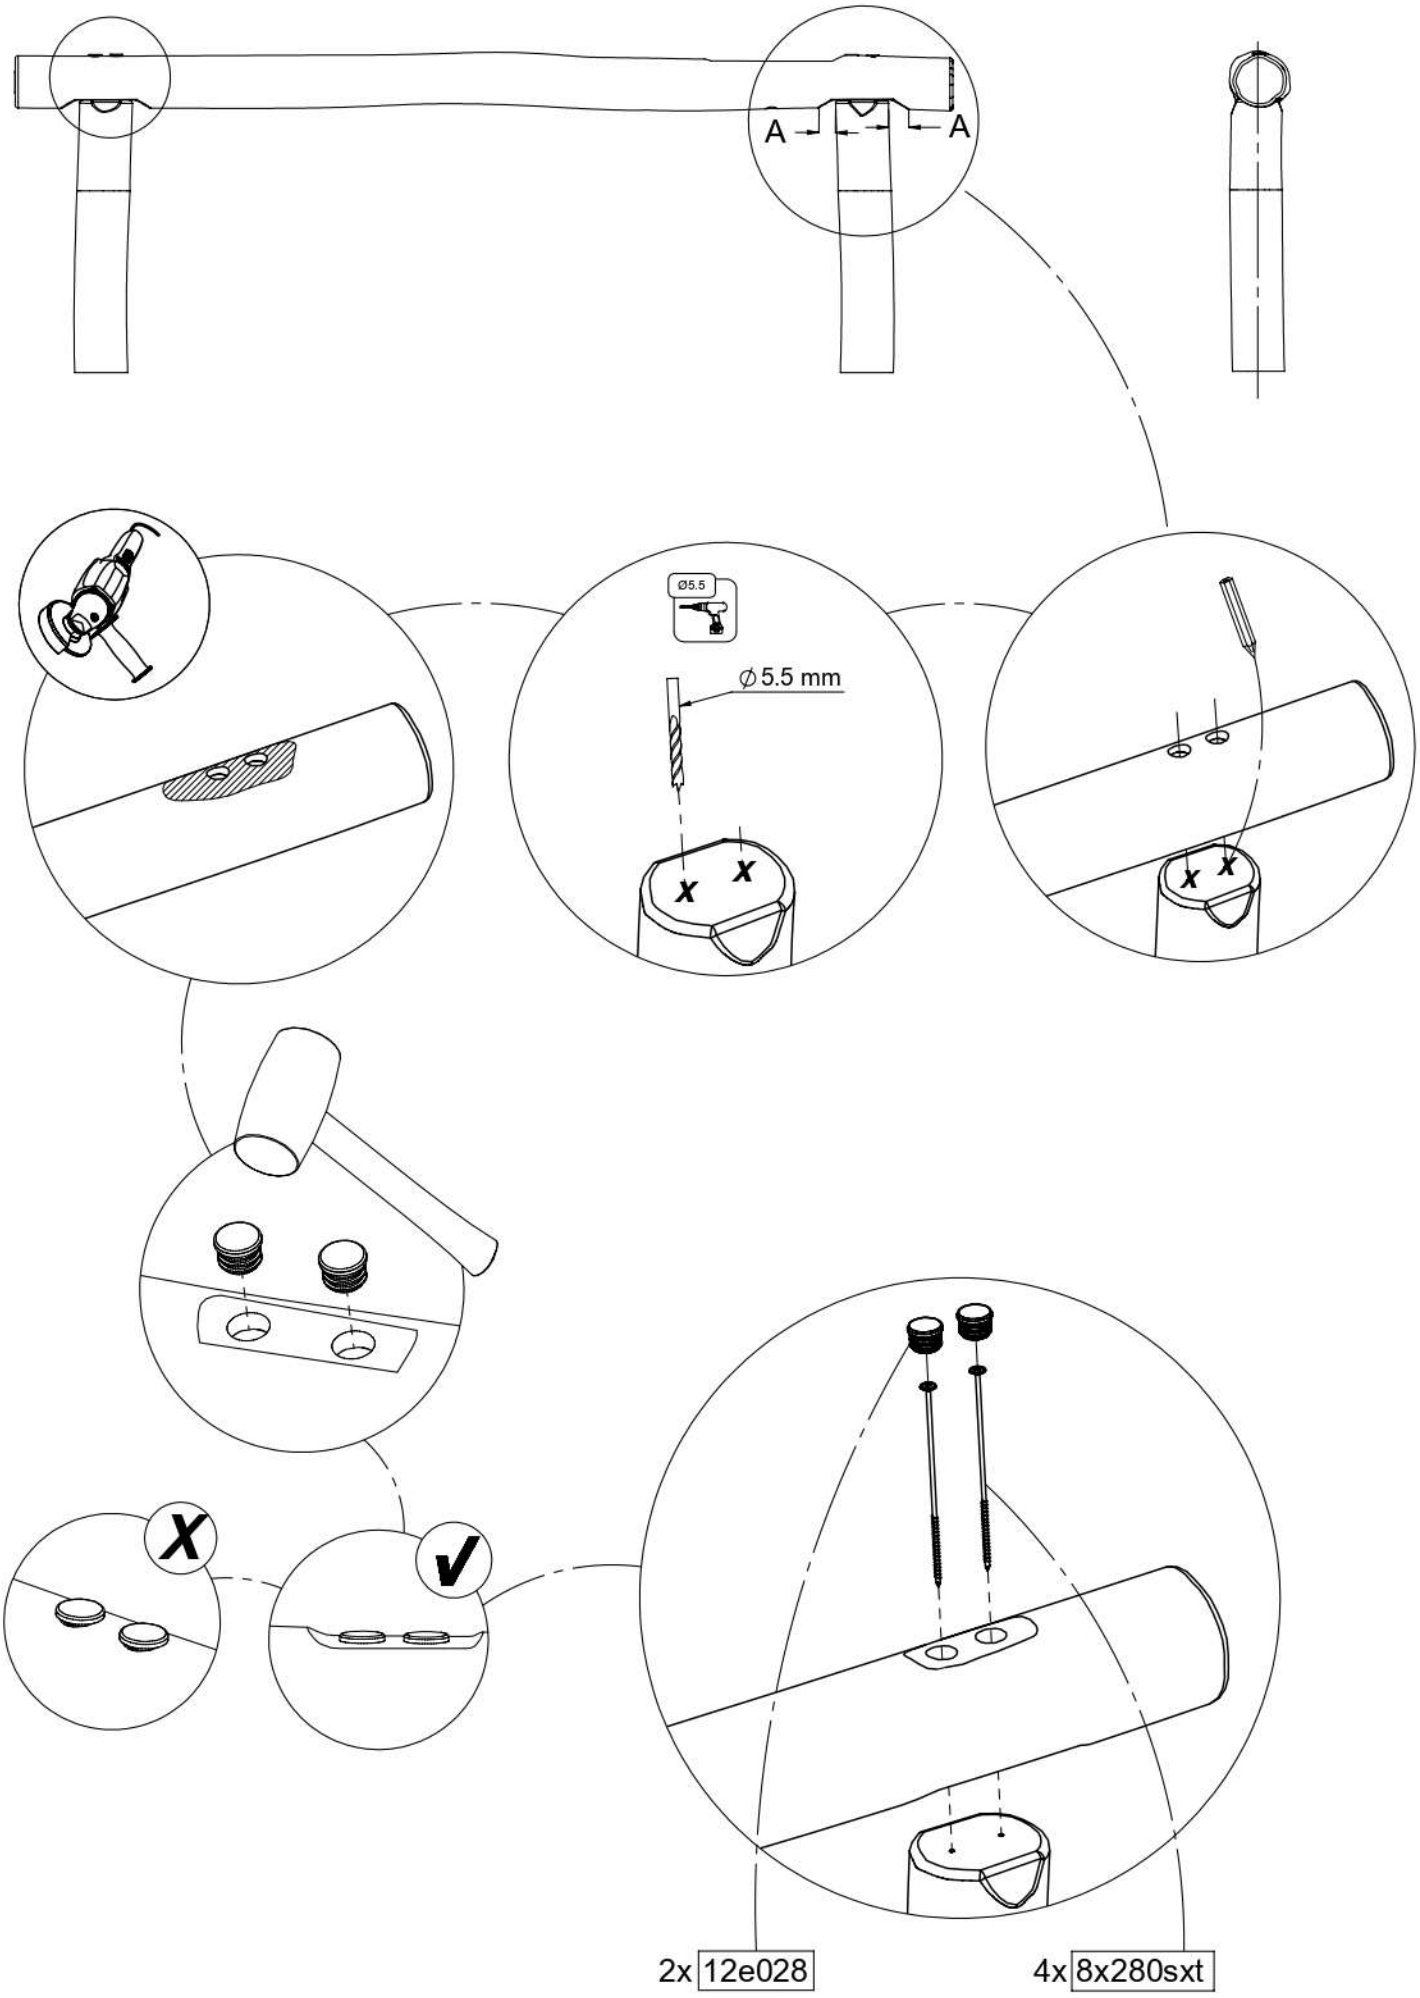
6x	8x280sxt

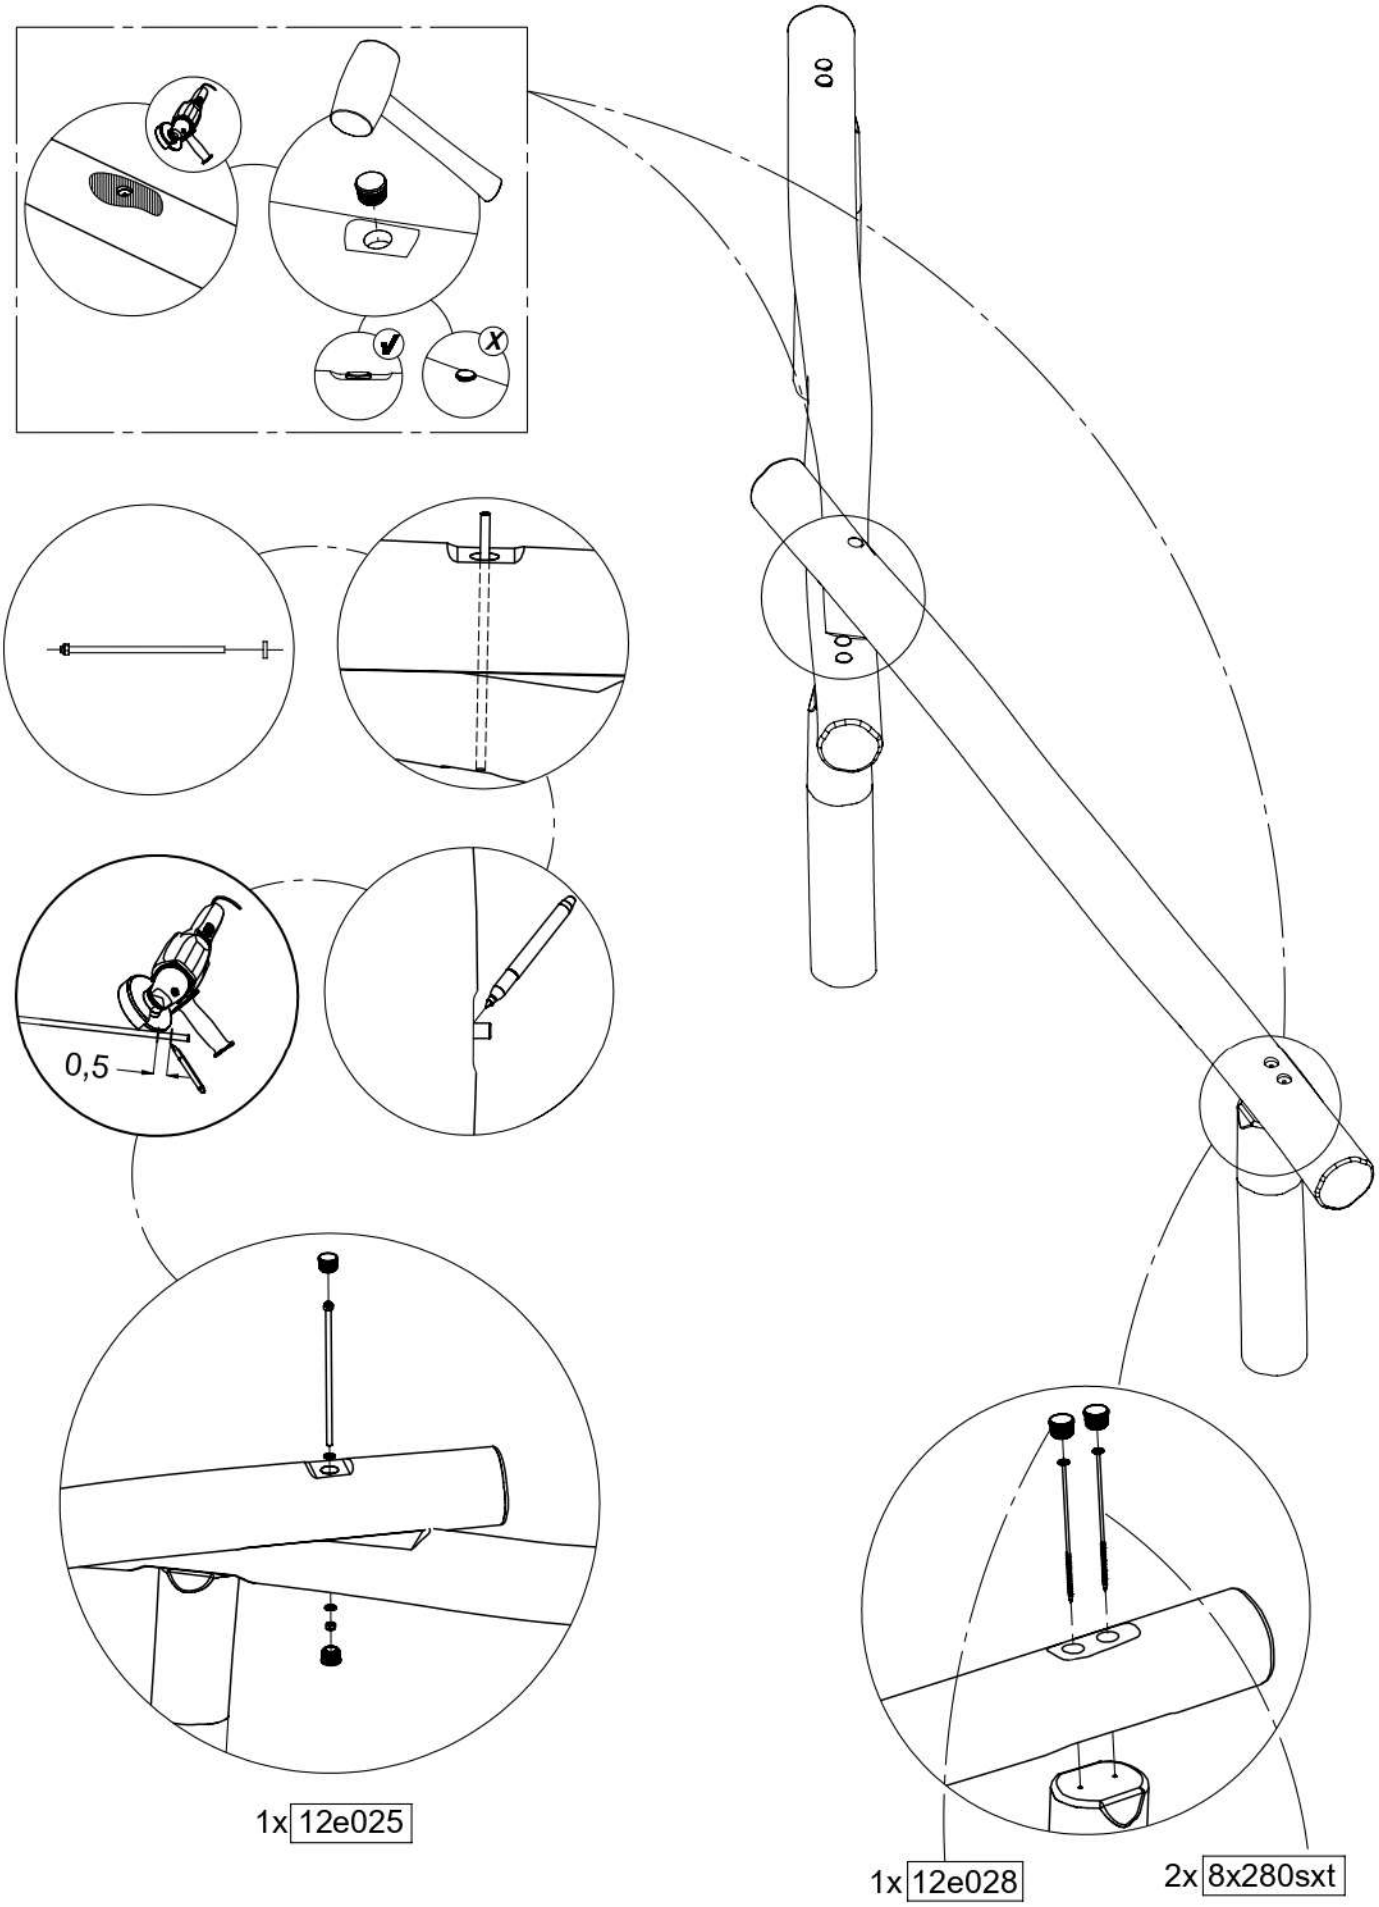
1x	12e025
3x	12e028
1x	V001

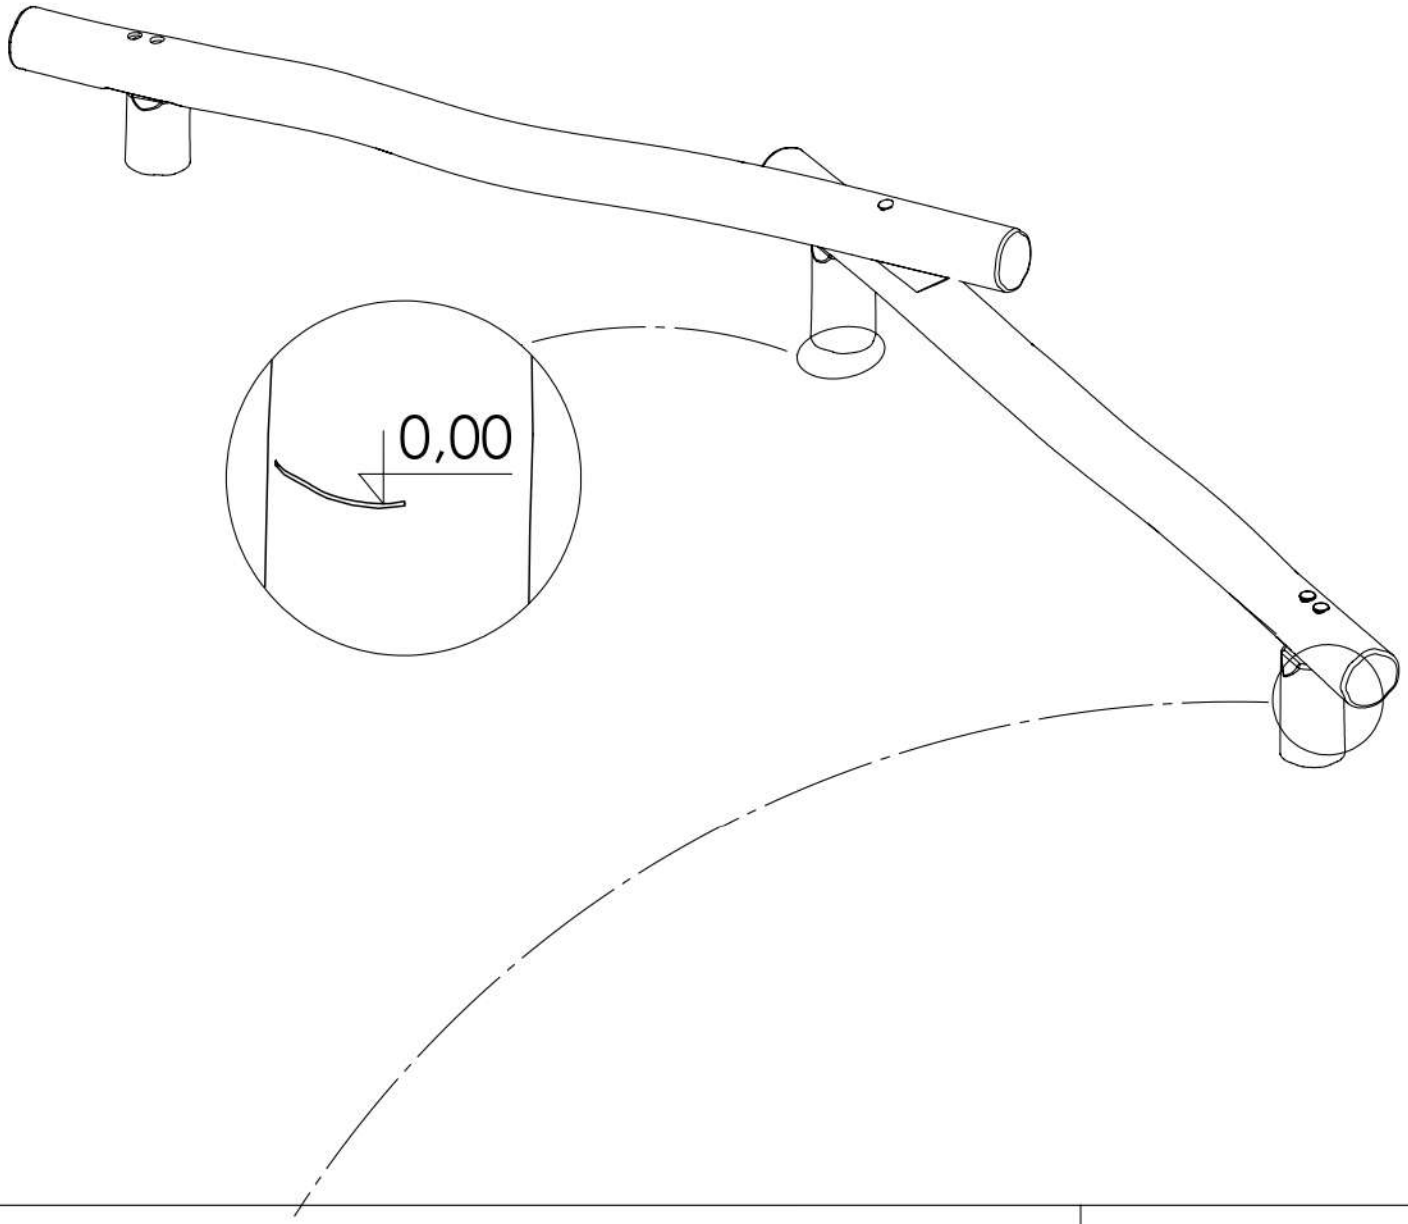
[cm]



[cm]


A
A
Ø5.5
∅ 5.5 mm
2x 12e028
4x 8x280sxt
[cm]


0,5
1x 12e025
1x 12e028
2x 8x280sxt
[cm]



BENITO
C/Lleida 10
08500 Vic
Barcelona Spain
T +34 938 521 000
info@benito.com
www.benito.com


Conforme a las exigencias de seguridad
Conform aux exigences de sécurité
According to safety requirements

Ref. _____ EN 1176-1 _____

Edad/Âge/Age _____ EN 1176 _____

Usuarios/Utilisateurs/Users _____

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 16|17



[cm]