
BENITO
– Tapas y rejas

C250 Canal HRM

PC30

C-250

Bordes reforzados




en acero

Dispositivo de fijación



mediante tornillos al canal



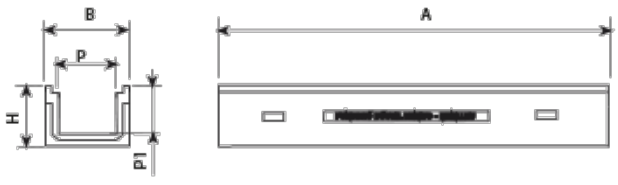

Canal HRM + Mecalinea C2 diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

REF.		A	B	H	P	P1	UN.
PC12/C1	D400	1000	155	100	90	70	50
PC20/C1	C250	750	260	235	140	155	30
PC30/C1	C250	750	360	300	235	230	16

- Canal realizada en hormigón prefabricado + reja en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según IS 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Incluye sistema de fijación entre canal y reja.
- Incluye perfil galvanizado.
- Superficie metálica antideslizante.
- Reja revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.