

BENITO
– Tapas y rejas


C250 Delta 45

R0745

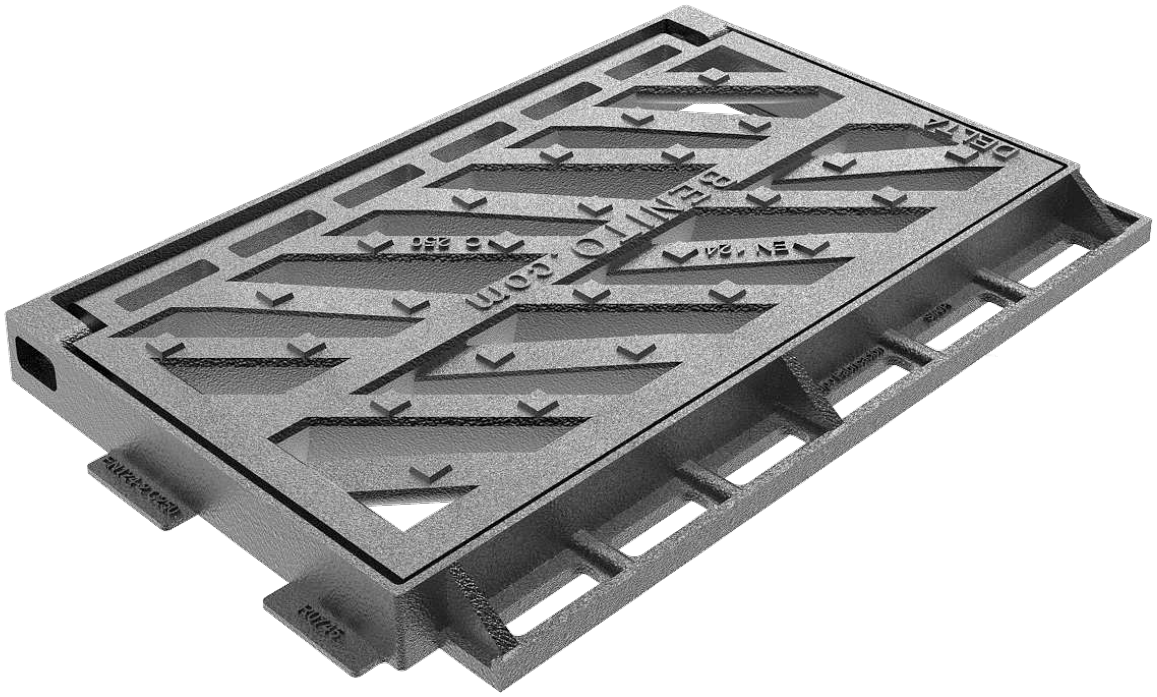





R0766V



R0766



R0775

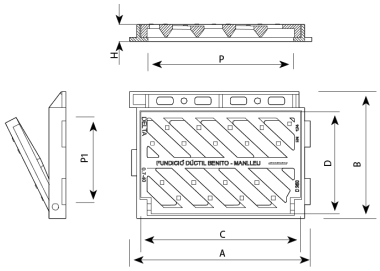

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.	
R0745	C250	500	305	455	265	35	425	230	8	102
R0766	C250	625	395	565	300	40	530	265	8	80
R0766V	C250	620	390	565	300	70	530	265	8	20
R0775	C250	790	335	745	250	40	715	230	10	51

Delta está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en gráfito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirrobo.
- Dispone de lengüetas encadenables para imbornal corrido.
- Diseño de barrotes en diagonal (anti bicicleta) y canalón trasero que garantiza una alta absorción.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Ficha de proyecto | Catálogo | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO NOVATILU
info@benito.com
tel. 93 852 1000