

BENITO
– Tapas y rejas

C250 Delta 50V


R0766V

C-250

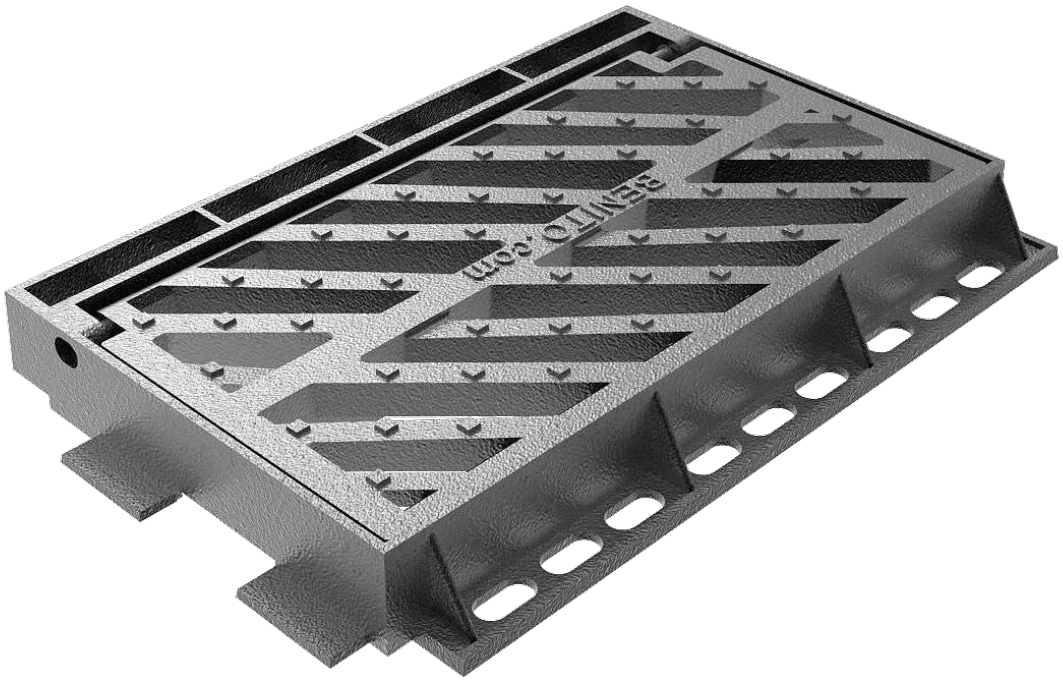





R0745



R0766



R0775

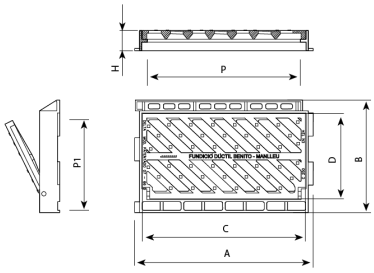

REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0745	C250	500	305	455	265	35	425	230	8	102
R0766	C250	625	395	565	300	40	530	265	8	80
R0766V	C250	620	390	565	300	70	530	265	8	20
R0775	C250	790	335	745	250	40	715	230	10	51

Delta está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirobatori.
- Disposa de llengüetes Encadenables per a embornal corregut.
- Disseny de barrots en diagonal (anti bicicleta) i canaló darrere que garanteix una alta absorció.
- Superfície metàl·lica antilliscant. Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant

CAD | Imagen HD

V. 2023-10-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

info@benito.com
tel. 93 852 1000