BENITO
– Tapas y rejas

C250 Mecalinea


RM50


C-250

Sistema RMD de unión entre rejas



Cierre por peso y/o dispositivo encadenado

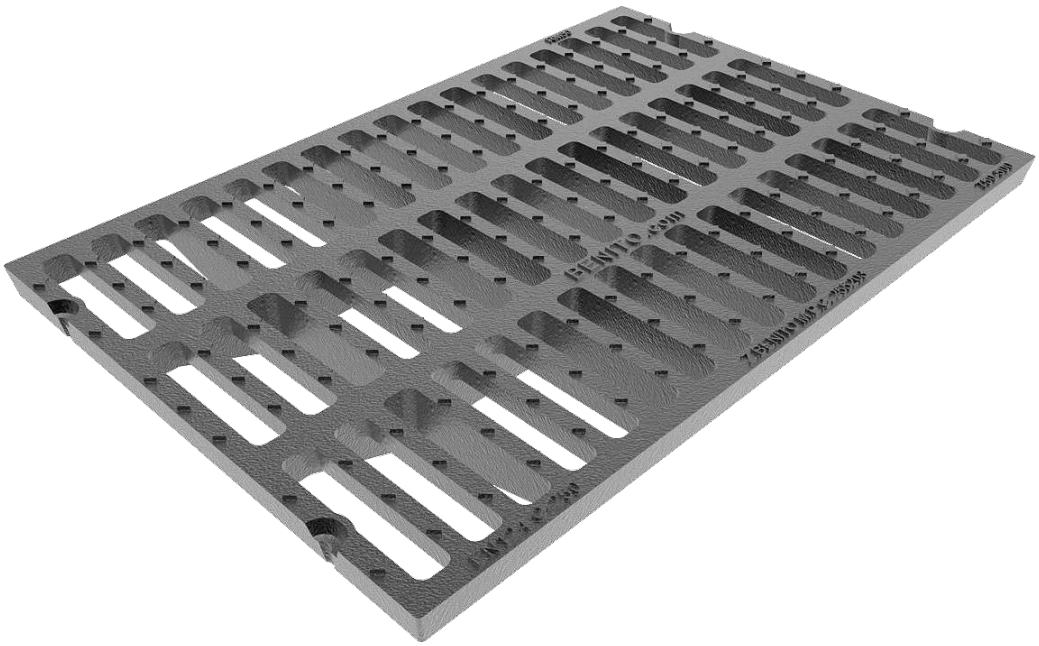


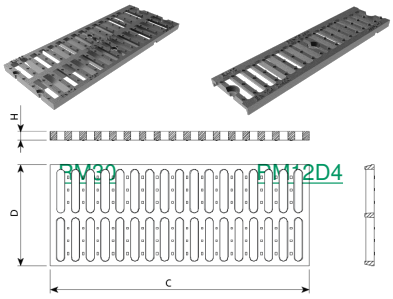

Mecalinea C2 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre por peso y/o dispositivo encadenado (opcional).
- Sistema RMD de unión entre rejas (opcional).
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM20	750	200	27	7	100
RM25	750	250	30	7	50
RM30	750	300	27	10	30
RM35	750	350	27	13	30
RM40	750	400	27	16	30
RM50	750	500	28	19	30
RM60	750	600	27	24	10
RM70	750	700	27	28	10



Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000