

BENITO
– Tapas y rejas

HRM
T2056FRH





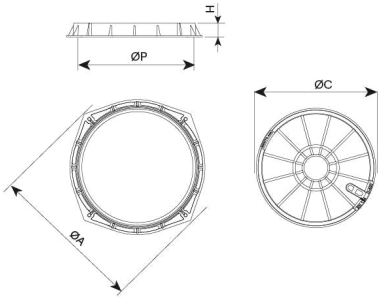

REF.		ØA	H	H1	ØC	ØP	UN.
T2056FR	D400	810	75	68	645	600	10
T2056FRH	D400	810	75	645	600	10	

HRM D4 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Marco equipado con orificios para anclar al suelo.
- Incluye junta de insonorización.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Ficha de proyecto | Catálogo | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO NOVATILU
info@benito.com
tel. 93 852 1000