BENITO
– Tapas y rejas

Punto

T2063.







T2063K.

Punto está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
Cumple con la norma europea UNE EN-124.
Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a 115º.
Incluye junta de insonorización.
Superficie metálica antideslizante.
Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante
Cierre mediante **sistema Elastic1.** Sistema de cierre mediante una pinza.

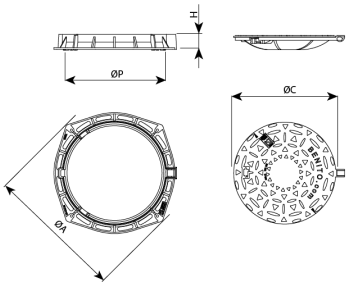

REF.		ØA	B	H	ØC	ØP	UN.
T2063.	SGS	800	-	100	625	602	12
T2063K.		825	825	100	625	600	12



Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000