
BENITO
– Tapas y rejas

MODELO B

T2066ACTTI


D-400

Cierre opcional - T2063DC/L



Abierto - Cerrado



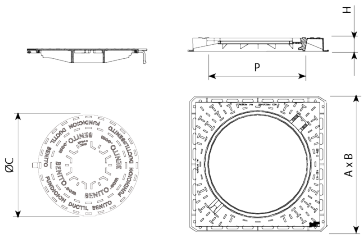

Hexa está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
- Cierre mediante sistema Elastic1.
- Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a 115º.
- Incluye junta de insonorización.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
-

Cierre mediante **sistema Elastic1.** Sistema de cierre mediante una pinza

REF.		A	B	H	ØC	ØP	UN.
T2066ACTTI	D400	850	850	95	625	600	10

Imagen HD

V. 2024-10-09 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.