
BENITO
– Tapas y rejas


# Hexa R

T2066R






La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

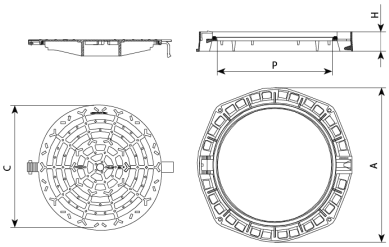


Hexa R está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
- Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a 115º.
- Incluye junta de insonorización.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

Cierre mediante **sistema Elastic1.** Sistema de cierre mediante una pinza



| REF. | | ØA / A | H | ØC | ØP | UN. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2066R | D400 | Ø850 | 100 | 650 | 600 | 10 |
| T2066KR | D400 | 850 x 850 | 100 | 650 | 600 | 10 |

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD

BENITO NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000