BENITO
– Tapas y rejas

Hrm C2


THH44

C-250





HRM C2 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

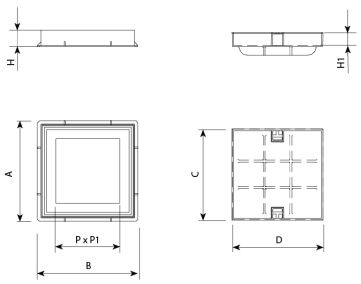

REF		A	B	H	H1	C	D	P	P1	UN.
THH34	C250	525	525	100	80	470	470	400	400	36
THH44	C250	625	625	100	80	570	570	500	500	24
THH54	C250	725	725	100	80	670	670	600	600	8

- Realizada en fosa dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Encaje en uno de los Extremos para garantizar super perfecta colocación.
- Cierre por peso.
- Grieta para facilitar sume apertura.
- Incluye junta de insonorización.
- Superficie Metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Superficie de la tapa hormigonable

Ficha de proyecto | CAD | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

info@benito.com
tel. 93 852 1000