


UM311R

Banco

Gavarres



Madera de Pino

Fijación PERNOS M8

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Banco de 1800 mm de diseño exclusivo, con pies de fundición dúctil con configuración envolvente para proteger el tablón, tratados con el proceso protector de hierro FERRUS en acabado marson, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y cinco tablones de madera tropical tratados con recubrimiento de triple capa LIGNUS (protector fungicida, insecticida e hidrófugo) en acabado natural. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado, mediante cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

Materiales y acabados:

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de 10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.

Acero corten: El mismo material crea su propia protección mediante la oxidación. El proceso de oxidación pasa por diferentes etapas de tonalidad hasta llegar al parado, que es cuando obtiene su tonalidad final que deja de perder óxido y de manchar.

El proceso de oxidación y su tono varia según la ubicación donde se instale el producto y en función de los ciclos sol / lluvia / viento a los que se vea expuesto.

Instrucciones de montaje



UM311



UM311RD



UM311RS



PA611




VM311

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2023-12-04 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

Banco **Gavarres** UM311R

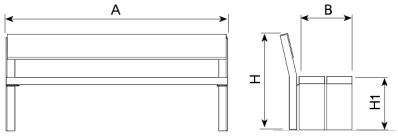

Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850	575	810	500
UM311RS	460	575	810	5000
UM311S	460	440	500	500
UM311RD	3680	440	810	500
UM311 1840	440	500	500	

Ofrecemos la posibilidad de personalizar el producto mediante marcaje personalizado con el objetivo de potenciar su imagen corporativa:
Plaqueta de aluminio serigrafiada de 74 x 35 mm o tablón mecanizado mediante fresa.





Descargas disponibles: *Manual de mantenimiento* | *Ficha de proyecto* | *CAD* | *Catálogo* | *Instrucciones montage* | *BIM*



V. 2023-12-04 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.