
BENITO
–Mobiliario Urbano


Banco
Madrid
UM330



Banco fabricado con pies y refuerzo central de pletina de acero de 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) tratado con Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

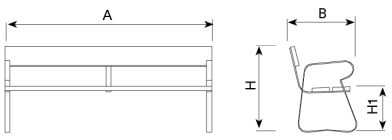

Ref.	A	B	H	1
UM330	2000	655	840	450
UM332	2000	654	750	388



Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | 3D | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2024-03-06 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro.
Dos tablones de madera tropical de 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) en el asiento y un tablón de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) en el respaldo tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba.
Tornillos de acero inoxidable.

Anclaje recomendado: Mediante tornillos de fijación M10 según superficie y proyecto.

Marcaje personalizable



Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.

Marcaje personalizable



Tablón fresado



V. 2024-03-06 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.