BENITO
–Mobiliario Urbano

Banco
Leman
UM397E


By J.Descombes,C.López, Compagnies Desrues © ® BENITO




Leman
UM397SE



Banco fabricado con pies de fundición dúctil, con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

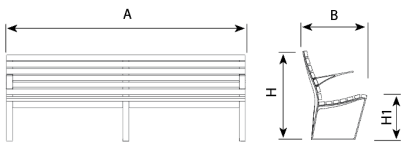

Ref.	A	B	H	H1
UM397E/UM397EAL*	1965	600	830	430
UM397BE/UM397BEAL*	1965	545	460	-
UM397SE/UM397SEAL*	565	600	830	430



Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2024-03-07 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster color gris.
Tablones de sección 52 x 40 mm de madera tropical tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
Tornillos de acero inoxidable.
*Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3.

Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

Marcaje personalizable

Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.



V. 2024-03-07 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.