
Denominación	Conjunto Mando Palanca para Válvula de Corte (con Cuadradillo)
Referencia	PRETALMPACUAD

COMPONENTES

Nº	Denominación	Material
1	Pastilla azul	Plástico
2	Pastilla roja	Plástico
3	Florón	Acero inoxidable
4	Casquillo con rosca interior	Plástico
5	Tornillo DIN 84 M5x25mm cabeza cilindrica	Zinc
6	Eje Adaptador con cuadradillo 7x7 en sus extremos	Latón
7	Mando Palanca con cuadradillo interior y alojamiento para tornillo y tapón	Zamak


CROQUIS

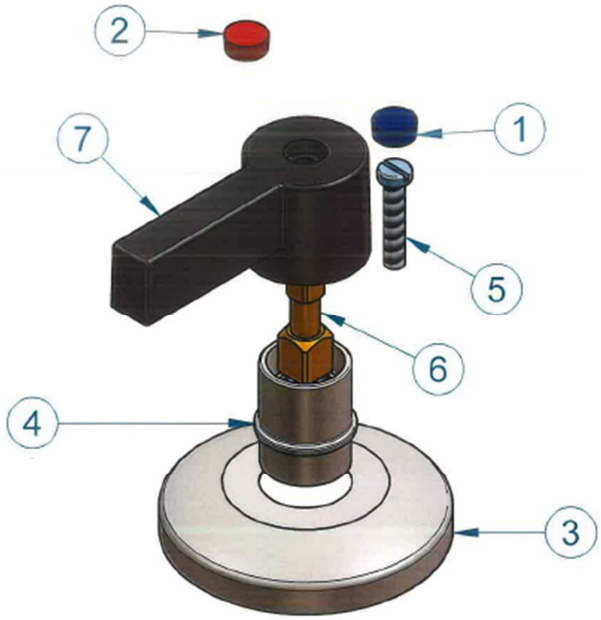

MONTAJE

1.- Introducir el florón a través del cuerpo roscado de la llave.
2.- Roscar seguidamente el casquillo hasta hacer tope con el florón.
3.- Introducir el eje adaptador en el cuadradillo del cuerpo de la llave de paso.
4.- Introducir el mando palanca en el extremo en cuadradillo del eje adaptador.
5.- Introducir y roscar el tornillo a través del orificio del mando palanca.
6.- Montar el tapón de plástico.

ETIQUETADO

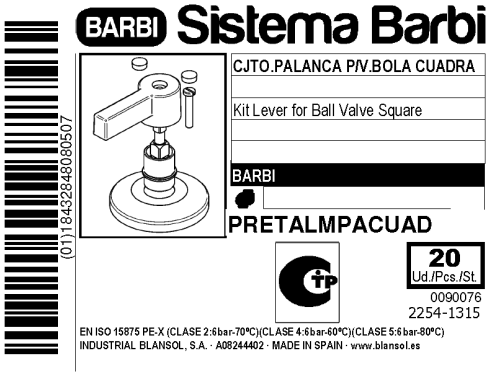

Incluye:

- Referencia de la pieza
- Descripción del producto (2 idiomas)
- Código de barras
- Unidades por caja
- Trazabilidad (SAAS-DDHH)
- Homologaciones
- Normativa aplicable