BARBI	SETA DE FIJACIÓN PARA PANEL AISLANTE	Ref. SRADAISETAFIJ



Adecuado para

- Hormigón
- Piedra Natural
- Ladrillo rígido


Para fijar

- Paneles de poliestireno EPS
- Paneles de aislamiento y aislamiento de ruidos


Carácterísticas

- Fijación de Nylon sin tornillo interior adecuada para el fijado de materiales aislante rígidos
- Transferencia de calor reducida
- Instalación rápida y sencilla
- El anchaje se realiza a través de las pestañas presente en la pieza.

Instalación

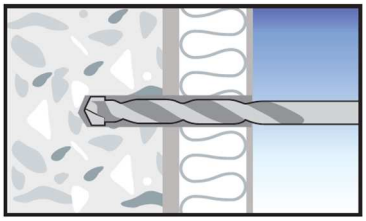


Taladrar el aislamiento y el Forjado usando una broca de 8 mm y la longitud adecuada

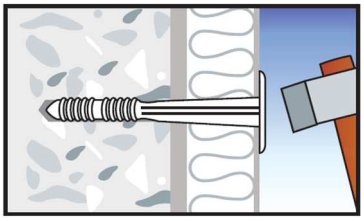

Introducir la seta de fijación con un martillo hasta que la cabeza de la seta haga contacto con el aislamiento

Dimensiones

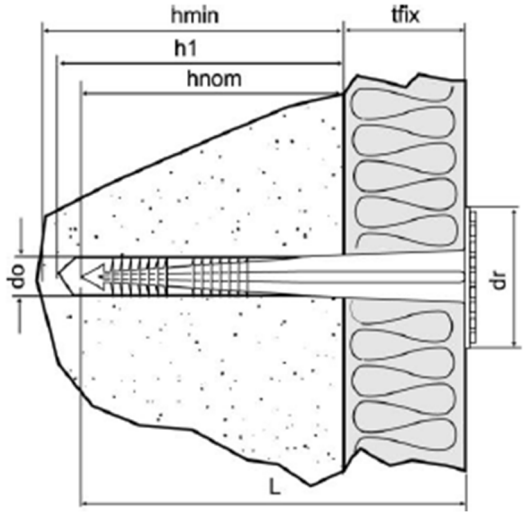

Tfix	Espesor del aislamiento
Do	Diametro del agujero
H1	Profundidad mínima del agujero
Hnom	Profundidad mínima o nominal
Hmin	Espesor mínimo del Forjado o pared
dr	Diámetro seta
Sp	Espesor de la cabeza de la seta

L mm	**Ødo** mm	**H1** mm	**Hnom** mm	**Tfix** mm	**Hmin** Mm	**Ødr** mm	**Sp** mm
70	8	40	30	20÷40	60	35	2,6

INDUSTRIAL BLANSOL, S.A.
Pol. Ind. Ambrosero ,19
E-39791 BARCENA DE CICERO (CANTABRIA)

www.blansol.es
e-mail: general@barbi.es
Tel. + 34 942 205 200