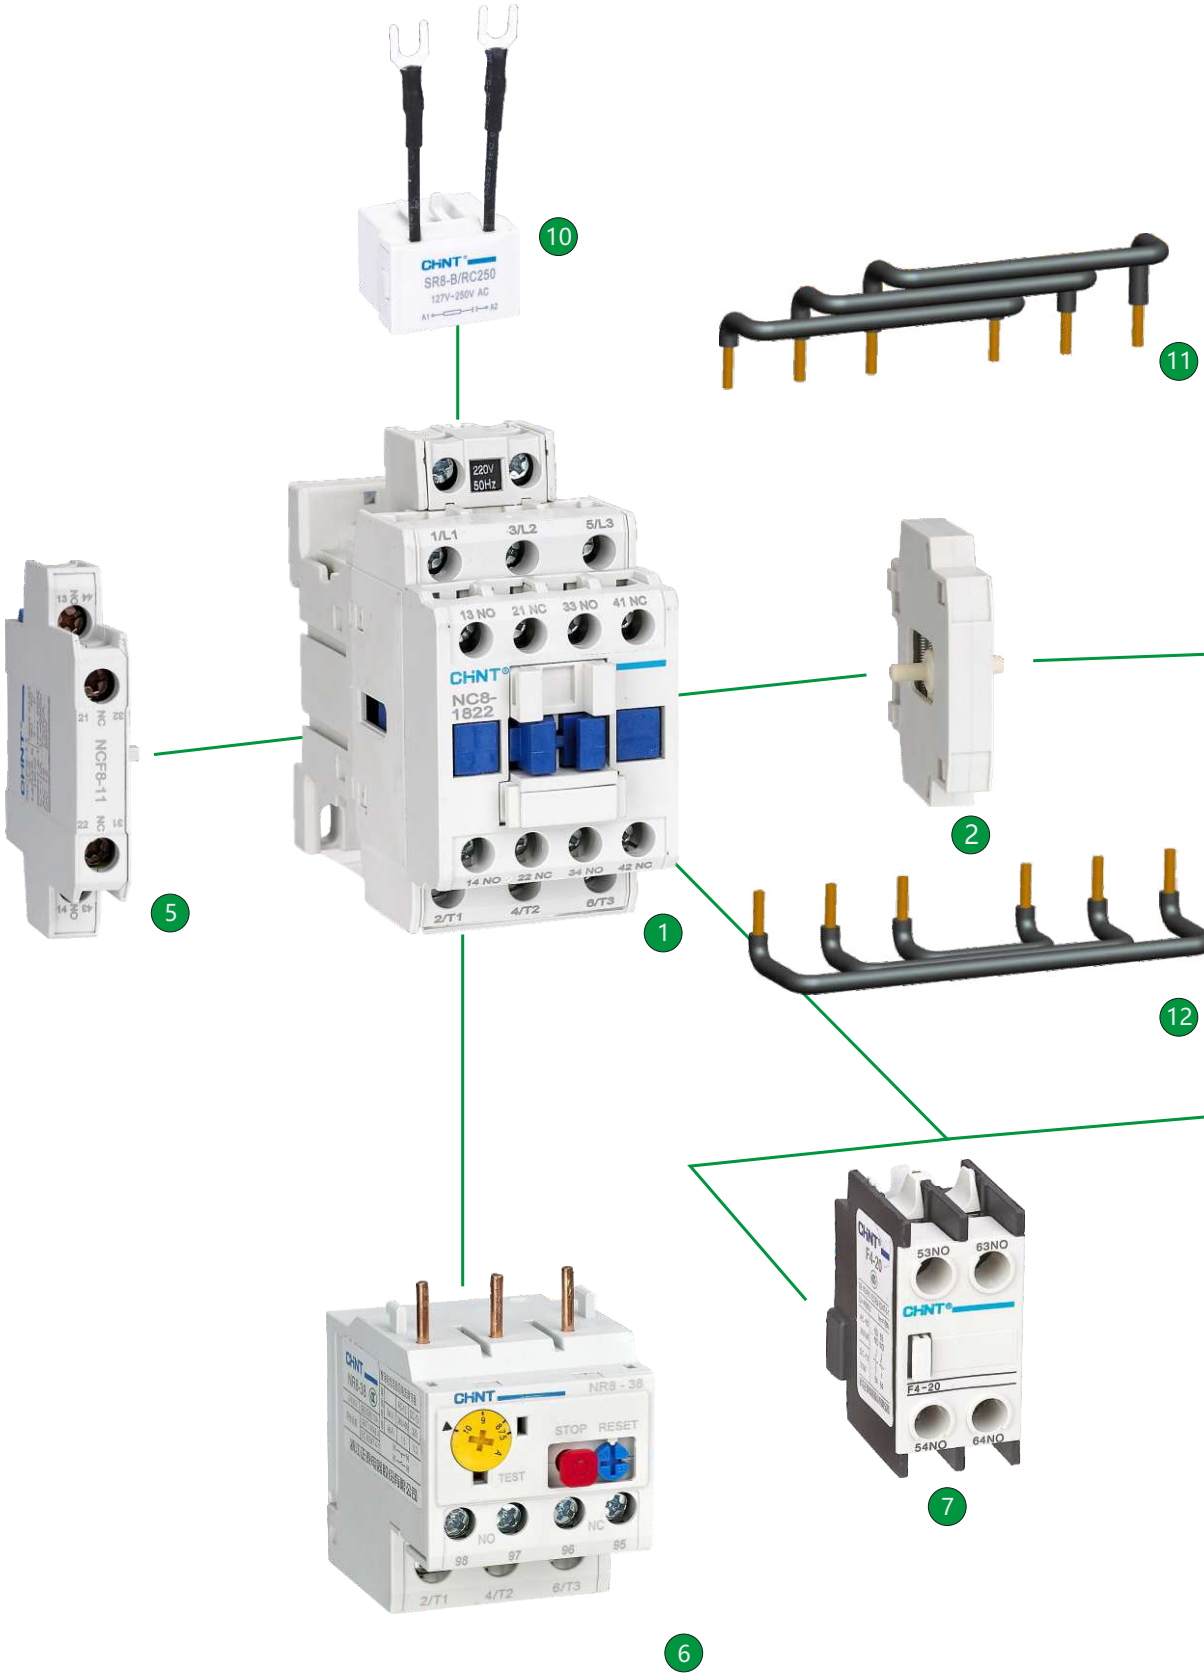

CHNT
SR8-B/RC250
127V~250V AC
10
11
220V
50Hz
1/L1
3/L2
5/L3
13 NO
21 NC
33 NO
41 NC
CHNT
NC8-
1822
14 NO
22 NC
34 NO
42 NC
2/T1
4/T2
6/T3
1
2
NCF8-11
5
12
CHNT
NR8 - 38
STOP
RESET
TEST
NO
NC
98
97
96
95
2/T1
4/T2
6/T3
6
CHNT
F4-20
53NO
63NO
54NO
64NO
7

NC8 y accesorios

1. Contactor
2. Bloqueo mecánico
3. Contactor
4. Aux. montaje lateral
5. Aux. montaje lateral
6. Relé térmico de sobrecarga
7. Aux. montaje frontal
8. Aux. montaje frontal
9. Temporizadores neumáticos
10. Bloque protector contra sobretensiones transitorias
11. Peine de conexión
12. Peine de conexión

D



3



4



8



9

Tamaño de estructura	6A	9A	12A	6A	9A	12A
Contactores	Bobina CA 			Bobina CC 		

Bloque de contactos auxiliares	 F8 Montaje frontal	Número de contactos	4NA	F8-40
			3NA+1NC	F8-31
			2NA+2NC	F8-22
			1NA+3NC	F8-13
			4NC	F8-04
			2NA	F8-20
			1NA+1NC	F8-11
			2NC	F8-02
Filtros antiparasitarios	 SR8-A Filtros antiparasitarios	Rango de protección contra tensiones	48	24Vca/Vcc~48Vca/Vcc
			250	110V~250V Vca/Vcc
			440	380Vca~440Vca
Relés térmicos	 NR8-11.5 Relé térmico tipo bimetálico	NR8-11.5		
		Corriente nominal (A)		
			0.1~0.16	1.6~2.5
			0.16~0.25	2.5~4
			0.25~0.4	4~6
			0.4~0.63	5.5~8
			0.63~1	7~10
			1~1.6	9~13