NTF1
VENTILADORES Y FILTROS
Ficha Técnica




1. General

1.1 Uso para ventilación forzada en cuadros eléctricos.
1.2 Montaje en los laterales de las envolventes.
1.3 Posibilidad cambio de filtros, incluso con el equipo en funcionamiento.
1.4 Flujo de aire reversible, para trabajar en modo impulsión y extracción.

2. Características técnicas

2.1 Caudal libre 35m³/h


Elemento:	Filtro de salida	Ventilador con filtro
Referencia:	**NTF1-035.230**	**NTF1-035.300**
Tensión/Fases/Frecuencia:	-	200-240V/1/50-60Hz
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo):	109x109x21mm	109x109x59mm
Potencia/Corriente nominal:	-	13W/70-80mA
Rango de temperaturas:	-	-10…+70ºC
Grado de protección:	IP54	IP54
Nivel de ruido:	-	35dB
Caudal de aire libre:	-	35m³/h
Caudal de aire con filtro de salida:	-	24/27m³/h

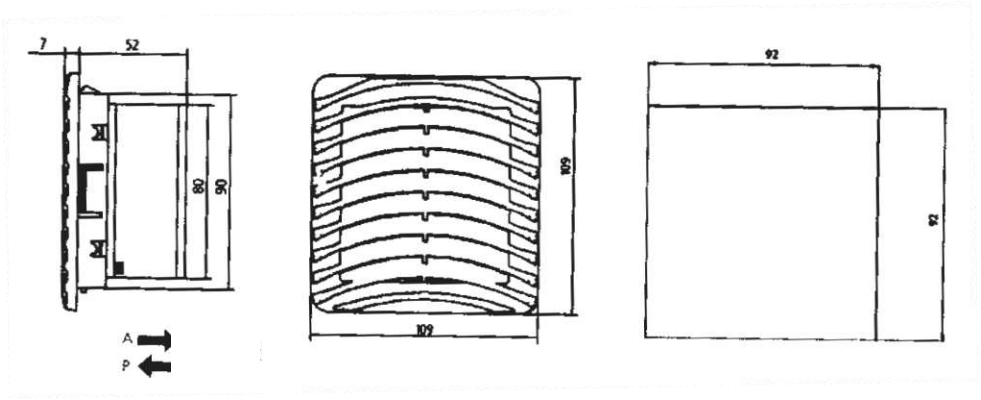

Dimensiones NTF1-035.230/NTF1-0.35.300 (mm)

2.2 Caudal libre 45m³/h


Elemento:	**Filtro de salida**	**Ventilador con filtro**
Referencia:	**NTF1-045.230**	**NTF1-045.300**
Tensión/Fases/Frecuencia:	-	230V/1/50-60Hz
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo):	150x150x21mm	150x150x59mm
Potencia/Corriente nominal:	-	22-30/100-140
Rango de temperaturas:	-	-10...+70ºC
Grado de protección:	IP54	IP54
Nivel de ruido:	-	45dB
Caudal de aire libre:	-	45/67m³/h
Caudal de aire con filtro de salida:	-	50/58m³/h

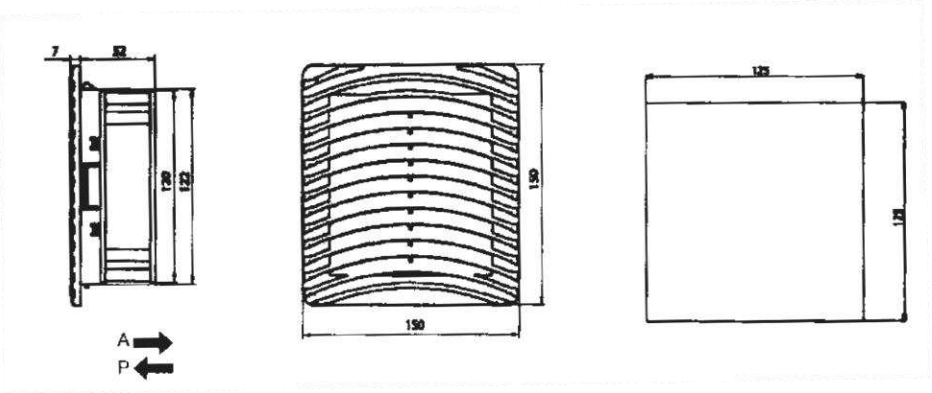

Dimensiones NTF1-045.230/NTF1-045.300 (mm)

2.3 Caudal libre 105m³/h


Elemento:	Filtro de salida	Ventilador con filtro
Referencia:	**NTF1-105.230**	**NTF1-105.300**
Tensión/Fases/Frecuencia:	-	230V/1/50-60Hz
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo):	204x204x25mm	204x204x96mm
Potencia/Corriente nominal:	-	22-30W/100-140mA
Rango de temperaturas:	-	-10...+70ºC
Grado de protección:	IP54	IP54
Nivel de ruido:	-	45dB
Caudal de aire libre:	-	105/120m³/h
Caudal de aire con filtro de salida:	-	85/100m³/h

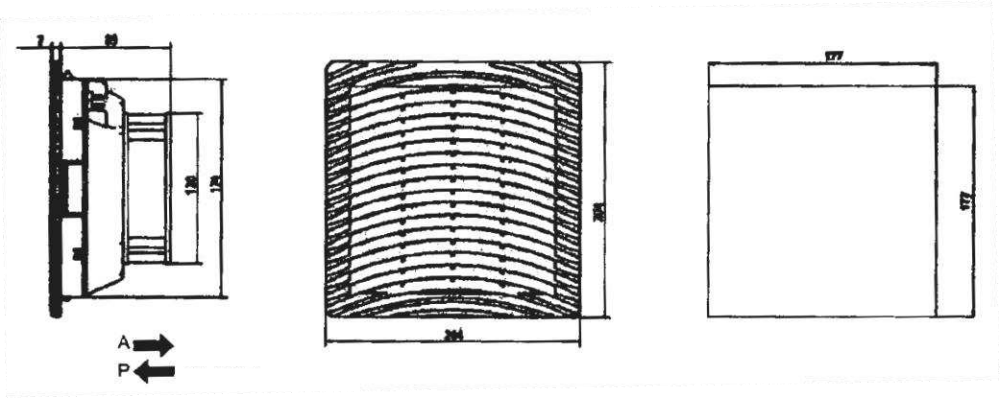

Dimensiones NTF1-105.230/NTF1-105.300 (mm)

2.4 Caudal libre 160m³/h


Elemento:	Filtro de salida	Ventilador con filtro
Referencia:	**NTF1-160.230**	**NTF1-160.300**
Tensión/Fases/Frecuencia:	-	230V/1/50-60Hz
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo):	250x250x25mm	250x250x109
Potencia/Corriente nominal:	-	41-47W/210-240mA
Rango de temperaturas:	-	-10...+70ºC
Grado de protección:	IP54	IP54
Nivel de ruido:	-	50dB
Caudal de aire libre:	-	160/180m³/h
Caudal de aire con filtro de salida:	-	120/150m³/h

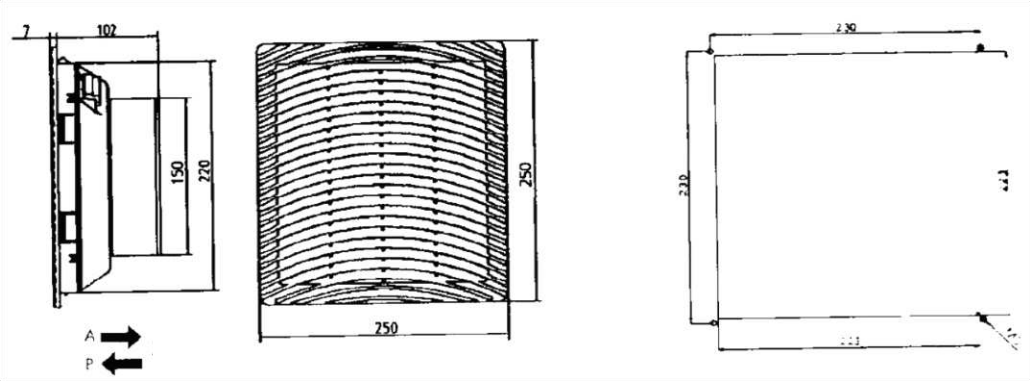

Dimensiones NTF1-160.230/NTF1-160.300 (mm)

2.5 Caudal libre 550m³/h

Elemento:	Filtro de salida	Ventilador con filtro
Referencia:	**NTF1-550.230**	**NTF1-550.300**
Tensión/Fases/Frecuencia:	-	230V/1/50-60Hz
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo):	325x325x25mm	325x325x141,5mm
Potencia/Corriente nominal:	-	63W/290mA
Rango de temperaturas:	-	-10...+80ºC
Grado de protección:	IP54	IP54
Nivel de ruido:	-	59
Caudal de aire libre:	-	550/600m³/h
Caudal de aire con filtro de salida:	-	360/490m³/h

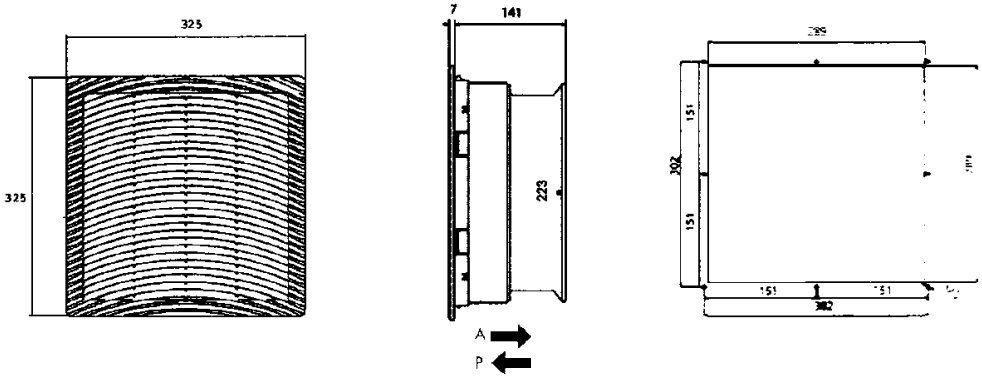

Dimensiones NTF1-550.230/NTF1-550.300 (mm)