A



Caja de empotrar NX8 (Envolvente)

1. General

1.1 Valores nominales eléctricos: hasta 100A, 230V, CA50/60Hz;

1.2 Nº de unidades montadas: 5, 6, 8, 12, 15, 20, 24

1.3 Corriente con carga (A) 100/1-fase;

1.4 Grado de protección: IP30;

1.5 Norma: IEC61439-3(EN60670-24)

2. Características

2.1 La ventana de la caja de distribución ha sido diseñada con un aspecto novedoso y un funcionamiento práctico y sencillo. El sistema de abertura y cierre es flexible y cuenta con un mecanismo de bloqueo de la puerta para mantenerla abierta;

2.2 En el interior de la caja, un piloto de tensión de neón muestra el estado del suministro de energía, dándole un aspecto elegante y ofreciendo una indicación clara;

2.3 Los interruptores automaticos montados en su interior cumplen las normas IEC correspondientes, también pueden emplearse los componentes eléctricos modularizados de 9mm;


2.4 Si así lo solicita, pueden montarse diversas combinaciones de circuitos, llegando a alcanzar una capacidad de montaje de 5~24 unidades;

2.5 De funcionamiento práctico y fiable, cuenta con una manilla sin protección y todas las partes con corriente que deben montarse en el interior de la caja;

2.6 La caja de distribución ha sido diseñada con bloques terminales internos para la conexión de la línea de neutro y del cable de protección a tierra.

2.7 El envolvente de la caja está fabricado en plástico con una estructura metálica.

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)

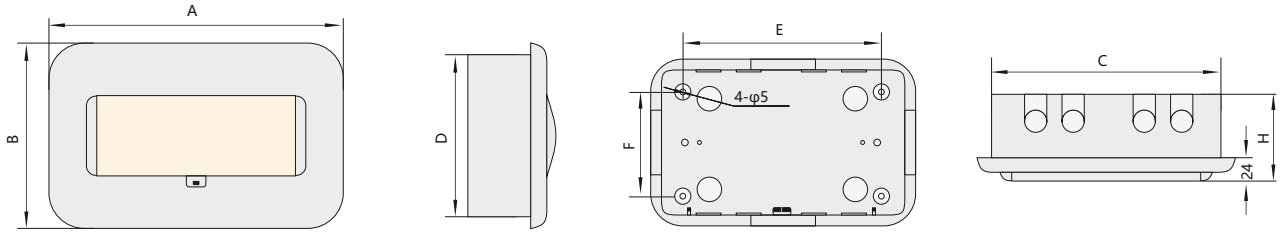

Modelo	A	B	C	D	E	F	H	Observación
NX8-5	184±1.45	200±1.45	164±1.25	180±1.45	114±1.1	130±1.25	105 $^{0}_{-2.2}$	Una sola fila
NX8-5J	184±1.45	200±1.45	166±1.25	180±1.45	114±1.1	130±1.25	105 $^{0}_{-2.2}$	Una sola fila
NX8-6J	202±1.45	200±1.45	182±1.25	180±1.45	132±1.1	130±1.25	105 $^{0}_{-2.2}$	Una sola fila
NX8-8	238±1.45	200±1.45	218±1.45	180±1.45	168±1.25	130±1.25	105 $^{0}_{-2.2}$	Una sola fila
NX8-8J	238±1.45	200±1.45	220±1.45	180±1.45	168±1.25	130±1.25	105 $^{0}_{-2.2}$	Una sola fila
NX8-12	310±1.6	200±1.45	290±1.6	180±1.45	240±1.45	130±1.25	105 $^{0}_{-2.2}$	Una sola fila
NX8-12J	310±1.6	200±1.45	290±1.6	180±1.45	240±1.45	130±1.25	105 $^{0}_{-2.2}$	Una sola fila
NX8-15	364±1.8	200±1.45	344±1.8	180±1.45	294±1.6	130±1.25	105 $^{0}_{-2.2}$	Una sola fila
NX8-15J	364±1.8	200±1.45	346±1.8	180±1.45	294±1.6	130±1.25	105 $^{0}_{-2.2}$	Una sola fila
NX8-20	274±1.6	350±1.8	254±1.6	330±1.8	204±1.45	280±1.6	105 $^{0}_{-2.2}$	Doble fila
NX8-20J	274±1.6	350±1.8	256±1.6	330±1.8	204±1.45	280±1.6	105 $^{0}_{-2.2}$	Doble fila
NX8-24	310±1.6	350±1.8	290±1.6	330±1.8	240±1.45	280±1.6	105 $^{0}_{-2.2}$	Doble fila
NX8-24J	310±1.6	350±1.8	292±1.6	330±1.8	240±1.45	280±1.6	105 $^{0}_{-2.2}$	Doble fila

