

Caja de distribución NXW1 (Envolvente) para exterior

1. General

1.1 Valores nominales eléctricos: hasta 63A, 230V, CA50/60Hz;

1.2 Nº de unidades montadas: 3, 5;

1.3 Corriente con carga A: 63;

1.4 Grado de protección: IP65;

1.5 Norma: IEC61439-3(EN60670-24)

2. Características

2.1 Especialmente diseñada para una excelente capacidad hermética. Elevado grado de protección (hasta IP65), apta para su montaje en exterior.

2.2 Los interruptores automáticos (MCB) montados en su interior cumplen las normas IEC correspondientes, también pueden emplearse los componentes eléctricos modularizados de 9mm;


2.3 Si así lo solicita, pueden montarse diversas combinaciones de circuitos, y la capacidad de montaje puede alcanzar 3~5 unidades;

2.4 De funcionamiento práctico y fiable, cuenta con una manilla sin protección y todas las partes con corriente que deben montarse en el interior de la caja;

2.5 La caja de distribución ha sido diseñada con bloques terminales internos para la conexión de la línea de neutro y del cable de protección a tierra.

2.6 El envolvente de la caja está fabricado en plástico.

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)

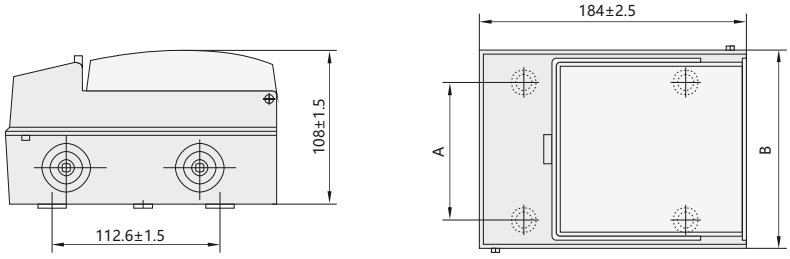

Modelo	A	B
NXW1-3	66.8±1.5	100±1.5
NXW1-5	102.8±1.5	136±2.5