Cajas de distribución de empotrar IP40 PXF




- **Cajas de distribución de empotrar PXF**
- **Grado de protección IP40**
- **De 12 a 36 módulos**
- **De 1 a 3 filas**
- **Puerta transparente o ciega**

Tensión nominal de servicio 230/400Vca

Frecuencia nominal 50Hz

Las cajas de distribución de la serie PXF están diseñadas para montaje de empotrar. Se suministran incluyendo: caja, guía Din, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura, tapas cubremódulos y material de montaje.

Guía de selección

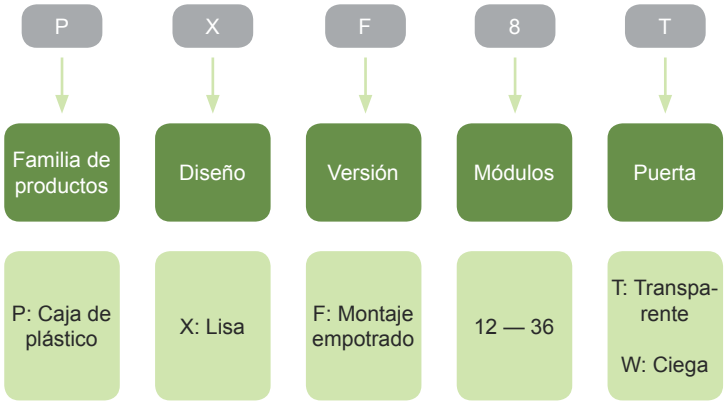

Certificaciones

Cajas de distribución de empotrar IP40 PXF

Cajas PXF con puerta transparente

- Versión para montaje de empotrar
- 12 módulos por fila
- De 1 a 3 filas
- Se suministran incluyendo: caja, puerta, guía Din, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura, tapas cubremódulos y material de montaje.



Terminales N+T	Número de filas	Módulos	Código	Referencia	Embalaje
10+10	1	12	101529	PXF 12T	1
13+13	2	24	101530	PXF 24T	1
15+15	3	36	101531	PXF 36T	1

Cajas PXF con puerta ciega

- Versión para montaje de empotrar
- 12 módulos por fila
- De 1 a 3 filas
- Se suministran incluyendo: caja, puerta, guía Din, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura, tapas cubremódulos y material de montaje.



Terminales N+T	Número de filas	Módulos	Código	Referencia	Embalaje
10+10	1	12	101532	PXF 12W	1
13+13	2	24	101523	PXF 24W	1
15+15	3	36	101524	PXF 36W	1

Información técnica pag. 28

Cajas de distribución de empotrar IP40 PXF

Puertas transparentes

- Puerta para cajas
- Para cajas serie PXF
- Embalaje independiente



Versión	Para cajas	Código	Referencia	Embalaje
Transparente	PXF 12T	101564	DR PXF 12T	1
Transparente	PXF 24T	101565	DR PXF 24T	1
Transparente	PXF 36T	101566	DR PXF 36T	1

Puertas ciegas

- Puerta para cajas
- Para cajas serie PXF
- Embalaje independiente



Versión	Para cajas	Código	Referencia	Embalaje
Ciega	PXF 12W	101567	DR PXF 12W	1
Ciega	PXF 24W	101568	DR PXF 24W	1
Ciega	PXF 36W	101569	DR PXF 36W	1

Terminales aislados adicionales

- Barra de terminales aislados con soporte
- Color gris
- 2x15 terminales



Descripción	Número de terminales N+T	Código	Referencia	Embalaje
Terminales aislados	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Tapas cubremódulos

- Cubremódulos de 45mm para tapar huecos
- Color blanco
- Longitud total: 224mm (corte a medida)
- Segmentado en: 1x15mm, 22x1/2 módulo, 1x15mm



Descripción	Longitud	Código	Referencia	Embalaje
Cubremódulos	224 mm	101574	B CC45	1/500

Información técnica cajas PXF

Características generales

Montaje empotrado
Se suministran incluyendo: caja, puerta, guía Din, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura, tapas cubremódulos y material de montaje

Características eléctricas

Norma	EN 60670-1
Tensión nominal de servicio	400Vca
Frecuencia nominal	50 Hz
Grado de protección	IP40
Clase de aislamiento	II


Características mecánicas

Ensayo de hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK07
Material utilizado	Libre de Halógenos

Información comercial pag. 15

Información técnica cajas PXF

Dimensiones

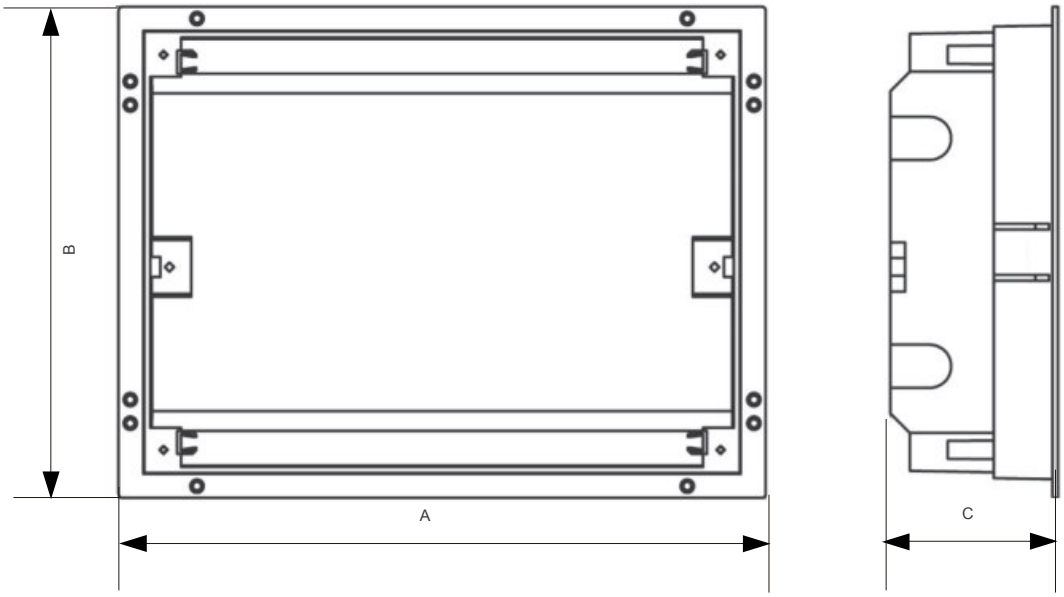

Dimensiones

Referencia	Dimensiones [mm]		
	A	B	C
PXF 12T / PXF 12W	330	250	85
PXF 24T / PXF 24W	330	368	88
PXF 36T / PXF 36W	330	498	81

Información comercial pag. 15