Cajas de distribución de superficie IP30 PXS




- **Cajas de distribución de superficie PXS**
- **Grado de protección IP30**
- **De 3 a 36 módulos**
- **De 1 a 3 filas**
- **Sin puerta**

Tensión nominal de servicio 230/400Vca

Frecuencia nominal 50Hz

Las cajas de distribución de la serie PXS están diseñadas para montaje en superficie. Se suministran incluyendo: caja, guía Din, terminales de neutro y tierra, tapa frontal troquelada para aparamenta modular, tapas cubremódulos y material de montaje.

Guía de selección

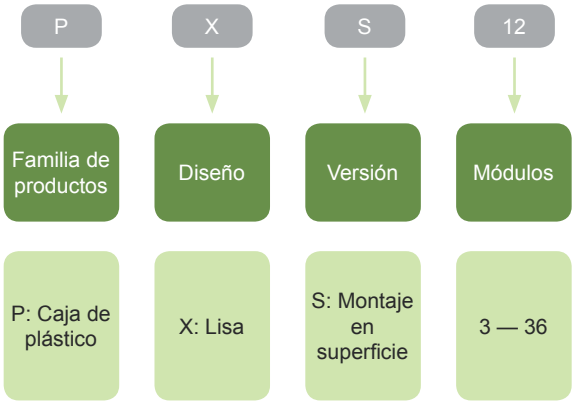

Certificaciones

Cajas de distribución de superficie IP30 PXS

Cajas de distribución de superficie PXS

- Versión para montaje en superficie
- 3 ó 12 módulos por fila
- De 1 a 3 filas
- Sin puerta
- Se suministran incluyendo: caja, guía Din, terminales de neutro y tierra, tapa frontal troquelada para aparamenta modular, tapas cubremódulos y material de montaje



Terminales N+T	Número de filas	Módulos	Código	Referencia	Embalaje
5+5	1	3	101525	PXS 3	1
10+10	1	12	101526	PXS 12	1
13+13	2	24	101527	PXS 24	1
15+15	3	36	101528	PXS 36	1

Terminales aislados adicionales

- Barra de terminales aislados con soporte
- Color gris
- 2x15 terminales



Descripción	Número de terminales N+T	Código	Referencia	Embalaje
Terminales aislados	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Tapas cubremódulos

- Cubremódulos de 45mm para tapar huecos
- Color blanco
- Longitud total: 224mm (corte a medida)
- Segmentado en: 1x15mm, 22x1/2 módulo, 1x15mm



Descripción	Longitud	Código	Referencia	Embalaje
Cubremódulos	224 mm	101574	B CC45	1/500

Información técnica pag. 26

Información técnica cajas PXS

Características generales

Montaje en superficie
Se suministran incluyendo: caja, guía Din, terminales de neutro y tierra, tapa frontal troquelada para aparamenta modular, tapas cubremódulos y material de montaje

Características eléctricas

Norma	EN 60670-1
Tensión nominal de servicio	230/400Vca
Frecuencia nominal	50 Hz
Grado de protección	IP30
Clase de aislamiento	II


Características mecánicas

Ensayo de hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK07
Material utilizado	Libre de Halógenos

Información comercial pag. 13

Información técnica cajas PXS

Dimensiones

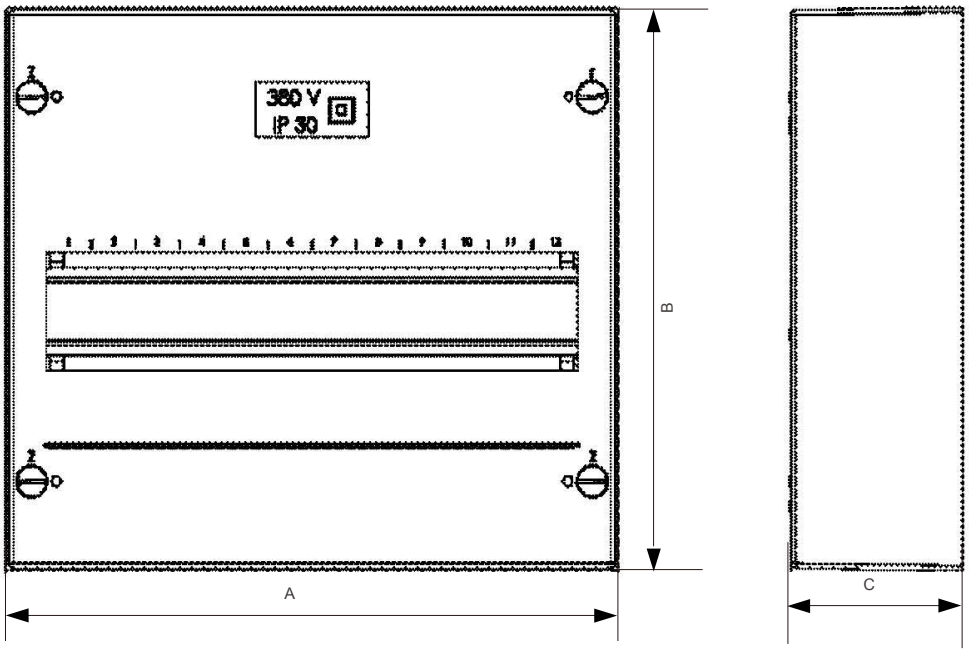

Dimensiones

Referencia	Dimensiones [mm]		
	A	B	C
PXS 3	97	155	58
PXS 12	250	224	70
PXS 24	250	350	70
PXS 36	250	465	70

Información comercial pag. 13