
RETEL F900 - 10114

F-900

Registro de calzada articulado

Tráfico Inteso

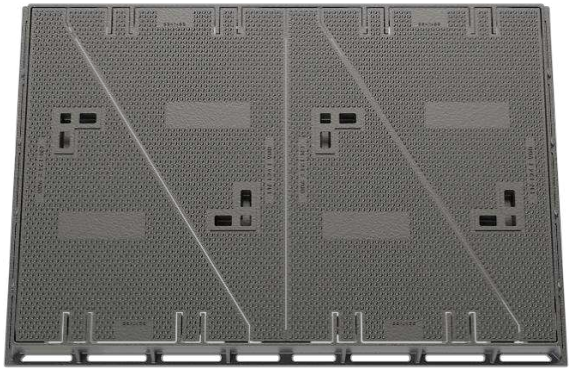

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase F-900 - Grupo 6: Sometidas a cargas muy elevadas, por ejemplo pavimentos de aeropuertos. Fuerza de control 900 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

En aplicación del procedimiento de Bureau Veritas Certification para la certificación de productos PE-12 CPI que corresponde con los requerimientos de la norma UNE-EN 124-1:2015 en la que se establecen los principios de construcción, ensayos de tipo, marcado y control de calidad de los dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación.

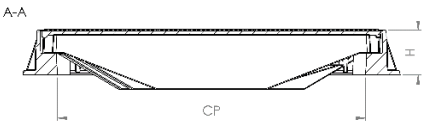

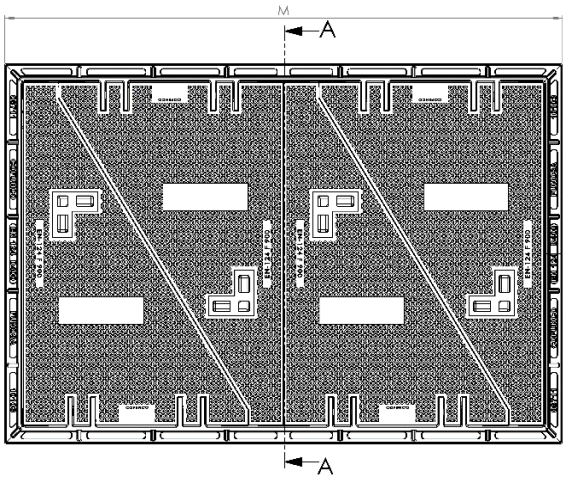

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110º
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90º
- Asiento trípode
- Marco cuadrado
- Cierre por masa superficial

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DISTRIBUCIÓN TAPAS	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
10114	1285x870	100	4△	1180x760	252

RETEL F900

RETEL F900 - 10114

F-900

Registro de calzada articulado

Tráfico Inteso




TAPA

Tapa triangular con un diseño estratégico de los puntos de apoyo para asegurar la ausencia de ruido.

Superficie con grabado antideslizante según norma EN-124.

Fácil apertura mediante útiles de obra.

Apoyos en tres puntos de la tapa en el marco que favorece el asentamiento y la estabilidad del conjunto.

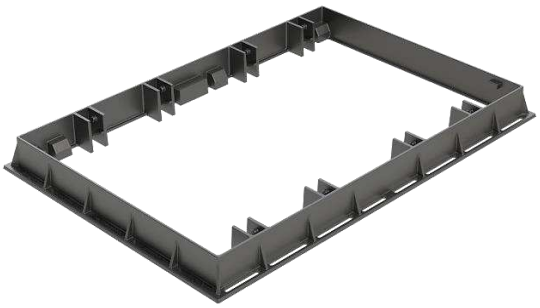


MARCO

Bisagras integradas en el marco, proporcionando así unas aristas externas sin resaltes que facilitan su instalación.

Marco dispuesto de multiples orificios para su correcto asentamiento en el hormigón.

Marco cuadrado.

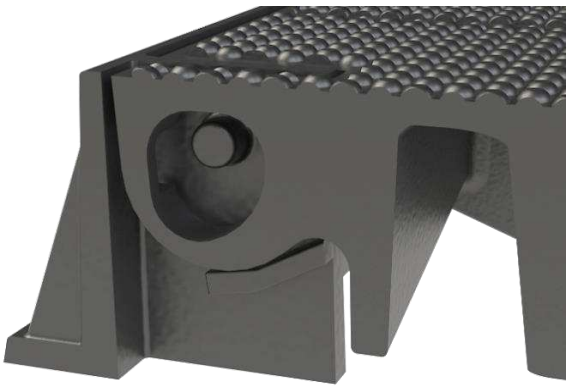


ARTICULACIÓN

Registro con doble articulación hasta 110º.

Bloqueo contra cierres accidentales a 90º.

Extracción a 90º.

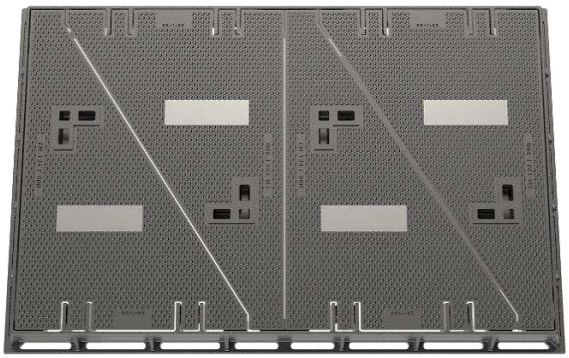

PERSONALIZACIÓN

Marcados con versiones EP/EU.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).

RETEL F900