
RETEL - 1108-08

D-400

IO-CERT

Registro de calzada articulado con junta y cierre elástico

Tráfico medio

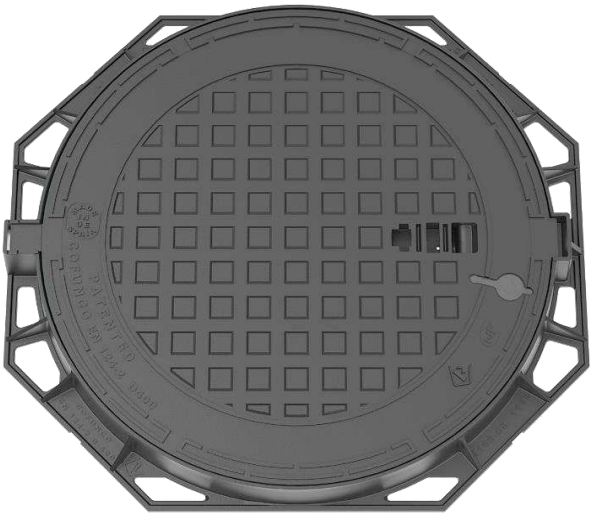

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.

REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca IO-CERT. Esta marca certifica los requerimientos de Polish Standard PN-EN 124-2:2015-07. No. 030-CZ-046/2. Empresa acreditada por equivalente europeo ENAC (Polskie Centrum Akredytacji).

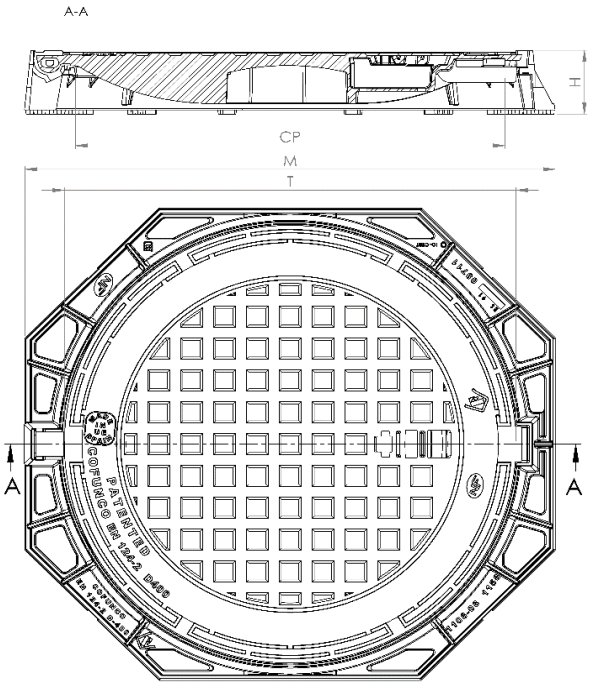

FEATURES

- Articulación: Apertura hasta 120º
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90º
- Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Marco octogonal
- Articulación antirrobo una vez instalado (opcional)

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
1108-08	1000x920	120	Ø840	Ø800	86,3

RETEL

RETEL - 1108-08

D-400

Registro de calzada articulado con junta y cierre elástico

Tráfico medio



TAPA

Alta superficie de contacto marco-tapa con sistema de autocentrado.

Fácil apertura del registro mediante útiles de obra.

Aseguramiento mediante dos apéndices elásticos.

Relieve antideslizante según la norma EN124-2.



MARCO

Marco provisto de una junta diseñada para asegurar un correcto asentamiento e insonorización del registro.

Altura de 120 mm para asegurar una instalación robusta en calzadas.




ARTICULACIÓN

Articulación hasta los 120º diseñada contra cierres accidentales y extracción a 90º.

Articulacion diseñada contra la entrada de residuos.

Rehundida rescpecto al marco.

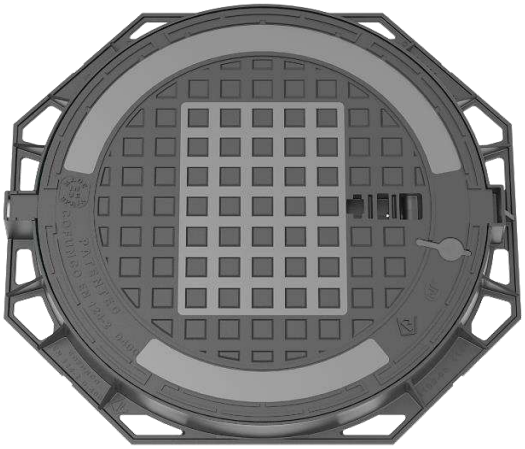

PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).



CIERRE (OPCIONAL)

Opcionalmente el registro puede contar con un cierre contra actos vandálicos homologado para teleoperadoras.

Accionamiento del cierre mediante ¼ de vuelta con una llave de diseño propio de fundición.

Cierre con tapa protectora para evitar la entrada de polvo y suciedad.

RETEL