APOLO - 1122

D-400

Registro de calzada estanco

Tráfico medio



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.



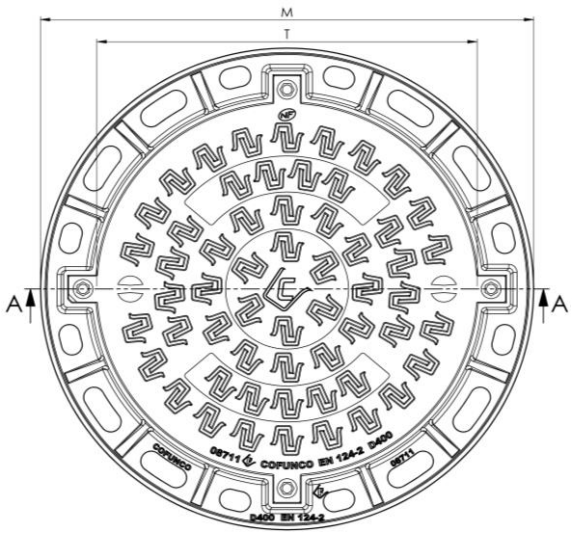

CARACTERÍSTICAS

- Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura
- Marco redondo
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Registro estanco

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
1122	Ø 850	75	Ø 655	Ø 600	68,7

APOLO

APOLO - 1122

D-400

Registro de calzada estanco

Tráfico medio



TAPA

Tapa estanca al aire y líquidos bajo 1 bar de presión o depresión.

Fácil apertura mediante útiles de obra.

Superfície con relieve antideslizante según norma EN 124-2.



MARCO

Marco dispuesto de orificos perimetrales que aseguran una correcta fijación en el hormigón.

Marco dispuesto de un cordón esponjoso hueco de espuma EPDM de Ø18 mm que permiten una correcta impermeabilización y amortiguación del registro.



ASEGURAMIENTO

Estanqueidad se asegura mediante 4 tornillos zincados y arandelas anti aflojamiento por vibración.



PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).

APOLO