
PAS - 1175V2 B-125

Registro de acera articulado

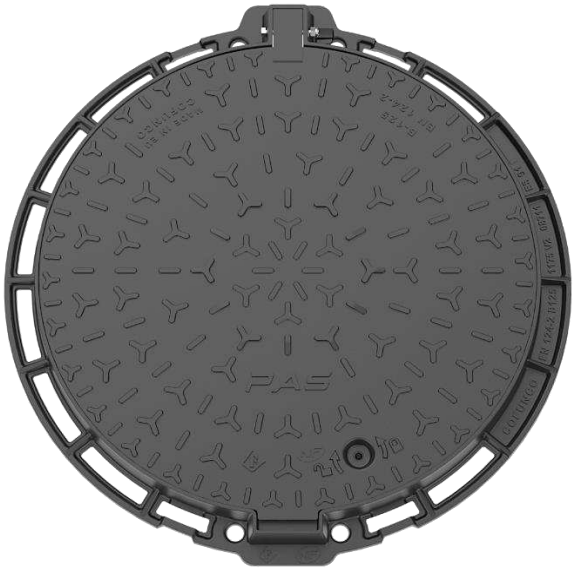

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase B-125 - Grupo2: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches. Fuerza de control 125 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica la conformidad con el referencia NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias a un control permanente ejercido por AFNOR Certification.



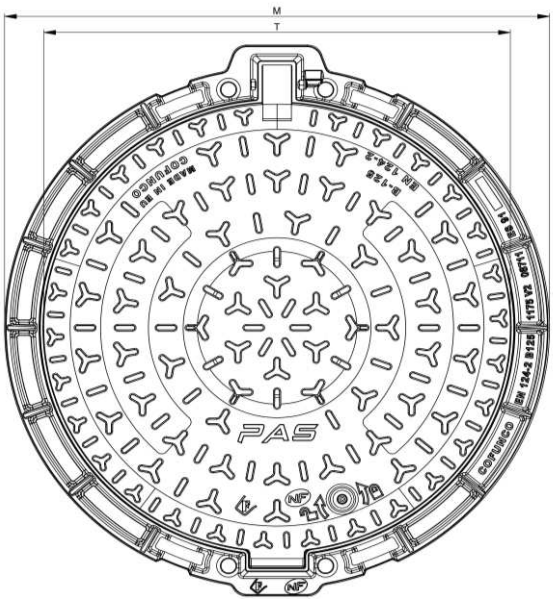

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 120°
- Bloqueo Antiretorno: Contra cierre accidental a 90°
- Articulación antirrobo una vez instalado (opcional)
- Marco Redondo
- Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura
- Cierre por Masa Superficial

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
1175V2	Ø 730	60	Ø 620	Ø 600	25

PAS

PAS - 1175V2

B-125

Registro de acera articulado




TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 120º.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.


Superficie anti-deslizante según norma EN-124.

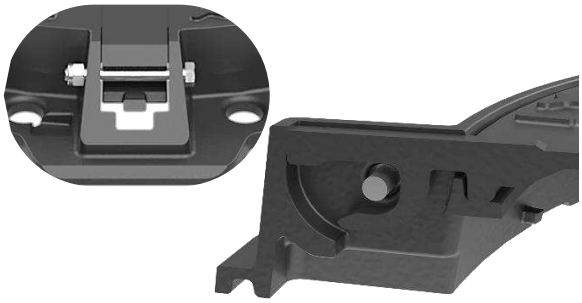

ARTICULACIÓN

Bloqueo contra cierre accidental a 90º.

Opcionalmente el registro puede contar con articulación antirrobo.

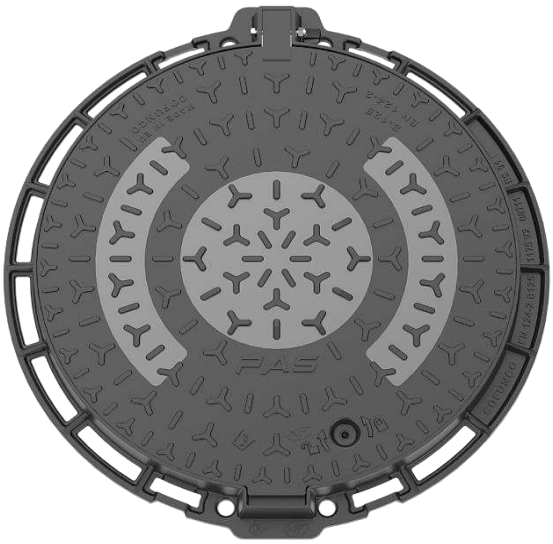

PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE

Posibilidad de personalización en las superficies marcadas (gris).



CIERRE (OPCIONAL)

Registro diseñado para, en caso del cliente necesitarlo, instalar un cierre que protege el registro contra actos vandálicos.

Contacte con nosotros para mas información.

PAS