
APEX - 1182

D-400

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso

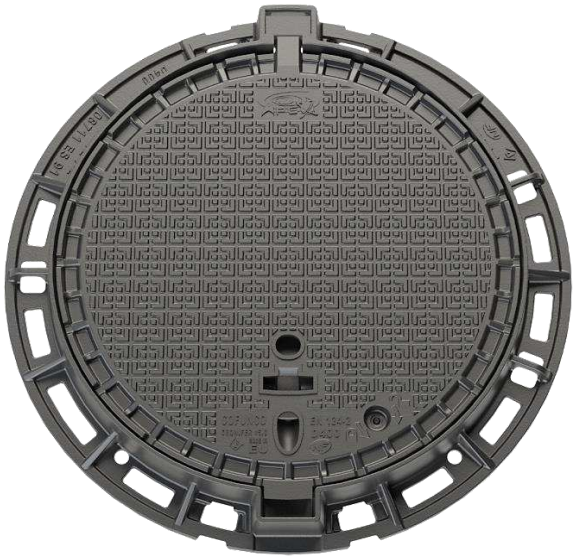

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.

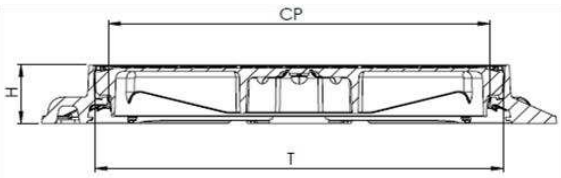

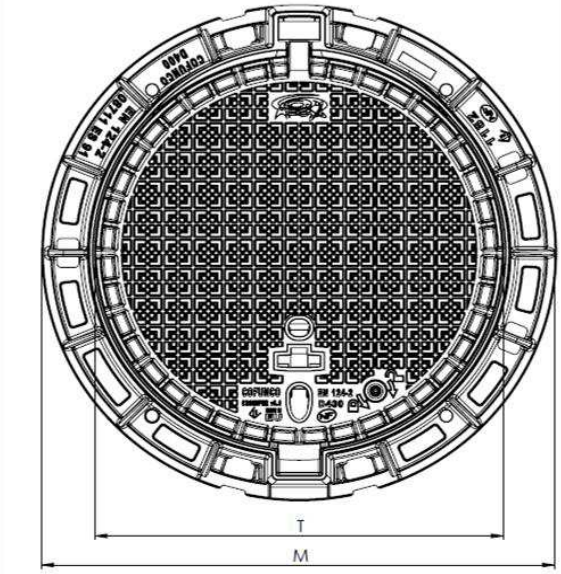

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110°
- Bloqueo Antiretorno: Contra cierre accidental a 90°.
- Marco Redondo
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica.
- Manipulación: asas de elevación para una instalación segura.
- Cierre por Masa Superficial

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	NIVEL SONORO (dBA)	PESO (kg)
1182	850	100	675	625	73	85

APEX

APEX - 1182

D-400

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso



TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Múltiples cavidades para levantamiento ergonómico con cualquier tipo de herramienta.

Ergonomía: Esfuerzo de levantamiento (de izquierda a derecha) de 16,5 / 15,5 y 16kg

Relieve antideslizante según norma EN 124-2.




MARCO

Con orificios para facilitar el asentamiento en el hormigón.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.

Junta continua alrededor de todo el apoyo marco-tapa.

Marco redondo.




ARTICULACIÓN

Rehundida respecto el marco.

Extracción a 90º con bloqueo de seguridad.


Posibilidad tornillo antirobo.

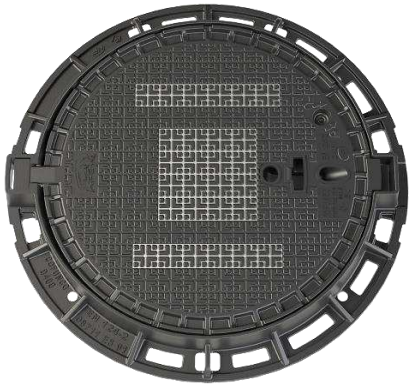

PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).



CIERRE (OPCIONAL)

Dispositivo de cierre por 1/4 de vuelta.
Código artículo: 1182.0.AN.C/C.

APEX

APEX - 1182

D-400

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso

ENSAYOS MECÁNICOS

FECHA ENSAYO	Resist. Rotura (Tn) (Min, 40 Tn)	MARGEN SEGURIDAD	Flecha Res. (mm) (Max. 2)	OBSERVACIONES/ESPECIFICACIONES
25/11/2019	65,2	63%	0,6	Ensayo ante auditor de AFNOR
13/12/2021	63,2	58%	0,5	Seguimiento fabricación
13/01/2022	65,8	65%	0,5	Seguimiento fabricación
09/09/2022	62,1	55%	0,3	Ensayo ante auditor de AFNOR

APEX