EXPLORER - 1183

D-400

IO-CERT

Registro de calzada articulado con cierre elástico

Tráfico intenso



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca IO-CERT. Esta marca certifica los requerimientos de Polish Standard PN-EN 124-2:2015-07. No. 030-CZ-046/21
Empresa acreditada por equivalente europeo ENAC (Polskie Centrum Akredytacji).

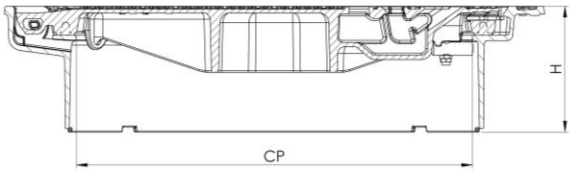

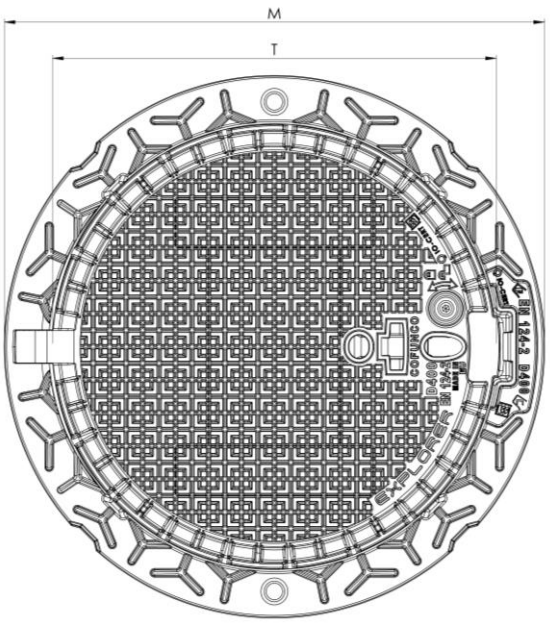

CARACTERISTICAS

- Articulación: Apertura hasta 120°
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90°
- Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Marco aparente

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
1183	Ø 820	190	Ø 675	Ø 650	81,9

EXPLORER

EXPLORER - 1183

D-400

Registro de calzada articulado con cierre elástico

Tráfico intenso



TAPA

Sistema de autocentrado.

Aseguramiento mediante horquilla elástica.

Fácil apertura mediante útiles de obra.

Relieve antideslizante según la norma EN124-2.



MARCO

Altura de 190 mm que permite nivelar correctamente el marco con la calzada.



ARTICULACIÓN

Articulación manteniendo la tapa en una posición estable de 120º.

Articulación diseñada contra cierres accidentales y extracción a 90º.

Diseño de articulación contra la entrada de residuos.



PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/EU.

Posible personalización en las zonas marcadas (gris).





CIERRE (OPCIONAL)

Cierre de 1/4 de vuelta.

EXPLORER