
# GALAXY - 1184E VENT E-600

Registro de calzada ventilado y articulado con junta

Tráfico intenso

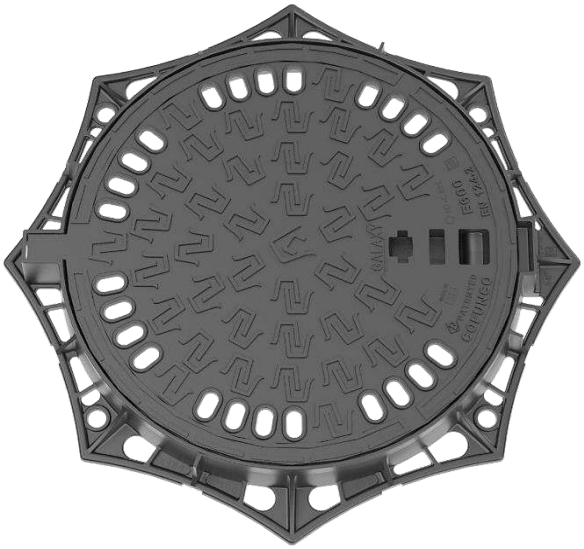

## MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

## CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase E-600 - Grupo 5: Zonas por las que circulan vehículos de gran tonelaje, por ejemplo pavimentos de aeropuertos, muelles, etc. Fuerza de control 600 kN según EN-124-2.


## REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

## CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica la conformidad con el referencia NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias a un control permanente ejercido por AFNOR Certification.



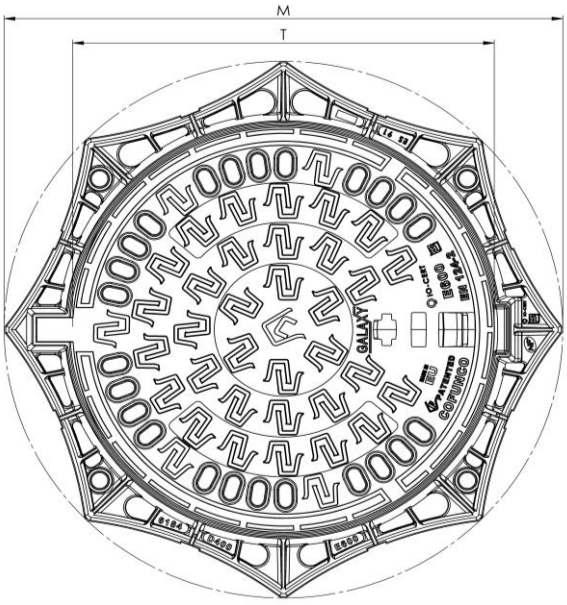
## CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110º
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90º
- Marco octogonal
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Articulación antirrobo una vez instalado (opcional)

## INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

| CÓDIGO | M DIM. MARCO (mm) | H (mm) | T DIM. TAPA (mm) | CP COTA DE PASO (mm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1184E VENT | Ø 850 | 100 | Ø 645 | Ø 605 | 59,4 |


GALAXY

# GALAXY - 1184E

## E-600

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso

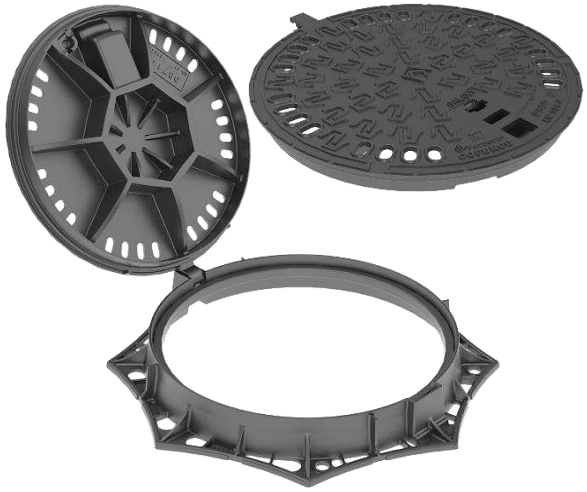

### TAPA

Tapa ventilada (Sup. Ventilación = 154 cm²).

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Tapa con sistema de autocentrado que facilita la maniobra de cierre.

Cierre por encastramiento con faldón perimetral (>50 mm).

Fácil apertura del registro mediante útiles de obra.

Superficie anti-deslizante según norma EN-124.



### MARCO

Marco octogonal.

Marco provisto de una junta diseñada para asegurar un correcto asentamiento e insonorización del registro.

Elevada superfície de contacto entre tapa y marco.




### ARTICULACIÓN

Extracción de la tapa a 90º.

Bloqueo contra cierre accidental a 90º.

Opcionalmente, el registro puede contar con un sistema antirrobo que impide la extracción de la tapa una vez instalado en la calzada.

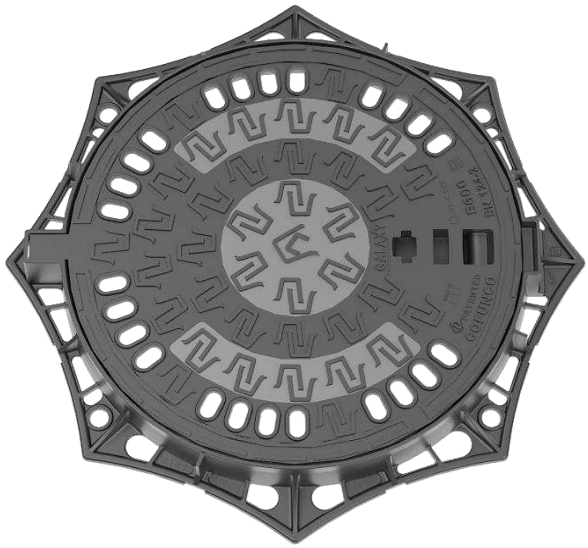

### PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).

GALAXY